



INSiLIA-Bedienungsanleitung

VER. 2.21

1.	Allgemeine Informationen	4
1.1.	Symbolerläuterungen	4
1.2.	Haftung.....	4
1.3.	Ersatzteile	4
1.4.	Entsorgung	4
2.	Sicherheitsanweisungen	5
2.1.	Bedienungsanleitung	5
2.2.	Instandsetzungen	5
3.	Transport und Aufbewahrung	5
3.1.	Prüfung der Lieferung	5
3.2.	Lagerung.....	5
4.	Produktbeschreibung	6
4.1.	Konstruktion und technische Daten	7
4.1.1.	Konstruktion und technische Daten INSiLIA 12	7
4.1.2.	Konstruktion und technische Daten INSiLIA 24.....	8
4.1.3.	Konstruktion und technische Daten INSiLIA 33	9
4.1.4.	Konstruktion und technische Daten INSiLIA 52.....	10
5.	Montage	11
5.1.	Montage der Anlage	11
5.2.	Montage der Batterien.....	11
5.3.	Elektroanschlüsse	12
5.3.1.	Netzversorgung.....	12
5.3.2.	Endstromkreise	12
5.3.3.	Sicherungen	13
5.3.4.	Steuereingänge SW 230V	14
5.3.5.	Eingang Phasenüberwachung	15
5.3.6.	Potentialfreie Ausgänge.....	17
5.3.7.	INSiLIA Touch	18
5.3.8.	FMS2016 - Fernmeldesystem	18
6.	Inbetriebnahme der Anlage	20
6.1.	Ausschalten der Anlage.....	20
6.2.	Einschalten der Anlage	20
6.3.	Werkseinstellungen	20
7.	Installationswizard	21
8.	Bedienung des Touch Screens	22
8.3.	Funktionstest	25
8.4.	Leuchtentest.....	26
8.5.	Konfigurierung.....	27

8.5.1.	Leuchten	28
8.5.2.	Eingänge	29
8.5.3.	Ausgänge	30
8.5.4.	System	31
8.5.5.	Zeitschaltuhr	33
8.5.6.	Netzwerk.....	34
8.5.7.	Automatischer e-Mailversand	34
8.5.8.	Exportieren	35
8.5.9.	Logs	36
8.5.10.	Ausschalten	36
8.5.11.	Informationen	36
9.	Zusatz	37
9.1.	Leitungslänge	37
9.2.	Wichtige Hinweise bezüglich den geltenden gesetzlichen Betriebsbestimmungen	37
9.3.	Garantiebedingungen für das INSiLIA-System.....	38
9.4.	Betriebsbedingungen für das INSiLIA-System	38
10.	Meldung der Bereitschaft zur Inbetriebnahme des INSiLIA-Systems	39
12.	FMS2016-Multi-Connect.....	41
13.	Stromkreis Dokumentation	42
14.	CE-Erklärung.....	43
15.	Ersatzteilliste	44
16.	Relevante Sicherungen & Anschlussquerschnitte.....	45
17.	Batteriedatenblatt	46
18.	Wartung.....	48
18.1.	Wartungsplan	51

1. Allgemeine Informationen

1.1. Symbolerläuterungen

**Information!**

Wichtige Informationen zur Vorgehensweise oder zum Umgang mit den beschriebenen Geräten oder deren Komponenten. Lesen Sie diese bitte genau durch.

**Wichtig!**

Weist auf Gefahren hin, die zu Beschädigungen der Geräte oder der Komponenten bzw. zu Beschädigungen an der gesamten Sicherheitsbeleuchtung führen können.

**Vorsicht!**

Weist auf Gefahren hin, die zu Verletzungen, ernsthaften Beschädigungen an den Geräten oder den Komponenten bzw. zu Beschädigungen an der gesamten Sicherheitsbeleuchtung führen können.

**Gefahr!**

Weist auf Gefahren hin, die zu lebensgefährlichen Verletzungen oder ernsthaften Beschädigungen an den Geräten oder den Komponenten bzw. zu Beschädigungen an der gesamten Sicherheitsbeleuchtung führen können.

1.2. Haftung

Die FISCHER Akkulatorentechnik GmbH übernimmt keinerlei Haftung für Beschädigungen oder Schäden infolge von:

- unsachgemäßer Handhabung,
- Nichtbeachtung der Arbeitsschutzbestimmungen dieser Bedienungsanleitung
- Verwendung nicht kompatibler Komponenten mit dem Notbeleuchtungssystem oder dem falschen Anschluss von Komponenten,
- fehlerhafter Installation.

1.3. Ersatzteile

Beschädigte Teile sind durch FISCHER-Originalteile zu ersetzen. Werden keine original FISCHER-Ersatzteile verwendet, so werden jegliche Garantieansprüche ausgeschlossen.



Die Verwendung von nicht originalen FISCHER-Ersatzteilen kann zu Fehlfunktionen oder zum Komplettausfall der Anlage führen.

HINWEIS

Wurde eine durch eine Leuchte verursachte Störung beseitigt, so muss zur Löschung der Störung ein Funktionstest durchgeführt werden. Siehe Punkt 8.3 Funktionstest

1.4. Entsorgung

Batterien und elektronischen Komponenten, die durch die FISCHER Akkulatorentechnik GmbH geliefert wurden, können an die FISCHER Akkulatorentechnik GmbH zurückgegeben werden oder müssen entsprechend den nationalen Vorschriften und Richtlinien zur Entsorgung von Altbatterien und Elektronikschrott entsorgt werden.

2. Sicherheitsanweisungen



Die Installation darf nur durch qualifizierte Fachkräfte durchgeführt werden, die entsprechend geschult wurden und über entsprechende Zulassungen gemäß den lokalen Vorschriften verfügen.

Die Anlage ist nur bestimmungsgemäß und ohne mechanische Beschädigungen in Betrieb zu nehmen.

Bei der Installation und dem anschließenden Betrieb der Anlage muss nach landesspezifischen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften vorgegangen werden.

Vor Beginn jeglicher Arbeiten an der Anlage, insbesondere beim Austausch von Komponenten, muss das System von den Stromversorgungsquellen (Netz- und Batterieversorgung) getrennt werden.

[Siehe Punkt 6 Inbetriebnahme der Anlage](#)

2.1. Bedienungsanleitung

Vor Installation oder Inbetriebnahme des Systems muss die Montage- und Bedienungsanleitung sorgfältig gelesen werden. Die Anleitungen enthalten wichtige Informationen über Sicherheit, Nutzung und Wartung der Anlage, Informationen über das Verhindern von Verletzungen sowie die Beschädigung des Systems.

2.2. Instandsetzungen

Alle durchzuführenden Instandsetzungen oder Modifizierungen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal oder von FISCHER Akkumulatorentechnik GmbH zertifizierten Personen ausgeführt werden.

3. Transport und Aufbewahrung

3.1. Prüfung der Lieferung

Nach Erhalt der Lieferung muss diese auf sichtbare Verpackungsschäden und Vollständigkeit geprüft werden. Eventuell festgestellte Schäden müssen dem Spediteur umgehend schriftlich mitgeteilt werden, andernfalls werden eventuelle Reklamationen nicht berücksichtigt.

3.2. Lagerung

Folgende Bestimmungen zur Aufbewahrung der Geräte sind unbedingt zu beachten:

- Die Geräte sind nicht im Freien aufzubewahren bzw. der Witterung auszusetzen.
- Die Geräte sind in einem trockenen, staubfreien Raum aufzubewahren.
- Die Batterieanlage muss spätestens alle drei Monate nachgeladen werden.

Bei längeren Stromausfällen muss der Batteriekreis durch Herausziehen der Batteriesicherung getrennt werden. [Siehe Punkt 6 Inbetriebnahme der Anlage](#)

4. Produktbeschreibung

Die FISCHER INSiLIA ist ein Gruppen-Notbeleuchtungssystem und für die Versorgung von bis zu 80 Notleuchten vorgesehen. Jede der an das System angeschlossenen Leuchten kann in verschiedenen, voneinander unabhängigen Umschaltmodi betrieben werden.

Das INSiLIA-System enthält:

- Batterien für der Überbrückungszeit von 1h, 3h oder 8h
- 4 unabhängige Kreise mit bis zu 20 Leuchten pro Kreis. Die maximale Belastung pro Kreis beträgt 3A.
- 1 Kontrollgerät mit Touch-Screen zur Darstellung des System-Istzustands sowie zur Einstellung der Systemkonfiguration.
- 4 potentialfreie Eingänge zur Steuerung der Leuchten
- 1 eingebautes Ereignis-Tagebuch
- 1 SD-Kartenslot
- 1 RJ-45 Buchse zur Kommunikation über ein Netzwerk

Die Leuchten werden mit einer Niederspannung (24V) über eine 2-adrige Leitung versorgt. Die Kommunikation zwischen den Leuchten und dem System erfolgt über die Versorgungsleitung, es ist keine zusätzliche Bus-Leitung erforderlich. Jede Leuchte verfügt über eine individuelle Herstellungsadresse. Sie wird im System zugeordnet und kann dementsprechend gesteuert werden.

Das Steuergerät zeigt den Betriebszustand des Systems und seiner Komponenten über den Touch-Screen an. Mit Hilfe des Displays kann für jede Leuchte eine eigene Beschreibung eingegeben und die Steuerung jeder Leuchte geändert werden (Passwort notwendig). Die Einheit verfügt über einen SD-Kartenslot, welcher die Speicherung des Ereignis-Tagebuchs und der Systemkonfiguration ermöglicht.


Die 4 installierten programmierbaren Relaiseingänge ermöglichen die Ausgabe einer Meldung an eine GLT.

Das System verfügt über eine RJ-45 Buchse, welche den Fernzugriff via HTML ermöglicht.

4.1. Konstruktion und technische Daten


4.1.1. Konstruktion und technische Daten INSiLIA 12

Technische Daten	INSiLIA – 12Ah	
Versorgungsspannung	AC: 1-Phase 230 ± 10%, 50/60Hz	
Schutzklasse	I	
Schutzart	IP20	
Ausgangsspannung	24 V DC ±30%	
Betriebstemperatur	0°C bis 30°C	
Batteriekapazität	12 Ah	
Maximale Leistung	1 h	123 W
	2 h	70 W
	3 h	49 W
	8 h	21 W
Anzahl der Kreise	4	
Maximale Belastung in einem Kreis	72 W	
Kabeldurchlässe	9 x M20	
	6 x M16	
Gewicht	15,5 kg	

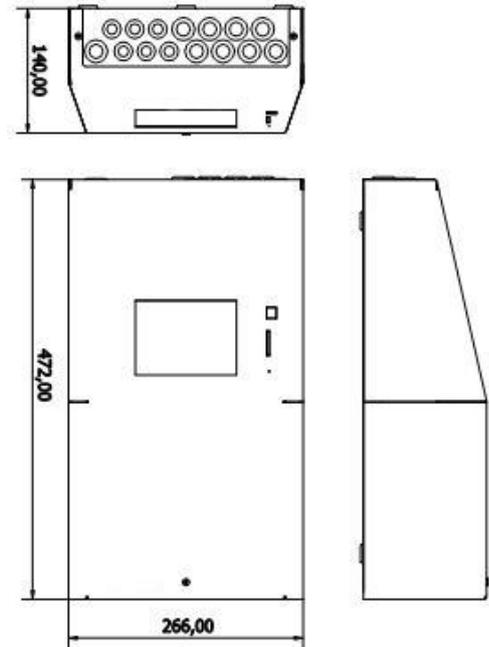

Zeichnung 1


Tabelle 1

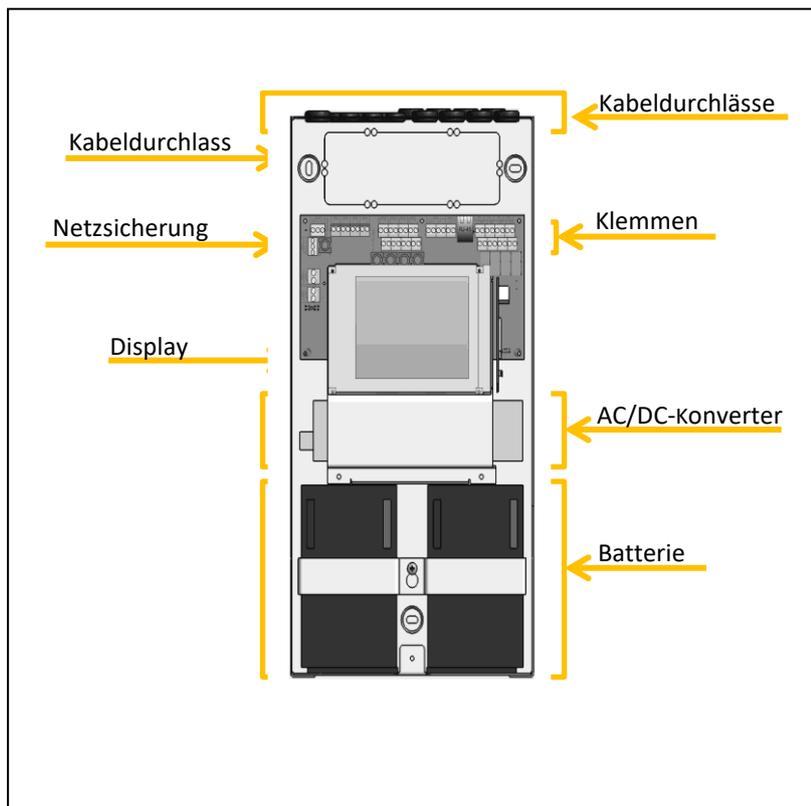

Zeichnung 2


4.1.2. Konstruktion und technische Daten INSiLIA 24

Technische Daten	INSiLIA – 24Ah	
Versorgungsspannung	AC: 1-Phase 230 ± 10%,50/60Hz	
Schutzklasse	I	
Schutzart	IP20	
Ausgangsspannung	24 V DC ±30%	
Betriebstemperatur	0°C bis 30°C	
Batteriekapazität	24 Ah	
Maximale Leistung	1 h	219 W
	2 h	142 W
	3 h	102 W
	8 h	47 W
Anzahl der Kreise	4	
Maximale Belastung in einem Kreises	72 W	
Kabeldurchlässe	9 x M20	
	6 x M16	
Gewicht	24,3 kg	

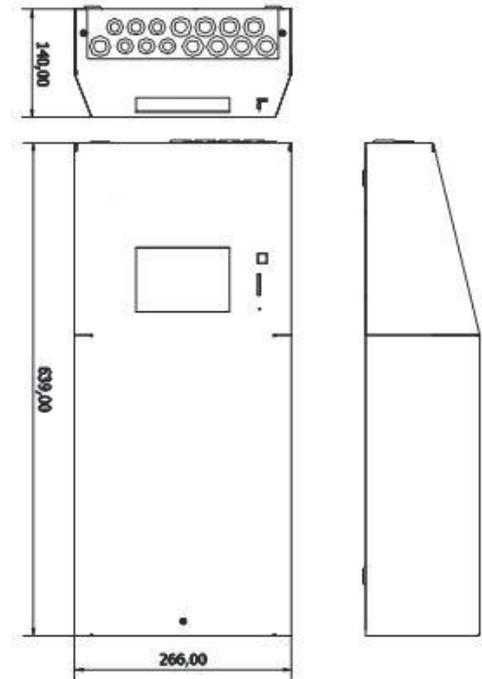

Zeichnung 3


Tabelle 2

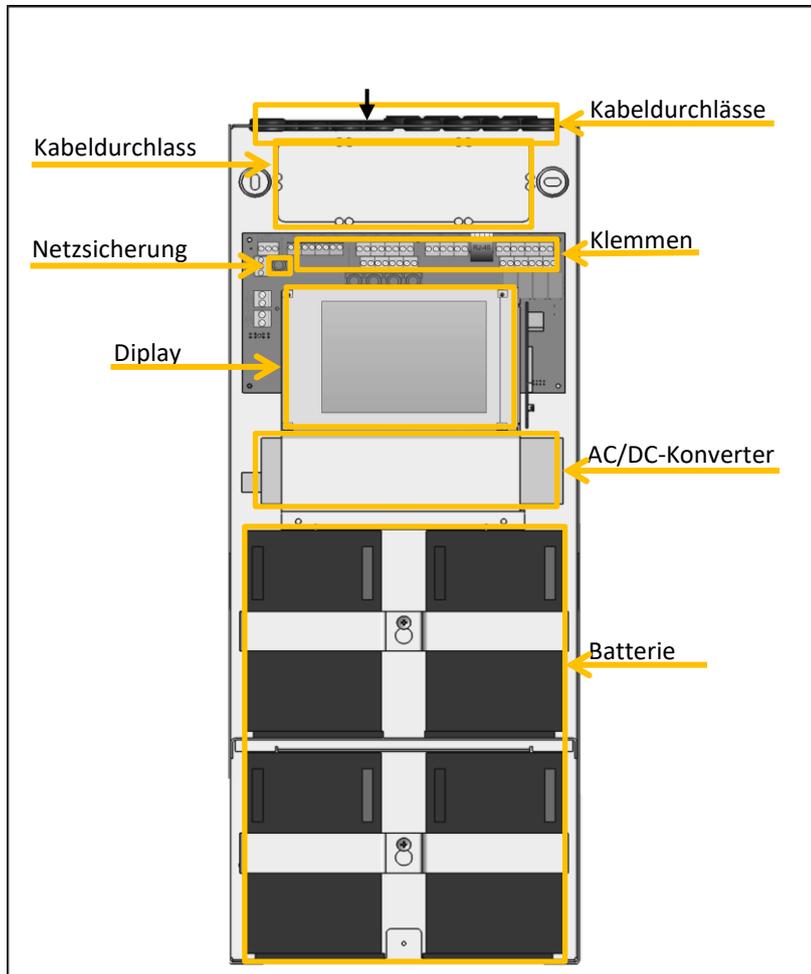

Zeichnung 4


4.1.3. Konstruktion und technische Daten INSiLIA 33

Technische Daten	INSiLIA - 33Ah	
Versorgungsspannung	AC: 1-Phase 230 ± 10%, 50/60Hz	
Schutzklasse	I	
Schutzart	IP20	
Ausgangsspannung	24 V DC ± 30%	
Betriebstemperatur	0°C bis 30°C	
Batteriekapazität	33 Ah	
Maximale Leistung	1 h	288 W
	2 h	200 W
	3 h	140 W
	8 h	66 W
Anzahl der Kreise	4	
Maximale Belastung in einem Kreis	72 W	
Kabeldurchlässe	1x M25	
	9 x M20	
	6 x M16	
Gewicht	31,5 kg	

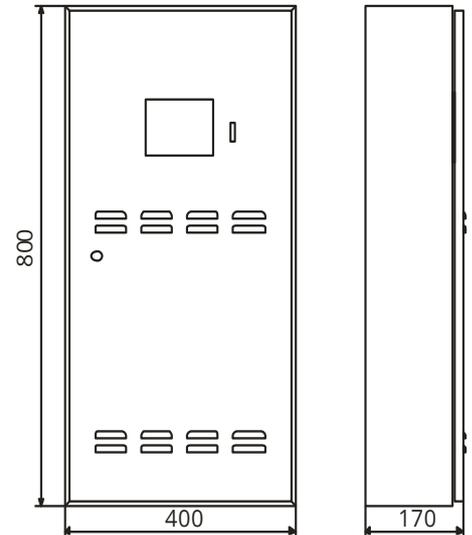

Zeichnung 5


Tabelle 2.1

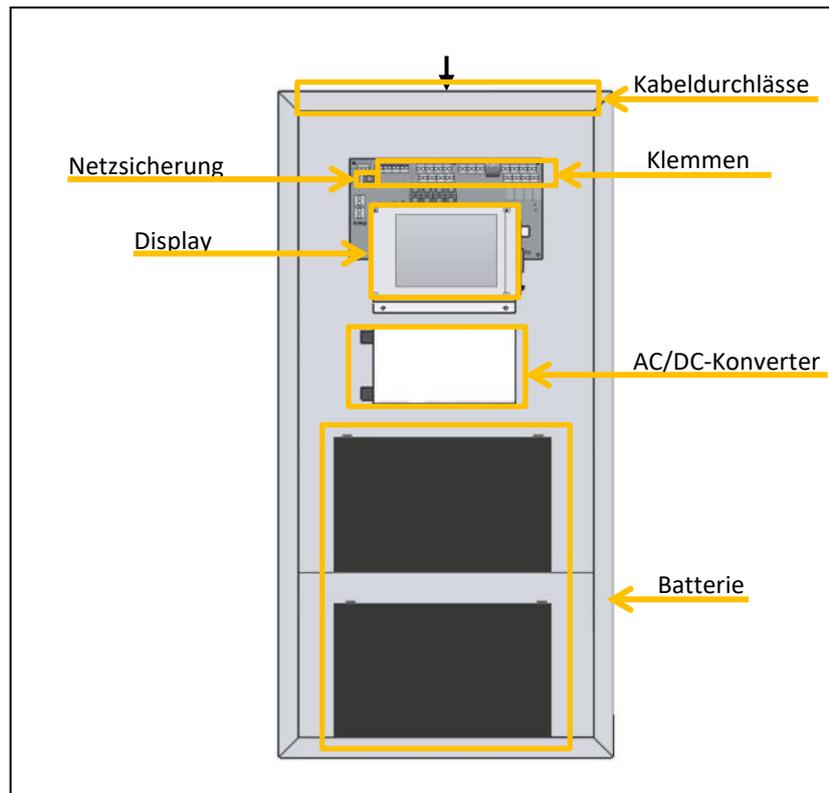

Zeichnung 5.5


4.1.4. Konstruktion und technische Daten INSiLIA 52

Technische Daten	INSiLIA - 52Ah	
Versorgungsspannung	AC: 1-Phase 230 ± 10%,50/60Hz	
Schutzklasse	I	
Schutzart	IP20	
Ausgangsspannung	24 V DC ±30%	
Betriebstemperatur	0°C bis 30°C	
Batteriekapazität	52 Ah	
Maximale Leistung	1 h	288 W
	2 h	288 W
	3 h	219 W
	8 h	106 W
Anzahl der Kreise	4	
Maximale Belastung in einem Kreis	72 W	
Kabeldurchlässe	1x M25	
	9 x M20	
	6 x M16	
Gewicht	48,3 kg	

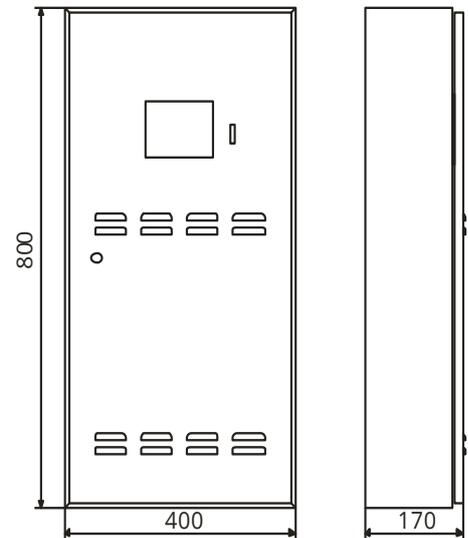

Zeichnung 5

Tabelle 3

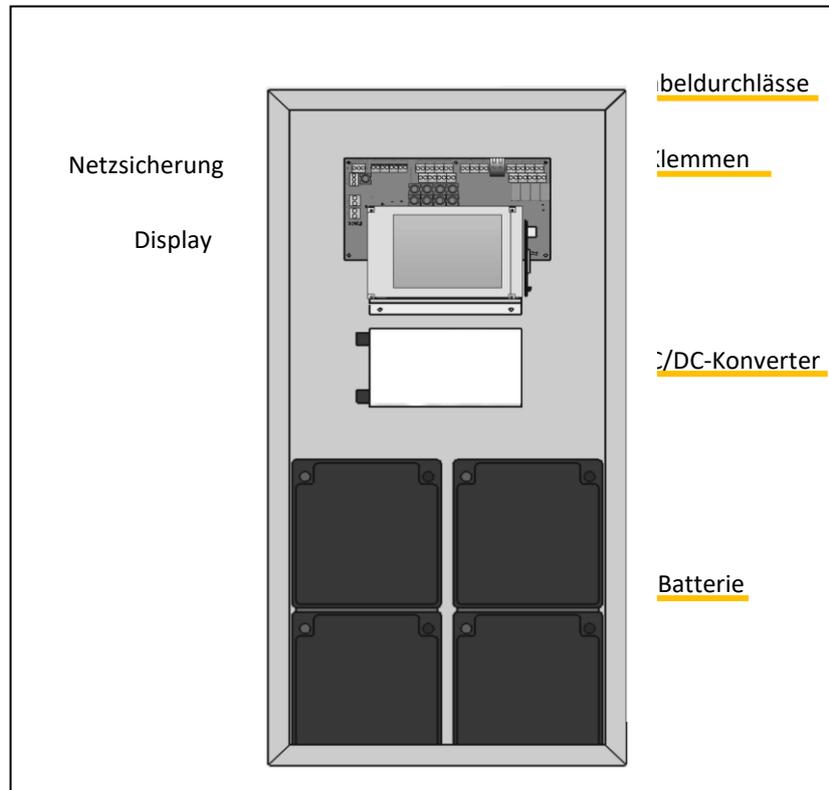


Zeichnung 2

5. Montage



Bei der Montage des Gerätes muss sichergestellt werden, dass die Wand oder die Konstruktion an bzw. auf der das Gerät montiert werden soll, ausreichend tragfähig ist. Es ist auf angemessenes Montagematerial zu achten. Vor der Montage müssen die Batterien entnommen werden.


5.1. Montage der Anlage

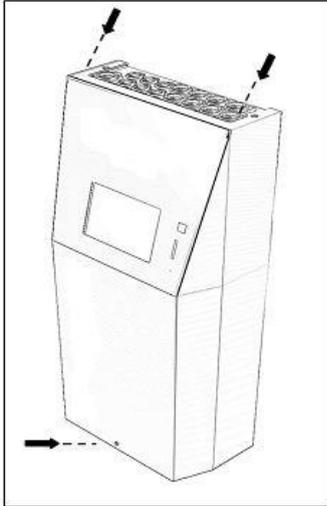

INSiLIA

Nach dem Auspacken der Anlage sind die beiden Schrauben an der Oberseite des Gehäuses und die Schraube am Unterteil des Gehäuses zu lösen. Nun kann das Vorderteil des Gehäuses abgenommen werden. Zu beachten ist, dass die Erdungsleitung getrennt wird.

Zeichnung 3

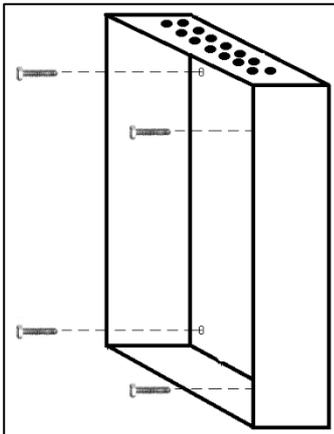


INSiLIA 33/52

Die Vordertür ist durch den mitgelieferten Schlüssel zu öffnen. Anschließend kann der Schrank mit den beiliegenden Schrauben befestigt werden.

Zeichnung 4

5.2. Montage der Batterien

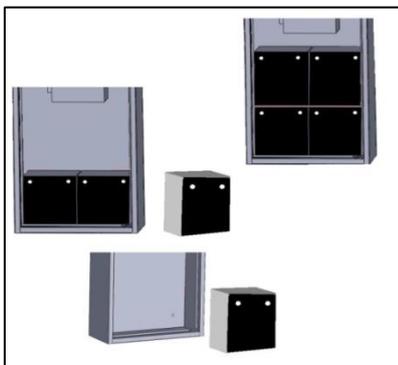

Die Batterien müssen nach der Lieferung auf mechanische Schäden geprüft werden. Alle Schäden sind umgehend zu melden.

Nach der Montage kann die Batterie angeschlossen werden. Hierzu ist die Batteriesicherung herauszunehmen, anschließend werden die Batterien mit den mitgelieferten Verbindern verbunden.



Bei der INSiLIA 33/52 werden bei der Installation der 4 Batterien jeweils 2 Batterien aufeinander gestellt. Zwischen den Batterien ist die mitgelieferte Trennlage einzusetzen.


Zeichnung 5

5.3. Elektroanschlüsse

Die Zuleitungen zur INSiLIA bzw. INSiLIA 33/52 werden durch die oberen Durchlässe eingeführt.




Alternativ können die Leitungen durch den hinteren Kabeldurchlass eingeführt werden (nur bei INSiLIA12/24). Der hintere Durchlass ist durch eine Perforierung der Hinterwand vorgeschwächt. Um die Leitungen durch die Hinterwand einführen zu können, muss der abgeschwächte Teil der Wand ausgebrochen werden.

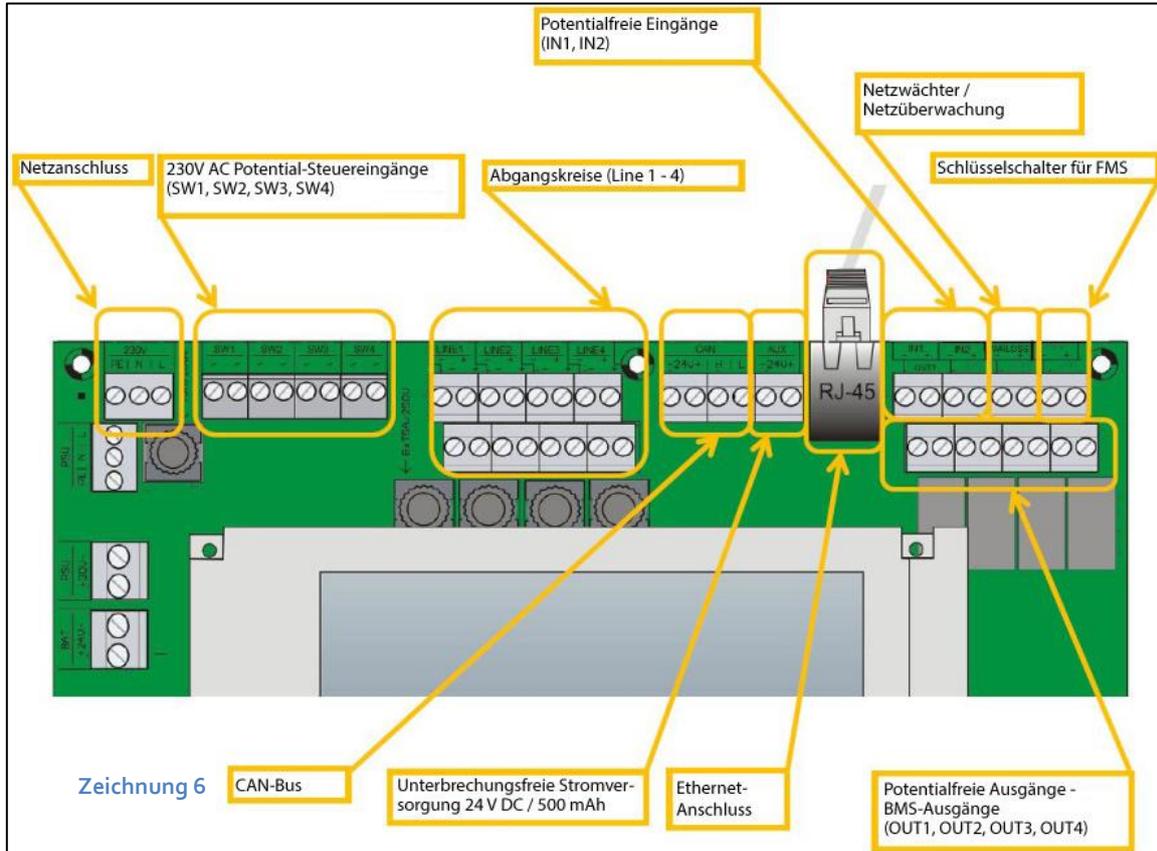


5.3.1. Netzversorgung

Die 230 V Zuleitung ist an die Klemmen des Netzanschlusses L, N und PE in der oberen linken Ecke der Grundplatte anzuschließen.

5.3.2. Endstromkreise

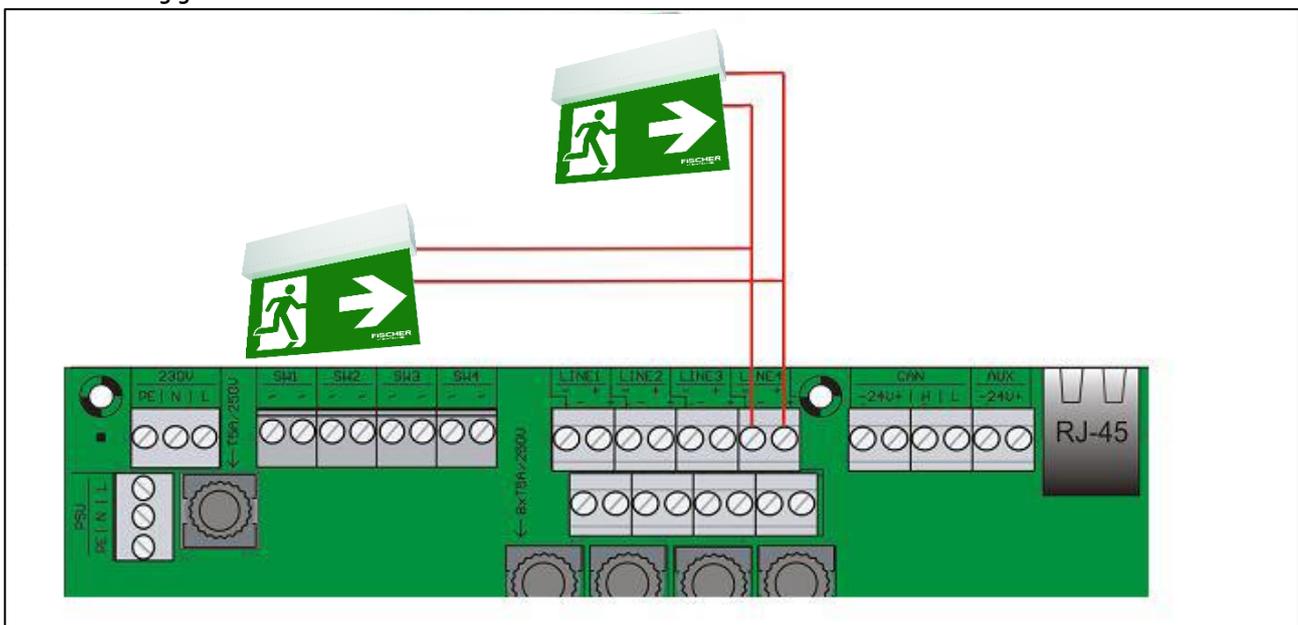

Zeichnung 11

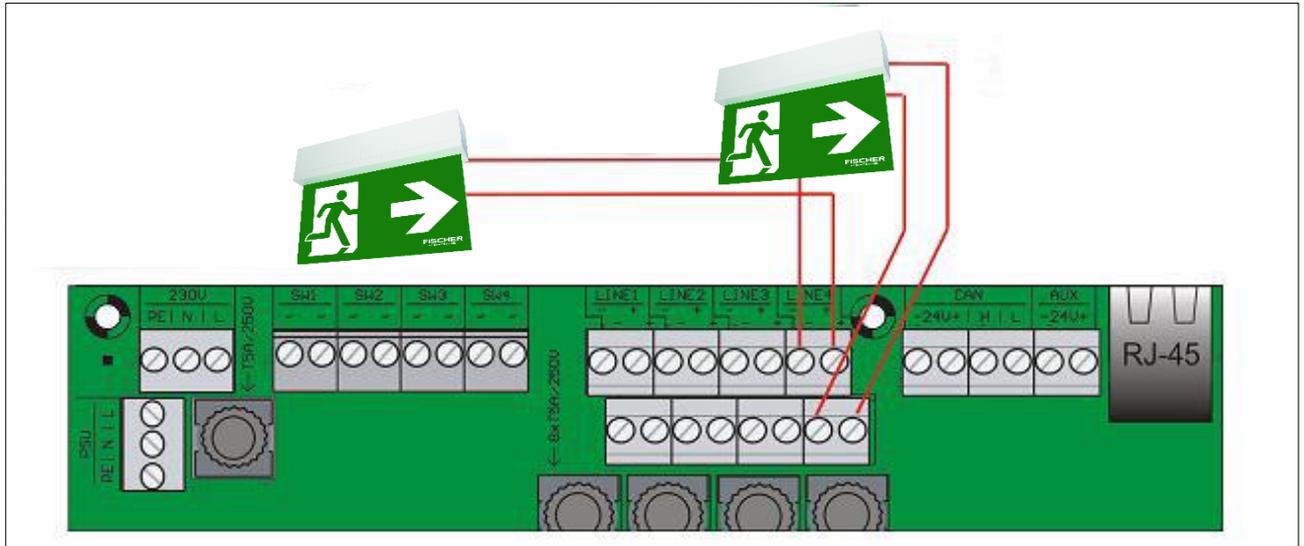

Zeichnung 12

Die Systeme der INSILIA-Serie verfügen über vier Kreise mit der Möglichkeit der Überwachung von bis zu 20 Leuchten je Kreis. Die Kreise können mit einem Strom von 3A (je Kreis) belastet werden. Vor dem Anschluss der Kreise muss sichergestellt werden, dass der Gesamtsystemstrom nicht überschritten wird. [siehe Punkt 4.1 Konstruktion und technische Daten](#)


Die Anlagen versorgen die Leuchten mit einer sicheren Spannung von 24 V. Dadurch wird die Verkabelung erleichtert und die Führung einer PE-Leitung unnötig.

Die Stromkreise müssen mit einer 2-adrigen Leitung (min. 1,5 mm²) angeschlossen werden.

Bei der Leitungsauswahl ist auf die maximalen Leitungslängen zu achten. [siehe Punkt 9.1 Leitungslänge](#)

- i** Die Stromkreise sind an die Klemmen mit der Bezeichnung LINE anzuschließen, **hierbei ist die Polarität zu beachten.** Bei der Installation der Leuchten ist sicherzustellen, dass die Seriennummer am Adressenmodul mit der Nummer an der Leuchte übereinstimmt.
- i** Jeder der 4 Kreise bietet die Möglichkeit des Anschlusses von 2 Abgangsleitungen. Dies wird durch die zwei Zusatzanschlüsse ermöglicht. (Zeichnung 12)
- i** **BEIM ANSCHLIEßEN DER LEUCHTEN IST UNBEDINGT DIE POLARITÄT ZU BEACHTEN.**

5.3.3. Sicherungen

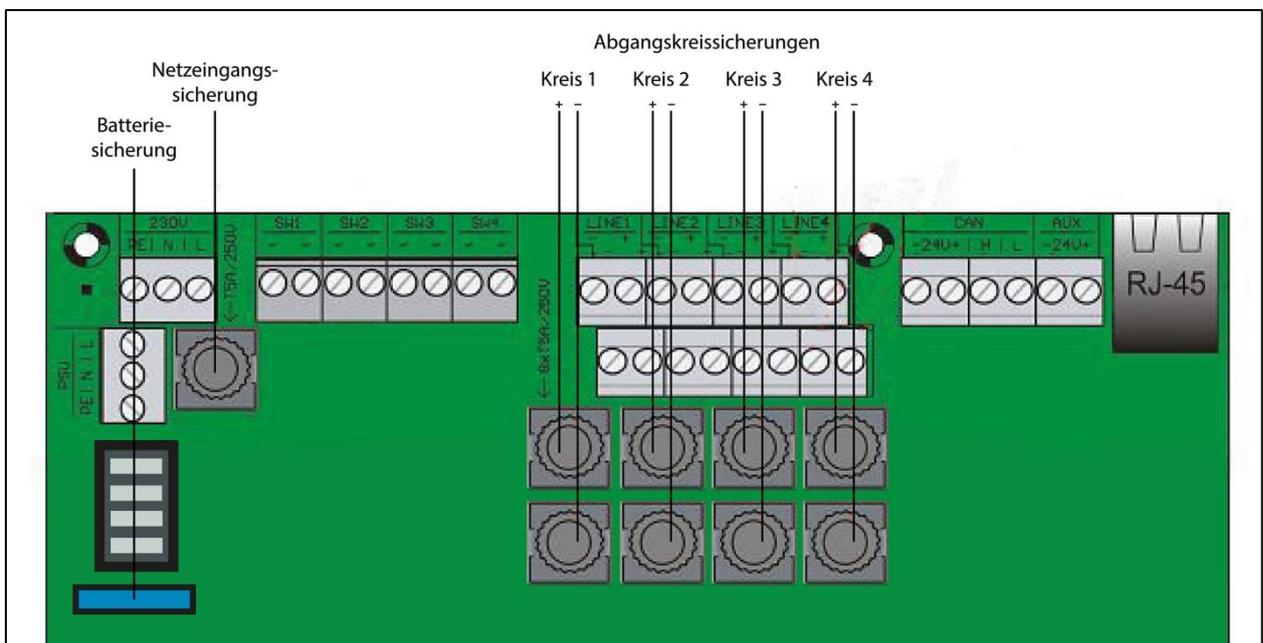


Zeichnung 13

5.3.4. Steuereingänge SW 230V

Sollen die Notleuchten zusammen mit der Allgemeinbeleuchtung eingeschaltet oder der Ausfall einer Phase in der allgemeinen Beleuchtung überwacht werden, muss die Installationen nach dem nachstehenden Schema durchgeführt werden. (Zeichnung 14)

Die SW-Eingänge sind frei programmierbare 230V-Potentialeingänge, d.h. dem Aktivzustand eines Eingangs kann die Spannung 230V oder 0V zugewiesen werden. Jeder Leuchte können 4 Potentialeingänge zugeordnet werden. siehe Punkt 7.5.2 Eingänge.

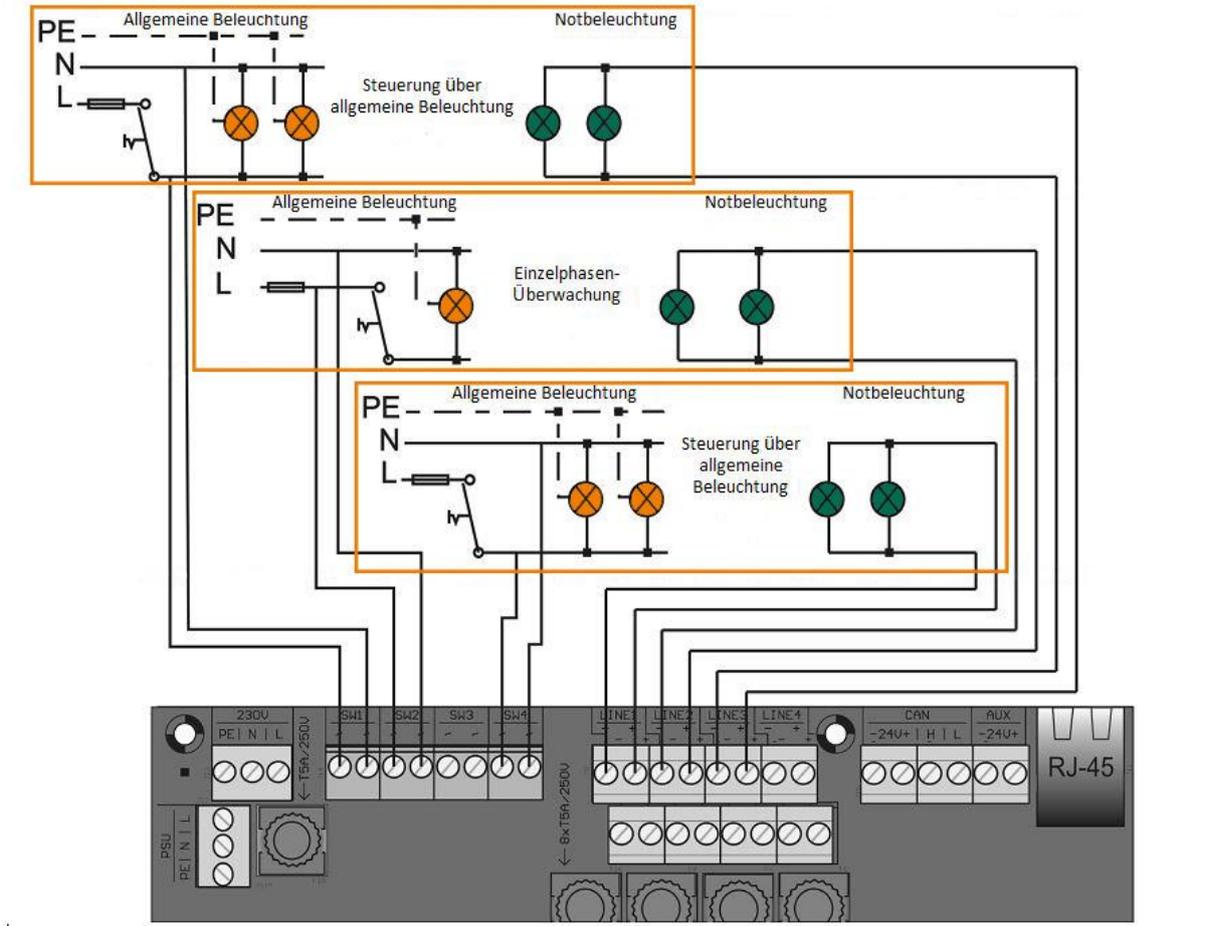

Zeichnung 14

5-3-5. Eingang Phasenüberwachung

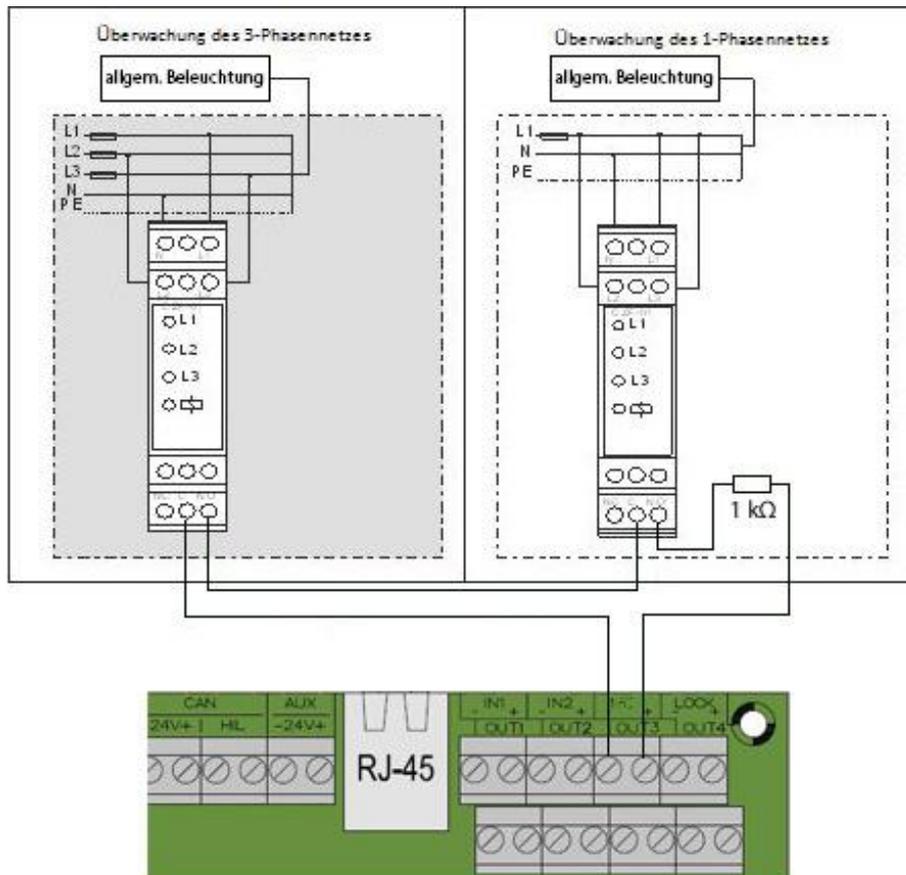


Abbildung 1

Um einen Spannungsausfall in der Allgemeinbeleuchtung vom „PWRLOSS“-Terminal überwachen zu lassen, müssen die Klemmen (+ und –) an den Kontakt „15 / 18“ des Phasenausfall-Wächters angeschlossen werden. Sollte die Spannung in der Unterverteilung ausfallen, wird die Stromschleife unterbrochen und die Notbeleuchtung schaltet in den Notbetrieb.

Wird die Überwachung mehrerer Unterverteilungen der Grundbeleuchtung benötigt, müssen die Phasenausfall-Wächter seriell an die Stromschleife angeschlossen werden. (Siehe Zeichnung 15)

Die Stromschleife kann einen Kurzschluss (SSD) oder eine Unterbrechung (OSD) erkennen. Dafür ist es notwendig, am letzten Netzwächter in der Schleife einen Widerstand von einem 1kΩ, seriell (Kurzschlussüberwachung) oder parallel (Überwachung der Stromschleifenunterbrechung), anzuschließen. Der Eingang muss entsprechend programmiert werden. (siehe Punkt 8.5.2 Eingänge)



Zeichnung 15




Information!

Die einwandfreie Funktion der Stromschleife kann nur mit Netzwächtern aus dem Hause der FISCHER Akkumulatorentechnik GmbH gewährleistet werden.



Sollen mehrere INSiLIA-Anlagen an die Phasenausfall-Wächter zur Überwachung der Unterverteilungen der Grundbeleuchtung angeschlossen werden, kann die Stromschleife mit den Wächtern entsprechend der [Zeichnung 16](#) angeschlossen werden.

Einer der OUT-Relaisausgänge muss an weiteren Eingang der Stromschleife PWRloss angeschlossen und für "Netzausfall" einprogrammiert werden ([siehe Punkt 8.5.3 Ausgänge](#))

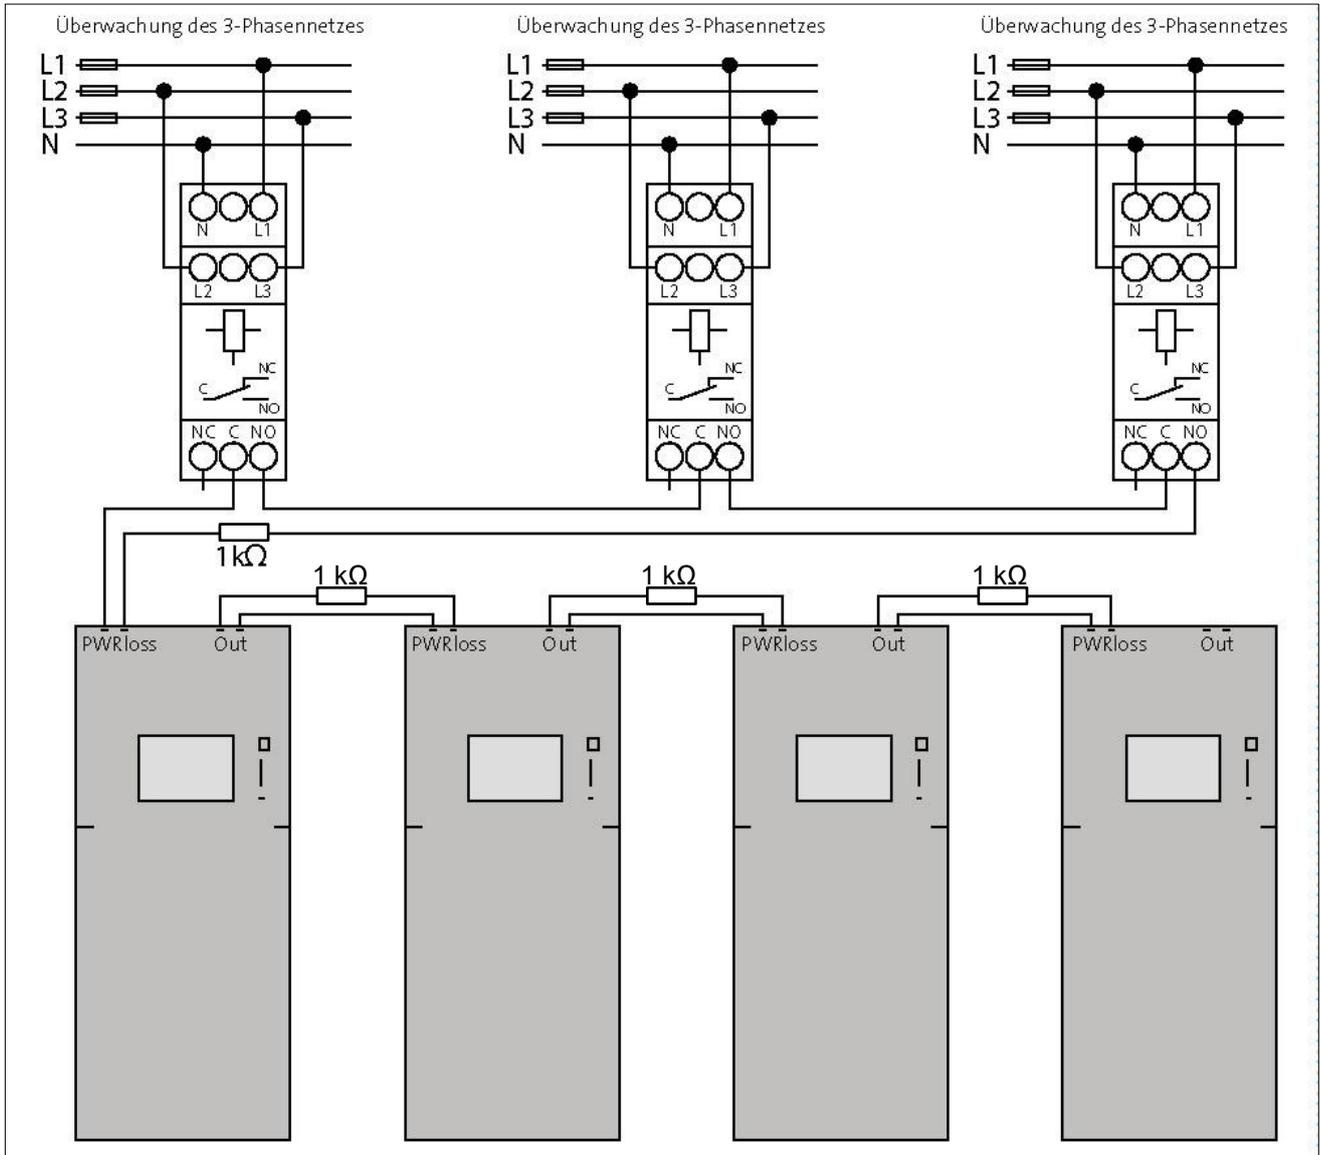

Zeichnung 16




Wichtig!

Sollte kein Netzwächter angeschlossen werden, muss das „PWRloss“-Terminal unbedingt überbrückt werden. Die Überbrückung muss mit einem 1kΩ-Widerstand erfolgen, da die Anlage sonst einen Kurzschluss erkennt und in die modifizierte Bereitschaft schaltet.

5.3.6. Potentialfreie Ausgänge

Die Geräte der INSILIA-Serie verfügen über 2 programmierbare potentialfreie Ausgänge, die zum dimmen der Notbeleuchtung genutzt werden können. In diesem Fall muss ein Dimmer angeschlossen werden. Somit wird eine Regelung im Bereich von 1% bis 100% ermöglicht. Sollen die Leuchten über die potentialfreien Kontakte gesteuert werden, kann dies mit einem 1-poligen Schalter realisiert werden. (siehe Zeichnung 17)

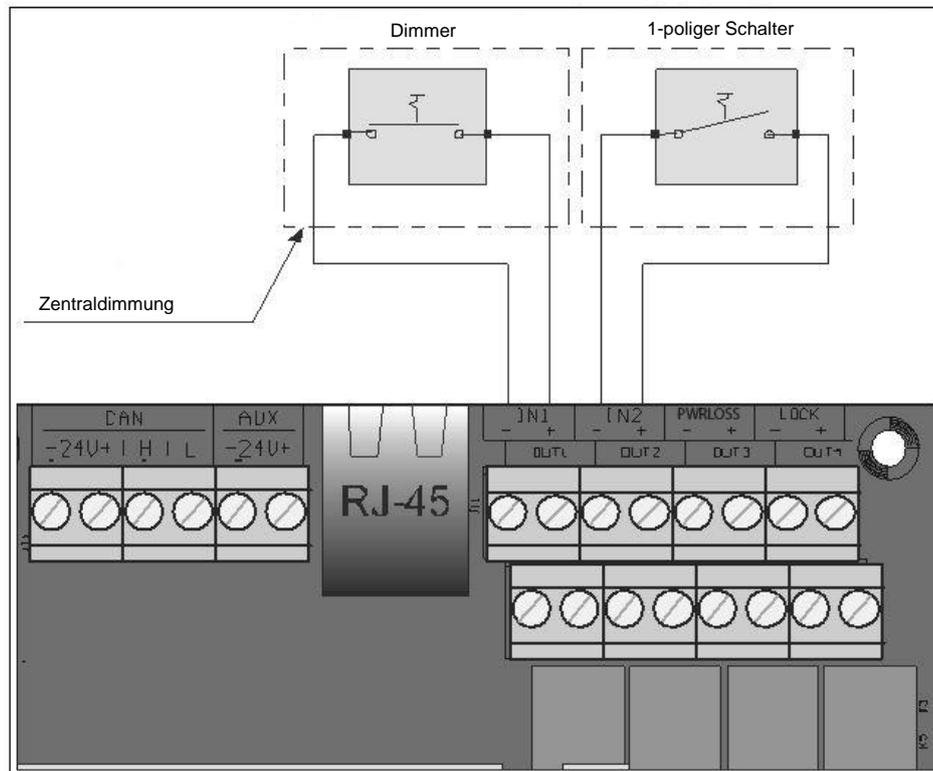

Zeichnung 17


Wie zuvor beschrieben, kann jedem Eingang eine der zwei Funktionen zugeordnet werden:

- DIMMER - Durch Drücken und Anhalten der Taste wird die Lichtstärke der Leuchten im Bereich von 1% bis 100% geregelt. Bei dem Drücken und Halten der Taste wird sich die Beleuchtungsstärke jeweils um 1% ändern. Um die Leuchten ein- oder auszuschalten, muss der Schalter einmal gedrückt werden (es wird ein Impuls gegeben).
- EIN/AUS – die zweite Funktion ist das Ein-/Ausschalten der Leuchten mit einem 1-poligen Schalter. Wenn die Schleife geschlossen ist, werden die Leuchten eingeschaltet. Wird diese geöffnet, werden die Leuchten ausgeschaltet. Die Logik des Schalters kann geändert werden.



Für richtige Funktion müssen die Eingänge IN1 und IN2 korrekt programmiert werden. (siehe Punkt 7.5.2. Eingänge)

5.3.7. INSiLIA Touch

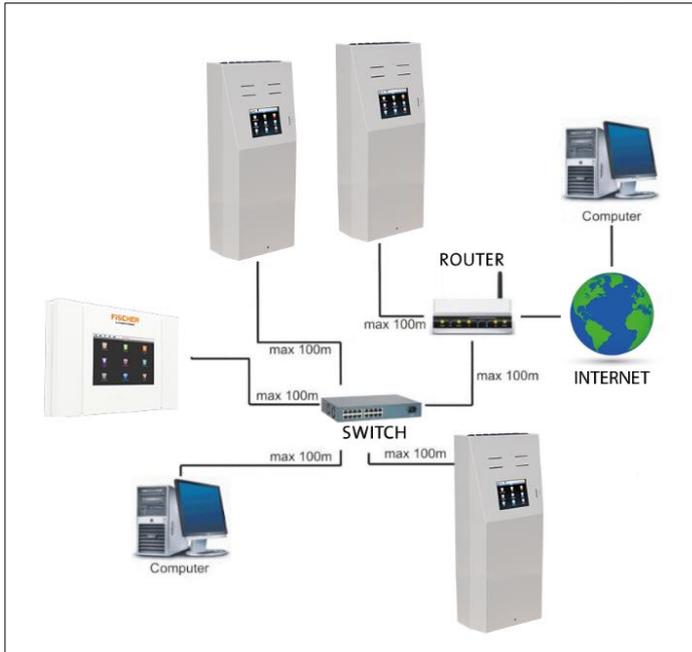

Um mehrere Systeme über das Kontrollgerät zu überwachen, muss das Smart-Touch-Steuergerät angeschlossen werden. Das Steuergerät wird über die Buchse RJ-45 mit einem UTP-Kabel angeschlossen. Sollen zwei oder mehr Geräte angeschlossen werden, bedarf es eines zusätzlichen Switches. (siehe Zeichnung 18)

Auf dem Smart-Touch-Steuergerät sind alle laufenden Informationen über den Zustand der Systeme verfügbar und es besteht die Möglichkeit die Systemdaten aus der Ferne zu ändern.

Zeichnung 18

5.3.8. FMS2016 - Fernmeldesystem



Soll an das System ein FMS2016- Fernmeldesystem angeschlossen werden, muss eine Verbindung zum FMS2016- Fernmeldesystem erstellt werden. Dies wird nachstehend beschrieben. (siehe Abbildung 3)

Die „Out“-Ausgänge sind werkmäßig wie in der nachstehenden Tabelle eingestellt. Die Einstellungen können jederzeit im Programm geändert werden.

Abbildung 2

Signal	NETZBETRIEB	BATTERIEBETRIEB/TEST	Störung
Potentialfreier Ausgang			
OUT 1	-----		-----
OUT 2		-----	-----
OUT 3	-----	-----	
OUT 4	NICHT VERWENDET MIT FMS	NICHT VERWENDET MIT FMS	NICHT VERWENDET MIT FMS

Tabelle 4

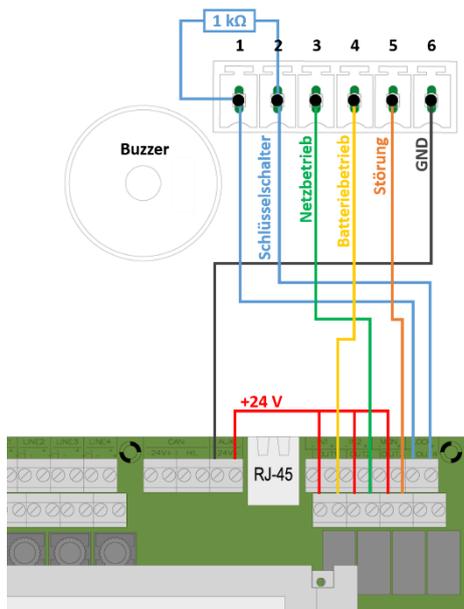


Abbildung 3

- i** Um eine korrekte Funktion zu gewährleisten, muss das FMS2016 mit der INSiLIA-Zentrale über eine 6-adrige Leitung verbunden werden.
- i** Um eine korrekte Funktion der "Systemspernung" zu gewährleisten, muss die Funktion "SPERRUNG" im Menü „EINGÄNGE“ aktiviert werden. (siehe Bildschirm 18)
- i** Um eine korrekte Funktion zu der LED-Signalisierung des FMS2016-Fermeldesystems zu gewährleisten, muss der Ausgang „AUX24“ aktiviert werden. (siehe Bildschirm 19)
- i** Es wurden potentialfreien Kontakte mit einer maximalen Belastbarkeit von 24V/1A DC verwendet.



Wichtig!

Die Sperrung/Abschaltung des INSiLIA Systems erfolgt über eine Widerstandserkennung. Die Überbrückung des entsprechenden Kontakts mit einem 1kΩ-Widerstand ist für die korrekte Funktion unbedingt notwendig.




Sollen mehrere Anlagen an ein FMS angeschlossen werden, ist die Installation gemäß dem Diagramm „12. FMS-Multi-Connect“ auf Seite 39 durchzuführen! Die Verwendung des Schlüsselschalters ist hier nicht vorgesehen.

5.3.9. Fernüberwachung des Systems Smart Visio - Visualisierung

Jedes System kann über das Netzwerk individuell überwacht werden. Um den Zugang zum System über den Web-Browser zu erlangen, muss jedes zu überwachende System mit einem Netzwerkkabel an das entsprechende Netzwerk angeschlossen werden.

Das Netzwerkkabel muss an die RJ-45 Buchse angeschlossen werden. (siehe Zeichnung 19)

Weitere Informationen über die Konfiguration des Netzwerkanschlusses finden Sie im [Abschnitt 8.5.6 Netzwerk](#).

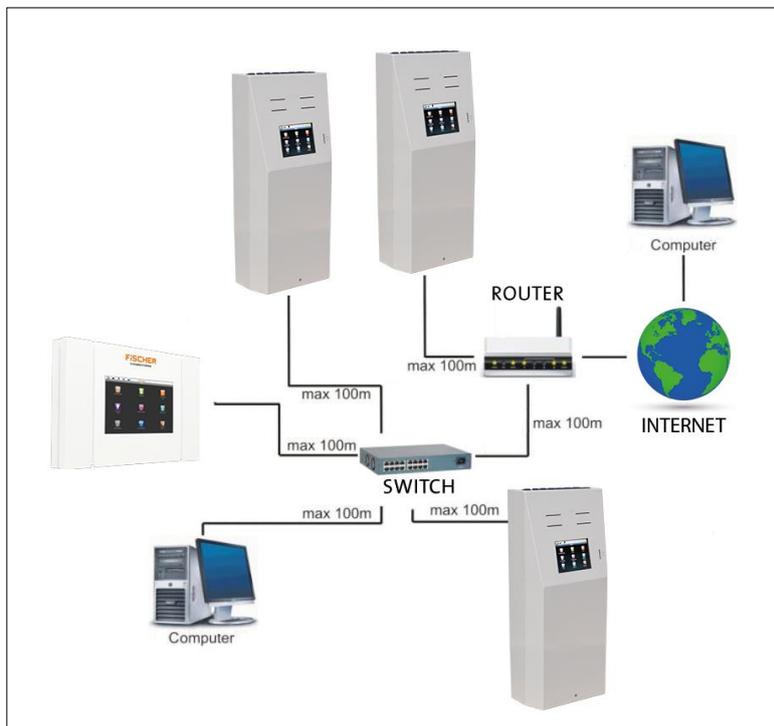

Zeichnung 19

6. Inbetriebnahme der Anlage

Bevor die Netzversorgung der Anlage eingeschaltet und die Batteriesicherung eingesetzt wird, müssen folgende Schritte vorgenommen werden:

- Alle Verbindungen der Anlage sind zu prüfen (Endkreise, Steuerkreise)
- Es ist zu prüfen, ob der Batteriesatz richtig angeschlossen wurde
- Es ist zu prüfen, ob die Stromschleife 24 V ununterbrochen ist (PWRloss)

6.1. Ausschalten der Anlage

Bevor die Anlage ausgeschaltet werden kann, müssen nachstehende Schritte in angegebener Reihenfolge vorgenommen werden:

- Anlage sperren ([siehe Punkt 7.1 Hauptmenü](#))
- Netzversorgung ausschalten
- Anlage am Steuergerät abschalten ([siehe Punkt 7.7 Ausschalten](#))
- Batteriesicherung entfernen

6.2. Einschalten der Anlage

Bevor die Anlage eingeschaltet wird, müssen nachstehende Schritte in angegebener Reihenfolge vorgenommen werden:

- Batteriesicherung einsetzen
- Netzversorgung einschalten

Nach dem Einschalten der Netzversorgung zeigt das Display den Systemzustand sowie Ladestrom und -spannung der Batterien an.

Anschließend ist die Eingabe der Grundsystemdaten erforderlich. ([siehe Punkt 7 Bedienung des Touch-Screen](#))

Bevor ein Funktionstest durchgeführt oder die Überbrückungszeit geprüft wird, muss sichergestellt werden, dass die Batterien für mindestens 24 Stunden geladen wurden.


6.3. Werkseinstellungen

- | | |
|------------------------|---------|
| – Überbrückungszeit | 3 h |
| – Nachlaufzeit | 1 min |
| – Manuelle Bestätigung | inaktiv |
| – Linien | aktiv |

Beschreibung	Haus-Techniker	Installateur
Account Name	Technician	Installer
Web-Login	tech	install
Passwort	„haus“	„inst“

7. Installationswizard

Ab einem Softwarestand größer Version 92 verfügt Ihre INSILIA über einen Installationswizard. Dieser Wizard wird beim ersten Programmstart angezeigt.

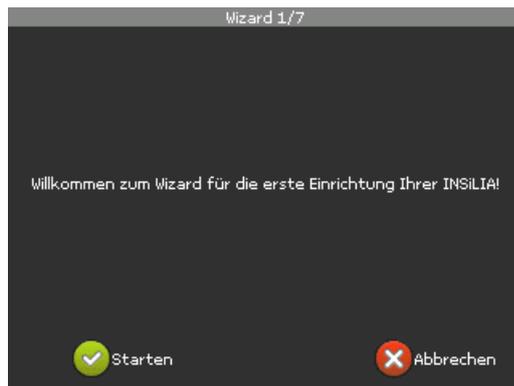

Der Wizard sucht alle Leuchten automatisch und programmiert Rettungszeichenleuchten als Dauerlicht. Sicherheitsleuchten werden als Bereitschaftsleuchten programmiert. Im Zuge des geführten Wizards wird zusätzlich ein Funktionstest durchgeführt.

Die gewohnte Funktionalität der INSILIA Anlage ist im vollem Funktionsumfang nach Abschluss des Wizards wie gewohnt gegeben.

Abbildung 20

8. Bedienung des Touch Screens

Zur Bedienung des INSiLIA-Systems ist ein Touch Screen vorgesehen. Die Navigation durch das Menü erfolgt durch Berührung des Displays. Jedes Untermenü verfügt über ein eigenes Symbol mit entsprechender Beschriftung.


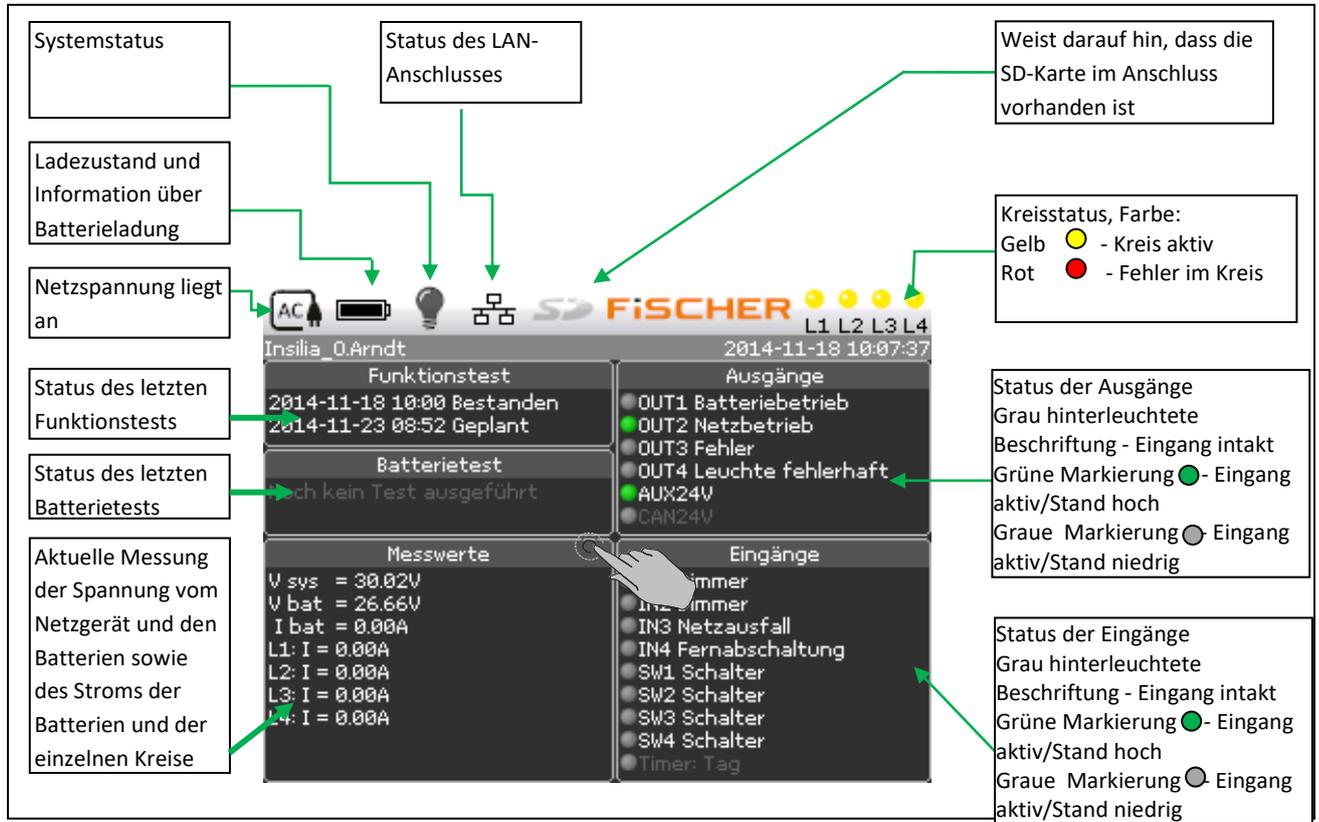


Abbildung 4

Die möglichen Systemzustände, die in der Statusleiste symbolisiert, werden in der nachstehenden Zeichnung dargestellt. (siehe Abbildung 4)



Zeichnung 20

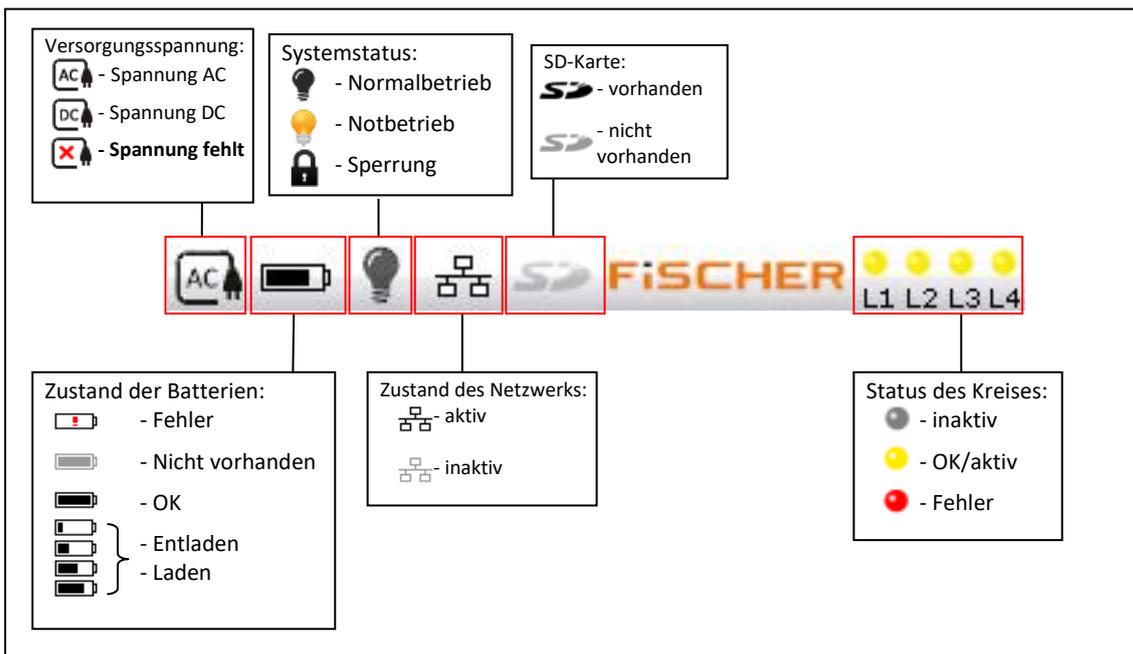

Zur Berührung des Touch Screens dürfen keine scharfkantigen oder spitzen Gegenstände benutzt werden. Die Verwendung scharfkantiger oder spitzer Gegenstände kann zur Beschädigung der Anlage bzw. des Touch-Screens führen. Zur Navigation durch das Menü dürfen ausschließlich die Finger oder Touchpens genutzt werden.

Um Zugang zur Menümaske zu erlangen, muss der Hauptbildschirm in der Mitte angetippt werden. Anschließend muss das Passwort eingegeben werden. Ohne Eingabe des Passworts kann der Benutzer nur Grundinformationen über das System und einige Funktionen einsehen.



Zur Eingabe des Passworts wird die Tastatur im Display genutzt und abschließend mit der "Enter"-Taste bestätigt.

Abbildung 5

Symbole des Steuergeräts, die über keine Beschreibungen im Steuergerät verfügen.

-  - rechts übergehen/nächster Teil des Untermenüs
-  - links übergehen/vorheriger Teil des Untermenüs
-  - zurück zum vorherigen Untermenü
-  - nach oben gehen
-  - nach unten gehen

8.1. Hauptmenü



Abbildung 6

Das erste Bild nach Eingabe des Passworts ist das Fenster "Menü". Dieses Fenster ist in die Gruppen der im System verfügbaren Funktionen unterteilt:

- Konfiguration
- Ereignisse
- Stromkreise Ein/Aus
- Leuchtentest
- Funktionstest
- Batterietest (Überbrückung)
- Ausschalten
- Informationen
- Zurück

Um den Zugang zum konkreten Untermenü zu erlangen, muss der Bildschirm an der gewünschten Stelle angetippt werden.

8.2. Stromkreise Ein/Aus



Abbildung 7

Das Abschalten der Stromkreise hat zur Folge, dass das System den Notbetrieb der Anlage blockiert. Bei abgeschalteten Stromkreisen werden bei einem Ausfall der Netzspannung oder bei Aktivierung des Phasenüberwachungs-Eingangs die Endkreise nicht eingeschaltet. Das Abschalten der Stromkreise wird durch Drücken der Taste „Stromkreise Aus“ durchgeführt.

In der Statusleiste (Systemstatus) erscheint folgendes Symbol. 

Zum Entsperren der Stromkreise wird das Symbol mit der Bezeichnung "Stromkreise Ein"  erneut gedrückt.

8.3. Funktionstest



Der Funktionstest prüft alle an das System angeschlossenen Leuchten und speichert das Testergebnis im Ereignis-Tagebuch ("Ereignisse"). Die Testergebnisse werden im Hauptfenster dargestellt. Um zum Menü "Funktionstest" zu gelangen ist das entsprechende Symbol zu drücken (siehe Abbildung 8).



Um einen Test zu starten, das Feld "Test starten" drücken. Um den Test zu stoppen, die gleiche Stelle auf dem Bildschirm mit der Bezeichnung "Test stoppen" drücken.

Auf dem Bildschirm „Funktionstest“ kann das Datum des ersten automatischen Tests und die Daten der nächsten automatischen Tests eingestellt werden. Um das Datum des ersten Tests einzustellen, den Bildschirm im oberen Feld des angezeigten Datums drücken. Das Testintervall wird im Feld darunter verstellt.

Der Test kann durch Deaktivierung des Felds "Aktiv" ausgeschaltet werden.

Abbildung 9




Die Tests müssen nach geltenden Vorschriften durchgeführt werden. (siehe Punkt 8.2 Vorschriften)

8.4. Leuchtentest



Das Menü "Leuchtentest" ermöglicht manuelles Testen von ausgewählten Leuchten (Einzelleuchten oder Leuchtengruppen). Um den Zugang zum Menü "Leuchtentest" zu erlangen, auf dem Bildschirm das Feld "Leuchtentest" drücken. (Abbildung 12)

Abbildung 12

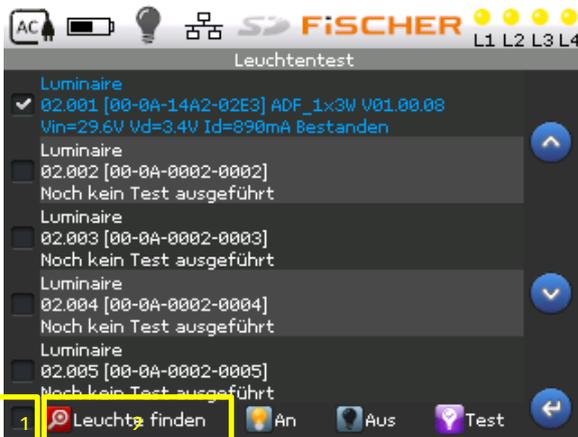

Um eine einzelne Leuchte zu testen, die Zeile mit gewünschter Leuchte auf dem Bildschirm drücken.


Um eine Leuchtengruppe auszuwählen, muss das Feld auf **1** dem Touch Screen markiert werden. (Auswahlmöglichkeiten siehe [Abbildung 13](#))

Zum Starten des Tests ist die Schaltfläche „Test“ zu betätigen.

In diesem Menü können auch die zum System hinzugefügten Leuchten identifiziert werden.


Die Identifizierung der Leuchte erfolgt durch Markierung einzelner Leuchten in der entsprechenden Zeile und anschließendes Drücken des Felds „Leuchte finden“ **2**.

Abbildung 13

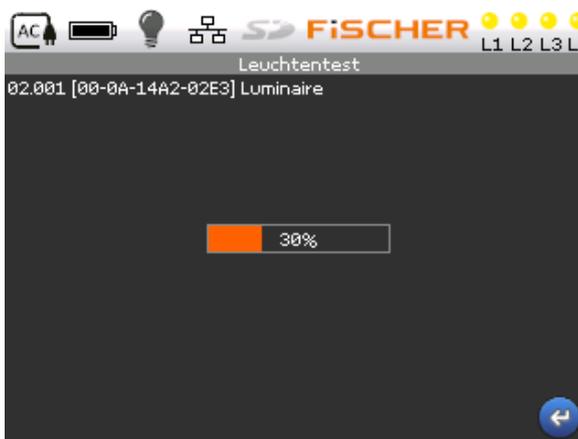

Nach dem Starten des Tests erscheint die Test-Fortschrittsanzeige.

Abbildung 14

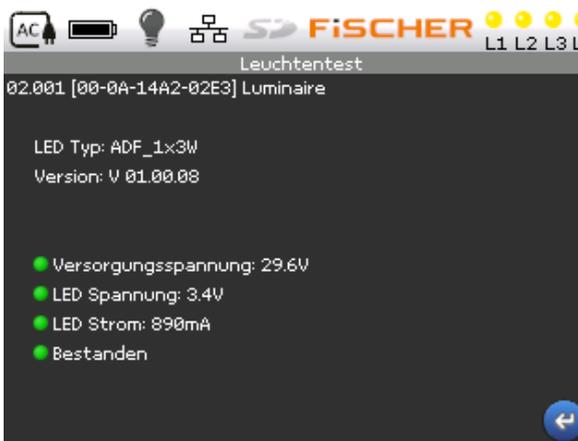

Nach Durchführung des Tests erscheint der Bildschirm mit dem Testergebnis.

Abbildung 15



In diesem Menü kann auch eine Gruppe von Leuchten identifiziert werden, die zu einem Kreis, einem Steuerausgang, einem Timer, einem Wert oder einem Dimmer gehören.

Die Auswahl der Gruppen erfolgt über das Feld . (Abbildung 16)

Abbildung 16



Durch die Identifizierung kann der korrekte Anschluss und eventuelle Lokalisierung der Leuchte im Objekt geprüft werden. Während der Identifizierung ändern die Leuchtmittel in den Leuchten gleichmäßig die Helligkeit.

8.5. Konfiguration



Im Menü Konfiguration sind alle programmierbaren Systemdaten verfügbar. Durch Drücken des Symbols " Konfiguration " erscheinen im Untermenü alle zugänglichen Optionen der Systemprogrammierung:

- Leuchten
- Eingänge
- Importieren
- System
- Ausgänge
- Exportieren
- Zeitschaltuhr
- Netzwerk
- Zurück

Abbildung 17

8.5.1. Leuchten



Der Zugang zur Bearbeitung der Leuchten- Konfiguration wird durch Drücken des Symbols "Leuchten" erlangt.

(Abbildung 18)


Abbildung 18



Anschließend ist eine Übersicht der Leuchten zu sehen. Sollten keine Leuchten angezeigt werden, müssen diese erst zum System hinzugefügt werden. Drücken Sie dazu auf die „Suchen“-Schaltfläche am linken, unteren Bildschirmrand. Nach erfolgreicher Suche werden die Leuchten automatisch zum System hinzugefügt und anschließend angezeigt.

Die Konfiguration der Leuchten kann individuell bearbeitet werden. Markieren Sie dazu das Auswahlfeld vor der entsprechenden Leuchte (1) und wählen Sie die Schaltfläche „Editieren“. Alternativ können über das Auswahlfeld am unteren Bildschirmrand (2) auch Leuchten-Gruppen ausgewählt werden.

Abbildung 19

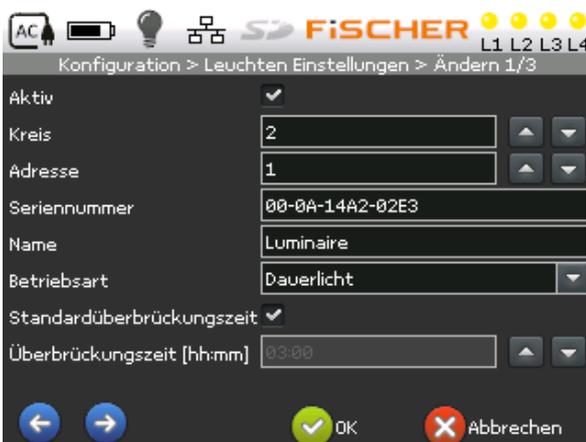

Im Menü „Editieren“ können diverser Parameter eingestellt werden. Die Einstellmöglichkeiten verteilen sich auf mehrere Seiten, Sie können mit den Pfeiltasten am unteren Bildschirmrand zwischen den Seiten blättern.

- „Aktiv“ Sollte dieses Feld nicht markiert werden, wird die Leuchte ausgeschaltet bleiben und nicht in den Notbetrieb übergehen.
- „Kreis“ und „Adresse“. Bei Kreis wird die Nummer des Kreises angezeigt, an dem die Leuchte angeschlossen wurde. Die Adresse ist die Nummer der Leuchte im Kreis. Die Adresse der Leuchte kann im Bereich von 1 bis 20 liegen.
- „Seriennummer“ und „Name“. Der „Name“ ist eine Beschriftung, die durch den Benutzer eingegeben werden kann. Um eine eigene Bezeichnung einzugeben, den Bildschirm im Feld "Name" drücken. Es erscheint die Touch-Tastatur. Die Bezeichnung eingeben und mit "Enter" bestätigen. Die „Seriennummer“ ist eine einmalige Fabriknummer, die an das Adressenmodul und der Leuchte angebracht wurde.

Abbildung 20

Der Betriebsmodus jeder einzelnen Leuchte wird im Feld „Betriebsart“ bestimmt.

Es sind folgende Optionen möglich:

- „Dauerlicht“ zum Betrieb der Leuchte als Dauerlicht. In dieser Einstellung kann auch die Einstellung des Lichtstroms in % eingestellt werden.
- „Bereitschaftslicht“ zum Betrieb der Leuchte als Bereitschaftsleuchte
- „geschalt. Mod. Bereitschaft“ zum Betrieb der Leuchte über die Zeitschaltuhr oder einen der Schalteingänge



Abbildung 21

Nach dem Auswählen der Betriebsart werden sie automatisch auf die zweite Seite der Leuchten Einstellungen ([Abbildung 21](#)) weitergeleitet. Es ist zu beachten, dass je nach Betriebsart, einige Einstellungen gesperrt sind:

- „Lichtstrom Dauerlicht“ ist nur im Betriebsmodus Dauerlicht verfügbar. Der eingetragene Wert entspricht dem Lichtstrom der Leuchte im Notbetrieb in Prozent
- „Zeitschaltuhr“ die Leuchte wird nach der Einstellung der Zeitschaltuhr eingeschaltet. ([siehe Punkt 7.6.5 Zeitschaltuhr](#))
- „Dimmer 1“ und „Dimmer “ müssen markiert werden wenn die Eingänge IN1 oder IN2 als Dimmereingänge genutzt werden sollen. ([siehe Punkt 5.3.5 Potenzialfreie Ausgänge](#))
- Die Option „Schalter“ wählen, wenn die Leuchten mit Steuereingängen SW 230V oder IN1, IN2 gesteuert werden sollen. Nach Markierung dieser Option wird das Feld der Eingangsauswahl aktiv. Jeder Leuchte können 6 Steuereingänge zugeordnet werden.
- Das Markieren des Feldes „negiert“ hat die Umstellung der Funktionslogik des jeweiligen Eingangs zur Folge.

8.5.2. Eingänge



Abbildung 22

Der Zugang zur Bearbeitung der Steuereingangs-Konfiguration wird durch Drücken des Symbols "Eingänge" ermöglicht. ([Abbildung 22](#))



DIE BELEGUNG DER EINGÄNGE UND AUSGÄNGE KANN NUR ÜBER EIN GESONDERTES PASSWORT VERÄNDERT WERDEN. DIESES ERHALTEN SIE WÄHREND DER SCHULUNG ZUM INSILIA-INBETRIEBNAHME-TECHNIKER.



Soll das FMS Fernmeldetableau an dem System betrieben werden, muss der Eingang „LOCK“ auf die Überwachung der Schleifenschließung eingestellt werden.

8.5.3. Ausgänge



Der Zugang zur Bearbeitung der Ausgangs-Konfiguration wird durch Drücken des Symbols "Ausgänge" ermöglicht. (Abbildung 23)

Abbildung 23



DIE BELEGUNG DER EINGÄNGE UND AUSGÄNGE KANN NUR ÜBER EIN GESONDERTES PASSWORT VERÄNDERT WERDEN. DIESES ERHALTEN SIE WÄHREND DER SCHULUNG ZUM INSiLIA INBETRIEBNAHME TECHNIKER.

8.5.4. System



ÄNDERUNGEN IM MENÜ „SYSTEM“ KÖNNEN NUR DURCH ZUM INSILIA-INBETRIEBNAHME-TECHNIKER GESCHULTE PERSONEN DURCHFÜHRT WERDEN!



In diesem Menü sind nur die Grundsystemdaten verfügbar, die für die richtige Konfiguration des Systems notwendig sind. Der Zugang zur Konfiguration erlangt man durch Drücken des Symbols "System" (Abbildung 24). Dieses Menü enthält vier Seiten. Zur Navigation durch die Seiten die Pfeile nutzen.

Das Menü „System“ – ist in folgende Gruppen unterteilt:

- Allgemeine
- Passwort
- Bildschirm
- Anleitung
- Akustische Signale
- Funktionstest
- Batterietest
- Zeit
- Netzausfall



In der Gruppe „Allgemein“ (Abbildung 25) kann der Benutzer die Bezeichnung der Anlage und die Sprache ändern. In der Gruppe „Passwort“ (Abbildung 25) kann, entsprechend der Zugangsberechtigung das Passwort verändert werden.

Abbildung 25



In der Gruppe „Bildschirm“ (Abbildung 26) werden die Display-Parameter eingestellt, wie z.B.:

- LCD-Helligkeit im Bereich von 1% bis 100%
- Abmeldung nach Minuten- Zeit, nach der der Benutzer das Passwort erneut eingeben muss, um den Zugang zur Systemkonfiguration zu erlangen.
- Bildschirmschoner nach Minuten - Zeit, nach der der Bildschirmschoner aktiviert wird.
- Bildschirm aus nach Minuten - Zeit, nach der der Bildschirm komplett abgeschaltet wird.

Im Bereich „Anleitung“ kann das Anzeigen der Kurzanleitung bei Systemstart ein- oder ausgeschaltet werden. Es besteht die Möglichkeit die Anleitung über die Schaltfläche „Anleitung“ direkt anzeigen zu lassen.

Abbildung 26



Abbildung 27

In der Gruppe „akustische Signale“ (Abbildung 27) kann eingestellt werden, welche Signaltöne aktiviert werden sollen:

- Tastenton
- Systemton
- Ton bei Netzausfall
- Fehlernton



Abbildung 28

In der Gruppe „Funktionstest“ und „Batterietest“ (Abbildung 28) ist auf folgende Systemdaten zugreifbar:

- „Vorwärmungszeit“ - Zeit der ersten Testphase unter der Wechsellspannung AC.
- „Bei Fehler Wiederholung nach“ – Zeit nach wie vielen Tagen der Funktionstest, nach einem fehlerhaften Test, wiederholt werden soll.
- „Überbrückungszeit“ – Dauer des Batterietests
- „Lichtstrom Korrektur“ – Angabe des Lichtstroms der angeschlossenen Leuchten während des Batterietests
- „Bei Fehler Wiederholung nach“ – Zeit nach wie vielen Tagen der Funktionstest, nach einem fehlerhaften Test, wiederholt werden soll



Abbildung 29

Im Tab "Zeit" (Abbildung 29) werden die Systemzeit und die Zeitzone eingestellt. Es kann auch ein automatischer Wechsel von der Sommer- auf die Winterzeit aktiviert werden. Außerdem kann im Feld „NTP-Server“ ein Time-Server eingestellt werden über welche die Anlage die Zeit automatisch synchronisiert.

Im Tab „Netzausfall“ kann die Nachlaufzeit und die Handrückschaltung aktiviert werden:

- „Nachlaufzeit“ – gibt an wie lange die Notleuchten nach dem Ende eines Netzausfall weiterleuchten sollen.
- „Handrückschaltung“ – wenn aktiviert, leuchten die Notleuchten nach dem Ende eines Netzausfalls so lange weiter, bis diese von Hand auf den Normalbetrieb zurückgeschaltet werden.



Bitte beachten Sie, dass die Uhrzeit nicht zurück gestellt werden kann. Sollten Sie die Uhrzeit verstellen prüfen Sie bitte sorgfältig ob die eingeebene Zeit korrekt ist!



Die INSiLIA-LPS-Systeme verfügen über einen Zeitserver. Dies ermöglicht die Synchronisation der Uhrzeit zwischen mehreren INSiLIA-LPS-Systemen.

8.5.5. Zeitschaltuhr



Die Zeitschaltuhr ist eine programmierbare Uhr, welche die Einschaltzeit der Leuchten an bestimmten Wochentagen und in einem Zeitabstand festsetzt.

Zur Konfiguration der Zeitschaltuhr das Uhersymbol drücken. (Abbildung 30)

Abbildung 30



Sollte die Zeitschaltuhr aktiviert werden, muss in der Zeitschaltuhren-Konfigurierung (Abbildung 31) das Feld (1) markiert werden.

Im Feld (2) die Wochentage auswählen, an denen die Zeitschaltuhr die Leuchten einzuschalten hat.

Im Feld (3) den Zeitraum für den Tag eintragen, an dem die Leuchten eingeschaltet werden sollen.

Abbildung 31



Damit der Timer eine Notleuchte steuern kann, muss zur jeweiligen Leuchte ein Timer zugeordnet werden. siehe Punkt 8.5.1

8.5.6. Netzwerk



Abbildung 32

Das System verfügt über die Möglichkeit, mittels LAN-Netzwerk fernkonfiguriert zu werden. Um den Zugang über das Netzwerk zu erlangen, müssen im System die Netzwerkgrunddaten wie z.B. IP-Adresse, Subnetzmaske bzw. DHCP konfiguriert werden. Zugang zur Konfiguration erhält man durch Drücken des Symbols "Netzwerk". (Abbildung 32)



Abbildung 33

Durch Drücken auf das entsprechende Feld die jeweiligen Daten mit Hilfe der Touch-Tastatur eingeben. (Abbildung 33)

Bei Aktivierung des Feldes "DHCP aktiviert" wird die Netzwerk-Adresse automatisch vom Server bezogen.

Um eine manuelle Konfiguration durchführen zu können, benötigen Sie die Netzwerkeinstellungen des Gebäudenetzes. Diese erhalten Sie vom zuständigen Systemadministrator.

Auf diesem Bildschirm wird auch die MAC-Adresse der Anlage angezeigt.

8.5.7. Automatischer e-Mailversand

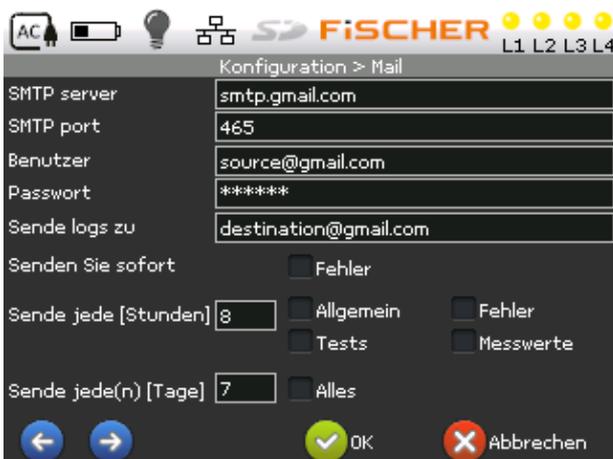


Abbildung 34

Mit den LPS-Systemen der INSiLIA-Serie können Sie sich regelmäßig per Mail über den Anlagenstatus informieren lassen.

Hierzu muss ein e-Mail-Kontoeingerichtet werden (Abbildung 34). Die zur Einrichtung erforderlichen Daten erhalten Sie bei dem zuständigen Systemadministrator.

Nach Eingabe der Empfängeradresse (Feld: „Send Logs to“), kann die Häufigkeit zum Versand der e-Mails eingestellt werden.

Die Häufigkeit des e-Mailversands lässt sich in einem Stundenintervall einstellen. Der Inhalt der e-Mail kann frei gewählt werden:

- Allgemein
- Fehler
- Tests
- Messwerte

Alternativ können Sie sich das gesamte Log in einem auf Tage beschränkten Intervall zukommen lassen.

8.5.8. Exportieren



Vom Menü „Exportieren“ aus kann der Benutzer folgende Daten auf der SD-Karte speichern:

- Systemkonfiguration,
- Logs (nur Fehler oder Testergebnisse).

Zugang zum Menü "Exportieren" erhält man durch Drücken des Symbols "Exportieren". (Abbildung 35)

Abbildung 35



In Feld ① den Datentyp der Daten die exportiert werden sollen wählen. (Abbildung 36) In Feld ② den Zeitraum eingeben, aus welchem die Daten exportiert werden sollen.

In der letzten Bildschirmzeile wird der Namen der Datei angegeben, in welcher die Daten gespeichert werden sollen.

Abbildung 36

8.5.9. Logs



Abbildung 37

Das System speichert die Ereignisse, die während des Systembetriebs aufgetreten sind. Der Benutzer kann diese vom Zentralgerät aus durchsehen. Um den Zugang zur Ereignis-Übersicht zu erlangen, im Menü auf das "Ereignisse"-Symbol drücken. (Abbildung 37)



Abbildung 38

Im Feld ① können die Ereignisse gefiltert werden (Abbildung 38):

- Logs – es werden alle Ereignisse gezeigt
 - Fehler – es werden nur die Ereignisse mit Fehlerstatus gezeigt
 - Tests – es werden die Ereignisse mit Testergebnissen gezeigt
- Das Feld ② dient zur Auswahl des Tags, von welchen die Ereignisse gezeigt werden sollen.

Sollten an einem bestimmten Tag mehrere Ereignisse auftreten, können diese mit den Pfeilen auf der rechten Bildschirmseite durchgeblättert werden.



Abbildung 39

8.5.10. Ausschalten

Soll das System im Batteriebetrieb ausgeschaltet werden, kann dies aus dem Programm ohne Batterieabschaltung erfolgen. Um das System programmäßig vom Fenster "Hauptmenü" aus abzuschalten, das Symbol "Aus" drücken. Die Ausschaltung des Systems ist nur dann möglich, wenn das System im Batteriebetrieb arbeitet. Das Symbol ist sonst aktiv.

8.5.11. Informationen



9. Zusatz

9.1. Leitungslänge

Maximal zulässige Länge der Endkreisleitung für den Laststrom:

Kreisleistung	Querschnitt	Länge
24 W	1,5 mm ²	142 m
	2,5 mm ²	236 m
48 W	1,5 mm ²	71 m
	2,5 mm ²	118 m
72 W	1,5 mm ²	48 m
	2,5 mm ²	79 m

Für den Spannungsabfall 4 V

Tabelle 5

9.2. Wichtige Hinweise bezüglich den geltenden gesetzlichen Betriebsbestimmungen

Aufzeichnungen und Berichterstellung des Notbeleuchtungssystems Allgemeine Bestimmungen

Nach Erstellung muss eine vollständige Dokumentation des Notbeleuchtungssystems bei dem Sicherheitslichtgerät abgelegt werden. Zu dieser Dokumentation gehören unter anderem: Leistungsbilanz, Leuchtenplan und Anlagendokumentation etc.

Diese Daten müssen den nachfolgenden Systemänderungen angepasst werden.

Darüber hinaus muss ein Prüfbuch zur Aufzeichnung üblicher Berichte, Tests, Schäden und Änderungen geführt werden. Diese Aufzeichnungen müssen entweder in handschriftlicher Form oder als Ausdruck aus dem automatischen Testgerät zugänglich sein.

Prüfbuch (Berichtserstellung)

Das Prüfbuch muss bei der Anlage unter Aufsicht einer zuständigen, vom Pächter/Inhaber benannten Person aufbewahrt werden. Es muss für die Kontrolle durch jede bevollmächtigte Person leicht zugänglich sein.

Im Prüfbuch müssen zumindest folgende Informationen eingetragen werden:

- Bestelldatum des Systems, einschließlich des Änderungszeugnisses;
- Datum jeder wiederkehrenden Prüfung und jeden Tests;
- Datum, sowie kurz und bündig beschriebene Details jeder Serviceleistung und Prüfung oder jedes durchgeführten Tests;
- Datum, sowie kurz und bündig beschriebene Details jedes Schadens und aller durchgeführten Reparaturen;
- Datum, sowie kurz und bündig beschriebene Details jeder Änderung an der Notbeleuchtungsanlage;

Service und Tests

Allgemeine Bestimmungen

Die Testergebnisse sind für fünf Jahre zu speichern. Besonderheiten bei Wochen und Monatstest sind zu notieren. Eventuelle Fehlfunktionen müssen beseitigt werden. Nach Beseitigung der Fehler ist ein erneuter Test durchzuführen.

Wichtig ist, dass das Gerät regelmäßig gewartet wird. Der Pächter/Inhaber der Immobilie muss eine qualifizierte Person mit der Systemwartung beauftragen.

9.3. Garantiebedingungen für das INSiLIA-System.

- a. Der Betrieb des INSiLIA-Systems muss entsprechend der nachfolgenden Betriebsbedingungen erfolgen.
- b. Der Hersteller - die "FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH" - gewährt dem Käufer eine 12-monatige Bring-In-Garantie. Dies bedeutet, dass das INSiLIA-System im Garantiefall an die FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH einzusenden ist.
Bitte wenden Sie sich an die Service-Hotline 02137/7894-85.
- c. Optional kann für das Gerät eine der folgenden Garantie-Verlängerungen abgeschlossen werden:
 - I. Bronze-Bring-IN-Service: Das bedeutet die 12-monatige Verlängerung der Garantie auf insg. 24 Monate mit Bring-In-Service Artikelnummer: INSiLIA-SL-BI+12
 - II. Silver-Bring-IN-Service: Wartungsvertrag mit 24 Monaten Laufzeit. Bei Abschluss des Wartungsvertrages innerhalb von 2 Monaten nach Auslieferung verlängert sich die Bring-In-Garantie einmalig um 24 Monate auf insgesamt 36 Monate. Die Wartung erfolgt gemäß den Vorgaben der DIN VDE 0108-100. Der genaue Wartungsumfang ist dem Formblatt INSiLIA-Wart-Silver Stand 02/2013 zu entnehmen.
Artikelnummer: INSiLIA-SL-SI+24

9.4. Betriebsbedingungen für das INSiLIA-System

- (1) Die Anlagen müssen in Räumen, die trocken, staubfrei und frei von der Einwirkung aggressiver Stoffe sind, betrieben werden. Im Betriebsraum müssen alle Bau- und Montagearbeiten abgeschlossen sein und die Temperaturbedingungen eingehalten werden.
- (2) Die geforderte Umgebungstemperatur beträgt auf Grund der Lebensdauer der Batterien: 18°C - 23°C (es sind die Anweisungen des Batterieherstellers anhand der beigelegten Betriebsanleitung zu befolgen).
 - a. niedrigere Temperaturen können die Kapazität der Batterien verringern,
 - b. höhere Temperaturen verkürzen die Lebensdauer der Batterien.
- (3) Die Sicherung entsprechender Lüftung der Räume, obliegt dem Abnehmer/Installateur/Benutzer der Anlage. (nach der DIN EN 50272)
- (4) Die erteilte Garantie gilt nur für Anlagen die von der FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH geliefert wurden. Dies gilt insbesondere für: Leuchten, Netzgeräte, Fernmeldegeräte, Elektronik und sonstige dazugehörige Komponenten. Alle nicht genehmigten Änderungen an der Installation und Konfiguration der Anlage führen zum Erlöschen der Garantie.
- (5) Die Anlage führt automatisch einen wöchentlichen und monatlichen Leuchtentest durch - die Ergebnisse werden in der Anlage gespeichert. Die Testergebnisse können exportiert werden. Sollte der automatische Test abgeschaltet werden sind die nach EN 50172 geforderten Werte handschriftlich zu protokollieren.
- (6) Das Gerät signalisiert 12 Monate nach Inbetriebnahme akustisch die nach DIN VDE 0108 - 100 für LPS-Systeme vorgeschriebene Wartung. Um die Qualität der INSiLIA-LPS-Anlage sicher zu stellen, wird empfohlen den Wartungsservice des Herstellers oder eines zertifizierten Service-Unternehmens zu nutzen. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot. Optional kann die Wartungsmeldung bei Bestellung des LPS-Systems unterdrückt werden, so dass der Betreiber/Errichter die Einhaltung der Service-Intervalle selber überwachen muss.
- (7) Artikelnummer: INSiLIA-Wart-1Bedingungen der Erstinbetriebnahme des Systems durch den Lieferanten:
 - a) Das Servicepersonal ist berechtigt die Inbetriebnahme zu verweigern, wenn die die Anforderungen aus der Checkliste I ganz oder teilweise nicht erfüllt wurden.
Der oder die Mängel werden in einem Protokoll aufgeführt und sind vor einer erneuten Inbetriebnahme zu Lasten des Abnehmers/Installateurs/Benutzers zu beseitigen. Die Inbetriebnahme nach Mangelbeseitigung erfolgt zu Kosten des Abnehmers/Installateurs/Benutzers.
 - b) Sollte die Inbetriebnahme später als 3 Monate nach Lieferung der Anlage erfolgen, muss sichergestellt werden, dass alle Batterien vollgeladen sind, mindestens alle drei Monate über 24 Stunden (Ladung mit geeignetem Ladeteil).

10. Meldung der Bereitschaft zur Inbetriebnahme des INSiLIA-Systems

Das Formular muss durch die Person ausgefüllt werden, die zum Herbeirufen des Serviceteams beauftragt ist.

Das Formular mit der Unterschrift der herbeirufenden Person muss an den Sitz der Firma übersandt werden.

ANGABEN ZUM OBJEKT		ANGABEN ZUM SYSTEM	
Auftraggeber		Typ des INSiLIA-System	
Zuständige Person am Objekt		Anzahl der Systeme	
Handy		Anzahl der Kreise	
Bezeichnung des Vorhabens / Standort		Anzahl der Leuchten	
Straße		Kapazität der Batterien	
Datum der geplanten Inbetriebnahme			

Checkliste I: Arbeiten, die vom Installateur vor der Inbetriebnahme zu prüfen sind:

(alle Option ausfüllen)

LFNR.	TÄTIGKEITEN	JA	NEIN
1	INSiLIA-Station(-en) in einem geeigneten Raum aufgestellt und befestigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	AC-Versorgungsspannung aus der NSHV zur Anlage geführt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Alle Leitungen nach der Dokumentation gekennzeichnet und in den Schaltschrank eingeführt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Alle Beleuchtungs- und Signalkreise an das System angeschlossen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Alle vorgesehenen Leuchten angeschlossen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Leuchtmittel sind in den Leuchten installiert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Externe Systemkomponenten angeschlossen (Paneel mit Schlüssel, Netzwächter)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Alle Komponenten für die Zeit der Inbetriebnahme zugänglich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Erforderliche Passierscheine und Schalterlaubnisse vorbereitet bzw. eingeholt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Der Auftraggeber wird kostenlos Elektriker zur Hilfe zur Verfügung stellen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Etwaige Hilfsgeräte stehen bereit (z.B. Leiter, Hebebühnen usw.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Schemen und Zeichnungen für die Programmierung des Systems zugänglich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Liste der Adressen vorbereitet (enthält Leuchtennummer, Leuchtenbezeichnung, Leuchtenstandort)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Checkliste II: Arbeiten, die bei der Inbetriebnahme ausgeführt werden müssen:
(alle Option ausfüllen):


LFNR.	TÄTIGKEITEN	JA	NEIN
1	Mechanische Kontrolle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Kontrolle des korrekten Netzanschlusses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Kontrolle des korrekten Batterieanschlusses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Erstes Einschalten des Systems	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Kontrolle der Batterieladung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Kontrolle des Isolierungszustandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Programmierung der Grunddaten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Programmierung der Leuchten / Kreise	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Test im Netzbetrieb	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Test im Batteriebetrieb	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Kontrolle der Notbeleuchtung (Netz- & Batteriebetrieb)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Kontrolle gegebenenfalls Programmierung der gesetzlich vorgeschriebenen Testintervalle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Schulung des Bedienpersonals	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Erstellung des Inbetriebnahmeprotokolls (Original ist dem Kunden zu übergeben)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Übergabe der Anlage an den Betreiber	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Firma

Datum, Unterschrift

Name in Druckbuchstaben

12. FMS2016-Multi-Connect

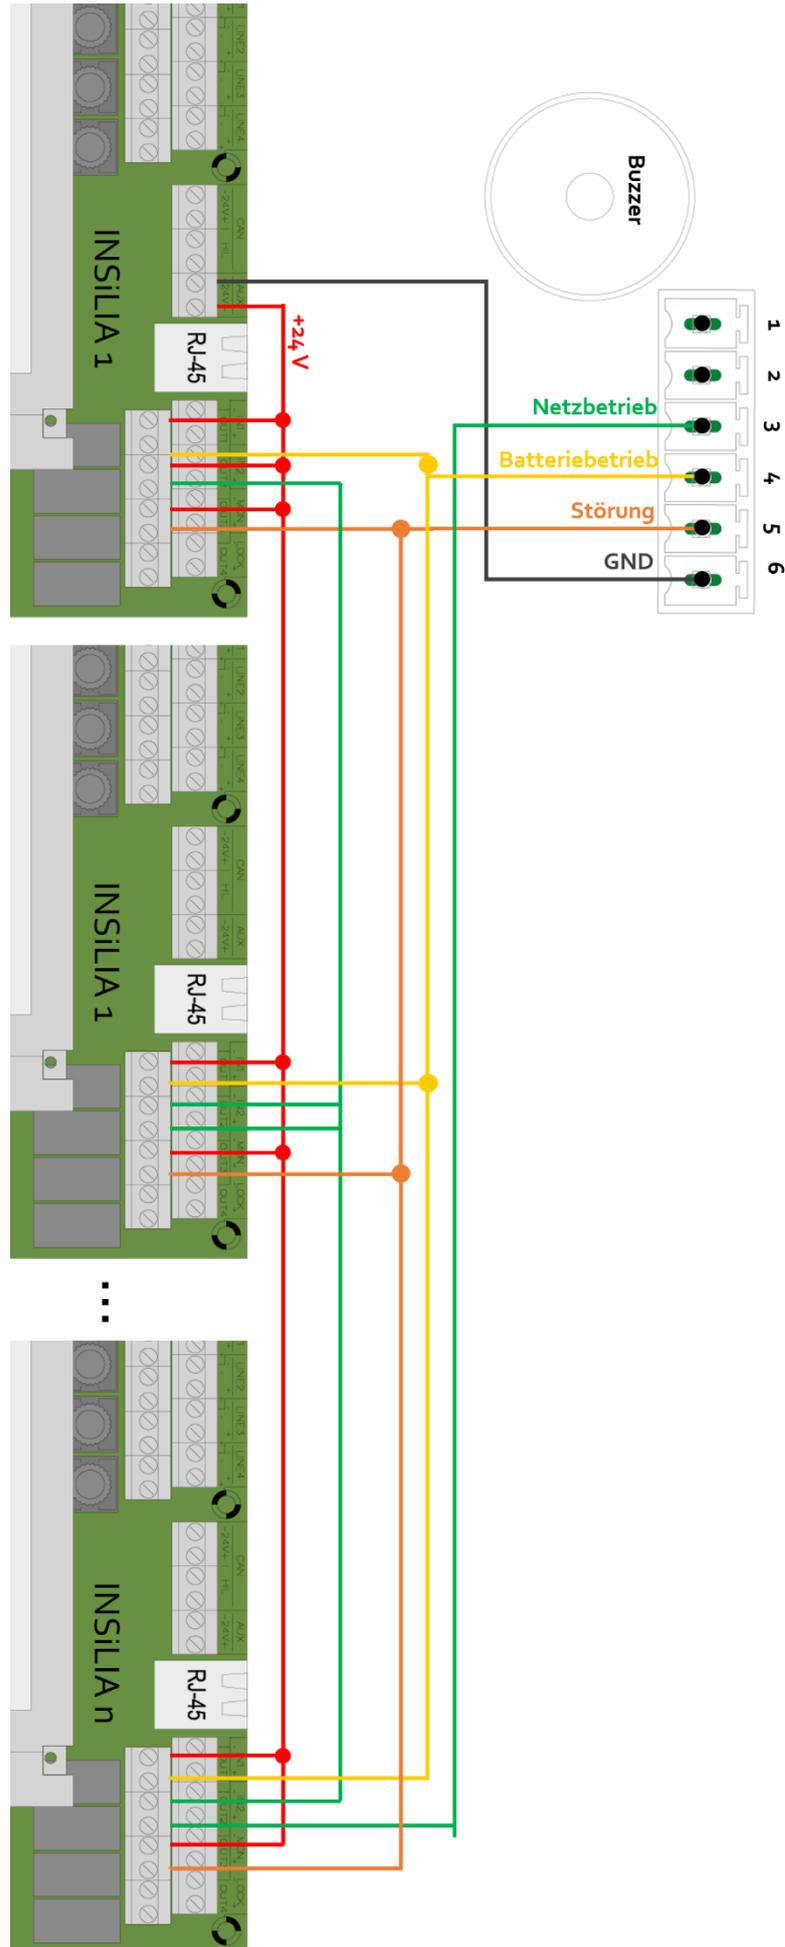

13. Stromkreis Dokumentation

Insilia Typ:			Absicherung aus UV :	
Geräte Nr.:			IP Adresse :	
Standort :			Installiert durch :	
			Mitarbeiter :	
Leuchte	Stromkreis 1	Stromkreis 2	Stromkreis 3	Stromkreis 4
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

14. CE-Erklärung

EG-Konformitätserklärung

Dokumenten-Nummer: 03/2013/INSiLIA

Produkttyp: INSiLIA12, INSiLIA24, INSiLIA33, INSiLIA52

Beschreibung: Stromversorgungssystem mit Leistungsbegrenzung

Lieferant: FISCHER Akkumulatorentechnik GmbH

Die Fischer Akkumulatorentechnik GmbH erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das obenstehende Produkt, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgender/-den Norm(en) oder normativen Dokument(en) übereinstimmen.

Council Directive 2006/95/EG	Niederspannungs-Richtlinie
Council Directive 2004/108/EG (89/336/EEC)	Elektromagnetische Verträglichkeits-Richtlinie
RoHS 2002/95/EC	EG-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
WEEE/2002/96/EG	Richtlinie über Elektro und Elektronik-Altgeräte
EN 50178:2003	Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln
EN 50171:2007	Zentrale Stromversorgungssysteme
EN 50272-1: 2010	Sicherheitsanforderungen an Batterien und Batterieanlagen – Teil 1
EN 55015: 2011	Grenzwerte und Messverfahren für Funkstörungen von elektrischen Beleuchtungseinrichtungen und ähnlichen Elektrogeräten
EN 61000-3-3: 2011	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-3: Grenzwerte; Begrenzung von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flicker in öffentlichen Niederspannungs-Versorgungsnetzen für Geräte mit einem Bemessungsstrom ≤ 16 A je Leiter, die keiner Sonderanschlussbedingung unterliegen
EN 60950-1:2007	Einrichtungen der Informationstechnik - Sicherheit - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Neuss, 10.10.2014

Ort, Datum



M. Massong

15. Ersatzteilliste

Beschreibung:	Artikel-Nummer:			
	INSiLIA 12	INSiLIA 24	INSiLIA 33	INSiLIA 52
Batteriesicherung 15 A:	ETA.IN.BATTFUSE			
Sicherung 5 A:	ETA.IN.5AFUSE			
SD-Karten-Slot	ETA.IN.SDSLOT			
SD-Karte 2GB	ETA.IN.SDMEM			
Interne Speicherkarte	ETA.IN.MICROSD			
Mainboard	ETA.IN.MAINBOARD			
Netzteil	ETA.IN.PSM ₃		ETA.IN.PSM ₅	
Interne Batterie (Konpzelle)	ETA.IN.INTERNBATT			
TFT-Touch-Display	ETA.IN.DISPLAY			
Kabeleinführungsset	ETA.IN.CABLGLD			
Kabelset	ETA.IN.CABL ₁₂	ETA.IN.CABL ₂₄	ETA.IN.CABL ₃₃	ETA.IN.CABL ₅₂
Schraubenset	ETA.IN.SCRW ₁₂	ETA.IN.SCRW ₂₄	ETA.IN.SCRW ₃₃	ETA.IN.SCRW ₅₂
Batterien	2 x ETA.IN.BATT ₁₂₁₂	4 x ETA.IN.BATT ₁₂₁₂	2 x ETA.IN.BATT ₁₂₃₃	4 x ETA.IN.BATT ₁₂₂₆

16. Relevante Sicherungen & Anschlussquerschnitte

Technische Daten	INSiLIA 12	INSiLIA 24	INSiLIA 33	INSiLIA 52
Versorgungsspannung	1-Phase 230 ± 10%,50/60Hz			
Netzsicherung	5 A			
Schutzklasse	I			
Schutzart	IP20			
Ausgangsspannung	24 V DC ±30%			
Betriebstemperatur	0°C bis 30°C			
Batteriekapazität	12 Ah	24 Ah	33 Ah	52 Ah
Batteriesicherung	15 A			
Maximale Leistung	1 h	123 W	219 W	288 W
	3 h	49 W	102 W	140 W
	8 h	21 W	47 W	66 W
Anzahl der Kreise	4			
Maximale Belastung in einem Kreis	72 W			
Abgangskreissicherung	5 A			
Anschlussklemmen (in mm ²):				
Netzanschluss	2,5	2,5	2,5	2,5
Abgangskreis	2,5	2,5	2,5	2,5
CAN-Bus	2,5	2,5	2,5	2,5
24 V Ausgang	2,5	2,5	2,5	2,5
Potential Steuereingänge (230 V)	2,5	2,5	2,5	2,5
Netzwächter	2,5	2,5	2,5	2,5
Blockieranschluss	2,5	2,5	2,5	2,5
Potentialfreie Eingänge	2,5	2,5	2,5	2,5
Potentialfreie Ausgänge	2,5	2,5	2,5	2,5
Kabeldurchlässe	1x M25			1x M25
	9x M20	9x M20	9x M20	9x M20
	6x M16	6x M16	6x M16	6x M16
Gewicht	15,5 kg	24,3 Kg	31,5 Kg	48,3 Kg
Abmessungen (mm)	472x266x140	639x266x140	800x400x170	800x400x170

17. Batteriedatenblatt



Behandlungsvorschrift für wartungsfreie ortsfeste Bleibatterien

1. Inbetriebnahme

- 1.1 Zellen auf polrichtige Schaltung und Zellenzahl prüfen.
- 1.2 Verbinder auf festen Sitz prüfen.
- 1.3 Batterie polrichtig und stromlos (d. h. Ladegerät und Verbraucher ausgeschaltet) an die Gleichstromversorgung anschließen. Pos. Pol an positive Anschlussklemmen.
- 1.4 Ladegerät einschalten und laden.
ACHTUNG: Es dürfen nur Ladegeräte mit IU-Kennlinie verwendet werden.
 Die Spannungseinheit sollte veränderbar sein.
 max. Ladestrom : $0,25 \times C_{10}A$
 max. Ladespannung : 2,3 V/Zelle
 Erh.-Ladespannung : 2,27 V/Zelle
 max. Restwelligkeit : 5 %

2. Betriebsregeln

- 2.1 Wartungsfreie, verschlossene Bleibatterien mit innerem Sauerstoffverzehr (Rekombinations-Batterien) dürfen NICHT auseinandergenommen werden.
 Der Elektrolyt besteht aus stark ätzender Säure.
 Verätzungsgefahr für Haut und Kleider.
- 2.2 Die Batterie darf nicht kurzgeschlossen werden, da die Verbinder durchbrennen können und die Anlage beschädigt wird.
- 2.3 Entladespannung
 Die Mindestentladespannung beträgt 1,8 V/Zelle und sollte nicht länger als 5 Minuten unterschritten werden.
- 2.4 Wiederaufladung
 Wartungsfreie, verschlossene Batterien müssen innerhalb von 24 Stunden nach jeder Entladung wieder aufgeladen werden.
- 2.5 Aufstellung
 Die Batterien sollten nicht in völlig luftdicht verschlossenen Behältern oder Containern untergebracht werden, da bei Überladung Gase

austreten können. Es muss eine ausreichende Belüftung vorhanden sein.

2.6 Pflegehinweise

Die Batterien sind sauber zu halten, mit einem trockenen oder, wenn notwendig, in Wasser oder Alkohol getauchten Tuch abzuwischen.
NIEMALS Öl, Benzin, Verdünner oder andere petrochemische Mittel verwenden.

3. Defekt

Wenn die Batterie durch einen Unfall aufgesprungen ist und der Elektrolyt (gelförmige Schwefelsäure) ausläuft, muss er mit einem Tuch aufgewischt werden. Die Säure mit alkalischen Substanzen wie z. B. Salmiaklösung und Backpulver (Natriumkarbonat) neutralisieren.

4. Demontage

Die Batterie darf nicht verbrannt werden. Batterien können zerplatzen, wenn sie ins Feuer geworfen werden.
 Nicht auseinandernehmen.

5. Prüfungen

Sonder-Prüfanweisungen zum Nachweis der Betriebssicherheit, z. B. nach VDE 0107, VDE 0108 und VDE 0510 sind zu beachten.
 Monatlich messen und aufzeichnen
 – Batteriespannung
 – Zellenspannung einiger Messzellen.
 Jährlich Spannung aller Zellen messen und aufzeichnen.
 Es sind die Bestimmungen VDE 0510, VDE 0100, VDE 0105 zu beachten

VORSICHT

explosive Ladegase
 ätzender Elektrolyt (verdünnte Schwefelsäure)
 spannungführende Metallteile.

Wir empfehlen den Abschluss eines Wartungsvertrages. Dann übernehmen wir für Sie u. a. die vorgeschriebenen Prüfungen. Beachten Sie dazu auch die umseitige Übersicht. - Bei Betriebsänderungen und Störungen, die in die Arbeitsweise der Batterie eingreifen, nehmen Sie bitte Rücksprache mit uns.

Ortsfeste Bleibatterie bestehend aus:

	INSiLIA12	INSiLIA24	INSiLIA33	INSiLIA52
Nennspannung	24 V			
Anzahl Zellen	12	24	12	24

Typ-Bezeichnung	Kapazität bei verschiedenen Entladeströmen					
	C_1 (Ah)	I_1 (A)	C_3 (Ah)	I_3 (A)	C_{10} (Ah)	I_{10} (A)
SPG 12-12	7,8 Ah	7,8 A	10,2 Ah	3,4 A	12,0 Ah	1,2 A
SPG 12-27	16,7 Ah	16,7 A	20,7 Ah	6,9 A	26,0 Ah	2,6 A
RPower 12120L	7,1 Ah	7,1 A	9,3 Ah	3,1 A	12,0 Ah	1,2 A
RPower 12260L	15,0 Ah	15,0 A	19,8 Ah	6,6 A	23,5 Ah	2,4 A
SBL 12-12	7,2 Ah	7,2 A	9,0 Ah	3,0 A	10,8 Ah	1,08 A
SBL 26-12i	17,0 Ah	17,0 A	21,3 Ah	7,1 A	23,8 Ah	2,38 A
SP 12-33	19,8 Ah	19,8 A	25,8 Ah	8,6 A	30,7 Ah	3,1 A
SBL 33-12i	19,8 Ah	19,8 A	24,5 Ah	8,18 A	33,0 Ah	3,30 A
SBL 40-12i	21,96 Ah	21,96 A	30,03 Ah	10,01 A	40,0 Ah	4,00 A
AW18-12	10,1 Ah	10,1 A	13,5 Ah	4,5 A	17 Ah	1,7 A
MWP 26-12B	15,6 Ah	15,6 A	19,7 Ah	6,55 A	26,0 Ah	2,6 A
Entladeschlussspannung	1,7 V					

Wiederkehrende Prüfungen von Batterieanlagen gemäß DIN VDE 0510 zur Sicherstellung der bestimmungsgemäßen Betriebsanforderungen
Prüfung der Funktionsfähigkeit der Batterieanlage

	DIN VDE 0100 Teil 710	
	OP-Leuchten	Medizinische Geräte
Betriebsbereitschaftsprüfung	Monatlich	
Störfallsimulation	alle 2 Jahre	

	DIN V VDE V 0108-100		
	Einzelbatterie	Gruppenbatterie	Zentralbatterie
Betriebsbereitschaftsprüfung	wöchentlich	tägliche Prüfung auf Störmeldungen wöchentliche Funktionsprüfung	
Störfallsimulation	monatlich, inkl. Netzüberwachungen und Verbrauchern		
Betriebsdauertest	jährlich inkl. Prüfung des Gesamtsystems und Kontrolle der Verbraucher		

Batterien sind zu erneuern, wenn bei der Prüfung 2/3 der erforderlichen Nennbetriebsdauer unterschritten werden!
Es wird empfohlen, die Prüfung der Kapazität einer Batterieanlage nach DIN 43539 Teil 1 durchzuführen.

Prüfung an Batterien

	Anlassbatterie	Einzelbatterie	Gruppenbatterie	Zentralbatterie
Elektrolytstand, Elektrolytdichte	halbjährlich	(*)	(*)	halbjährlich
Karbonatgehalt (bei NiCd-Batterien)	alle 5 Jahre	(*)	(*)	alle 5 Jahre
Batterieladespannung	halbjährlich	(*)	(*)	halbjährlich
Einzel- oder Blockbatteriespannung	jährlich	1x jährlich man. Prüfung durch Umschaltung bei autom. Überwachung		jährlich

(*) Für Einzel- und Gruppenbatterien werden in der Regel verschlossene oder gasdichte Batterien (Gerätebatterien) eingesetzt. Die Kontrolle des Elektrolyten ist bei dieser Bauart nicht nötig. Die Prüfung auf Funktionsfähigkeit der Batterieanlage muss nach der vorstehenden Tabelle (Prüfung der Funktionsfähigkeit der Batterieanlage gemäß DIN VDE 0510) durchgeführt werden.

18. Wartung

Prüfbuch

für

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

nach

EN 50171

EN 50172

EN 50272-2

Lieferung erfolgte am: _____

Durch Firma: _____

Aufstellort: _____

Elektrischer Anschluss: _____

Leitungstyp: _____

Vorsicherung: _____

Kennzeichnung der Vorsicherung: _____

Einbauort der Vorsicherung: _____

Sind Netzüberwachungen installiert ja nein

Einbauort der Netzüberwachung:

Etage:	Raum:	Unterverteilung

Ist ein Fernmeldetableau installiert: ja nein

Einbauort des Fernmeldetableaus: _____

Inbetriebnahme erfolgte am: _____

Durch Firma: _____

Sicherheitslichtgerät

Typ: _____

Gerätenummer: _____

Auftrag-Nr.: _____

Überbrückungszeit: 1h 3h 8h

Umschaltung nach Netzzrückkehr: Selbstlöschung

Handabschaltung

Sind Unterstationen installiert: ja nein

Einbauort der Unterstationen:

Etage:	Raum:	Unterverteilung

18.1. Wartungsplan

Wartung:	Durchzuführende Arbeiten:
12 Monate	Wartung nach DIN VDE V 0108-100
24 Monate	Wartung nach DIN VDE V 0108-100
36 Monate	Wartung nach DIN VDE V 0108-100
48 Monate	Wartung nach DIN VDE V 0108-100
60 Monate	Wartung nach DIN VDE V 0108-100 OPTIONAL: Display tauschen (Abhängig von Einstellungen und Gebrauch)
	Netzteil prüfen
72 Monate	Wartung nach DIN VDE V 0108-100 Batterien tauschen Netzteil prüfen
84 Monate	Wartung nach DIN VDE V 0108-100 Hauptplatine tauschen Netzteil prüfen

18.2. Wartung nach 12 Monaten

Messwerte bei Eintreffen:

Erhaltungsladung	___ A	___ V
Umschaltung auf Erhaltungsladung bei	___ A	___ V
Dauerlicht Netz	___ A	___ V
Gerätefunktion OK	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Umgebungstemperatur	___ °C	
Batterieventile OK	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Batterieraumbelüftung OK	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Kapazitätstest:

Batterieentladestrom	___ A	
Batteriespannung	___ V nach ___ Std. Entladung	
Blockspannung außerhalb der Toleranz	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Dauerlicht Batterie	___ A	___ V
Bereitschaftslicht	___ A	___ V

Reinigung:

Batterie, Gerät und Lüfter gereinigt	<input type="checkbox"/> Ja	
Batterieanschlüsse geprüft	<input type="checkbox"/> Ja	
Die Anlage ist Betriebssicher und wirksam	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Zu erneuernde Bauteile:

Sonstiges / Bemerkungen:

Firma

Datum, Unterschrift

Name in Druckbuchstaben

18.3. Wartung nach 24 Monaten

Messwerte bei Eintreffen:

Erhaltungsladung	___ A	___ V
Umschaltung auf Erhaltungsladung bei	___ A	___ V
Dauerlicht Netz	___ A	___ V
Gerätefunktion OK	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Umgebungstemperatur	___ °C	
Batterieventile OK	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Batterieraumbelüftung OK	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Kapazitätstest:

Batterieentladestrom	___ A	
Batteriespannung	___ V nach ___ Std. Entladung	
Blockspannung außerhalb der Toleranz	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Dauerlicht Batterie	___ A	___ V
Bereitschaftslicht	___ A	___ V

Reinigung:

Batterie, Gerät und Lüfter gereinigt	<input type="checkbox"/> Ja	
Batterieanschlüsse geprüft	<input type="checkbox"/> Ja	
Die Anlage ist Betriebs sicher und wirksam	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Zu erneuernde Bauteile:

Sonstiges / Bemerkungen:

Firma

Datum, Unterschrift

Name in Druckbuchstaben

18.4. Wartung nach 36 Monaten

Messwerte bei Eintreffen:

Erhaltungsladung	___ A	___ V
Umschaltung auf Erhaltungsladung bei	___ A	___ V
Dauerlicht Netz	___ A	___ V
Gerätefunktion OK	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Umgebungstemperatur	___ °C	
Batterieventile OK	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Batterieraumbelüftung OK	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Kapazitätstest:

Batterieentladestrom	___ A	
Batteriespannung	___ V nach ___ Std. Entladung	
Blockspannung außerhalb der Toleranz	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Dauerlicht Batterie	___ A	___ V
Bereitschaftslicht	___ A	___ V

Reinigung:

Batterie, Gerät und Lüfter gereinigt	<input type="checkbox"/> Ja	
Batterieanschlüsse geprüft	<input type="checkbox"/> Ja	
Die Anlage ist Betriebssicher und wirksam	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Zu prüfende Bauteile:

Netzteil: V_{Out} 30,1 - 30,5 VDC	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
-------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Sonstiges / Bemerkungen:

Firma

Datum, Unterschrift

Name in Druckbuchstaben

18.5. Wartung nach 48 Monaten

Messwerte bei Eintreffen:

Erhaltungsladung	___ A	___ V
Umschaltung auf Erhaltungsladung bei	___ A	___ V
Dauerlicht Netz	___ A	___ V
Gerätefunktion OK	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Umgebungstemperatur	___ °C	
Batterieventile OK	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Batterieraumbelüftung OK	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Kapazitätstest:

Batterieentladestrom	___ A	
Batteriespannung	___ V nach ___ Std. Entladung	
Blockspannung außerhalb der Toleranz	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Dauerlicht Batterie	___ A	___ V
Bereitschaftslicht	___ A	___ V

Reinigung:

Batterie, Gerät und Lüfter gereinigt	<input type="checkbox"/> Ja	
Batterieanschlüsse geprüft	<input type="checkbox"/> Ja	
Die Anlage ist Betriebs sicher und wirksam	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Zu erneuernde/prüfende Bauteile:

Netzteil: V_{Out} 30,1 - 30,5 VDC	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
-------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Sonstiges / Bemerkungen:

Firma

Datum, Unterschrift

Name in Druckbuchstaben

18.6. Wartung nach 60 Monaten

Messwerte bei Eintreffen:

Erhaltungsladung	___ A	___ V
Umschaltung auf Erhaltungsladung bei	___ A	___ V
Dauerlicht Netz	___ A	___ V
Gerätefunktion OK	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Umgebungstemperatur	___ °C	
Batterieventile OK	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Batterieraumbelüftung OK	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Kapazitätstest:

Batterieentladestrom	___ A	
Batteriespannung	___ V nach ___ Std. Entladung	
Blockspannung außerhalb der Toleranz	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Dauerlicht Batterie	___ A	___ V
Bereitschaftslicht	___ A	___ V

Reinigung:

Batterie, Gerät und Lüfter gereinigt	<input type="checkbox"/> Ja	
Batterieanschlüsse geprüft	<input type="checkbox"/> Ja	
Die Anlage ist Betriebssicher und wirksam	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Zu erneuernde Bauteile:

Display getauscht	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Empfehlung: Netzteiltausch	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Sonstiges / Bemerkungen:

Firma

Datum, Unterschrift

Name in Druckbuchstaben

18.7. Wartung nach 72 Monaten

Messwerte bei Eintreffen:

Erhaltungsladung	___ A	___ V
Umschaltung auf Erhaltungsladung bei	___ A	___ V
Dauerlicht Netz	___ A	___ V
Gerätfunktion OK	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Umgebungstemperatur	___ °C	
Batterieventile OK	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Batterieraumbelüftung OK	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Kapazitätstest:

Batterieentladestrom	___ A	
Batteriespannung	___ V nach ___ Std. Entladung	
Blockspannung außerhalb der Toleranz	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Dauerlicht Batterie	___ A	___ V
Bereitschaftslicht	___ A	___ V

Reinigung:

Batterie, Gerät und Lüfter gereinigt	<input type="checkbox"/> Ja	
Batterieanschlüsse geprüft	<input type="checkbox"/> Ja	
Die Anlage ist Betriebssicher und wirksam	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Zu erneuernde/prüfende Bauteile:

Batterien getauscht	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Netzteil: V _{Out} 30,1 - 30,5 VDC	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Sonstiges / Bemerkungen:

Firma

Datum, Unterschrift

Name in Druckbuchstaben

18.8. Wartung nach 84 Monaten

Messwerte bei Eintreffen:

Erhaltungsladung	___ A	___ V
Umschaltung auf Erhaltungsladung bei	___ A	___ V
Dauerlicht Netz	___ A	___ V
Gerätefunktion OK	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Umgebungstemperatur	___ °C	
Batterieventile OK	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Batterieraumbelüftung OK	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Kapazitätstest:

Batterieentladestrom	___ A	
Batteriespannung	___ V nach ___ Std. Entladung	
Blockspannung außerhalb der Toleranz	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Dauerlicht Batterie	___ A	___ V
Bereitschaftslicht	___ A	___ V

Reinigung:

Batterie, Gerät und Lüfter gereinigt	<input type="checkbox"/> Ja	
Batterieanschlüsse geprüft	<input type="checkbox"/> Ja	
Die Anlage ist Betriebssicher und wirksam	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Zu erneuernde/prüfende Bauteile:

Hauptplatine getauscht	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Netzteil: V_{Out} 30,1 - 30,5 VDC	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Sonstiges / Bemerkungen:

Firma

Datum, Unterschrift

Name in Druckbuchstaben

So erreichen Sie uns schnell und direkt

Zentrale

Tel.: +49 2131 52310-0

Fax: +49 2131 52310 - 40

Email: info@akkufischer.de

Kundendienst/Service

Tel.: +49 2131 52310 - 85

Fax: +49 2131 52310 - 11

Email: service@akkufischer.de

