
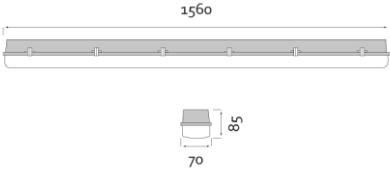
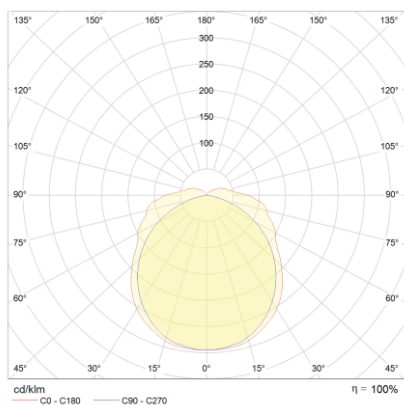






Produktabbildung Maßzeichnung	Technische Daten		
	Bemessungslichtstrom der Leuchte	2355 lm	
	Farbtemperatur	4659 K	
	CRI	83,9	
	Lichtlenkung	Flächenausleuchtung	
	Leistung LED	22 W	
	Leistung AC	25,4 W	
	Einschaltstrom	30,0 A	
	Dimmbar	Nein	
	Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz	
	Nennspannung DC	216 V DC	
	Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein	
	Für den Dauerbetrieb geeignet	Ja	
	Umschaltung DS/BS möglich	Nein	
	Schutzart	IP65	
		Schutzklasse	II
		Gehäusefarbe	Grau
Gehäusematerial		Kunststoff	
Montageart		Deckenanbau	
Länge		1560 mm	
Breite		70 mm	
Höhe		85 mm	
Umgebungstemperatur		-5 - 35 °C	
Prüfsystem		CPS	

Lichtverteilungskurve



Abstandstabelle

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	3,06 m	6,63 m	1,24 m	2,49 m
2,50 m	3,58 m	7,73 m	1,51 m	3,14 m
3,00 m	4,01 m	8,98 m	1,82 m	3,79 m
3,50 m	4,22 m	10,13 m	2,05 m	4,27 m
4,00 m	4,67 m	11,18 m	2,35 m	4,89 m
4,50 m	4,90 m	11,30 m	2,65 m	5,52 m
5,00 m	5,27 m	12,14 m	2,84 m	5,91 m
5,50 m	5,42 m	12,91 m	3,13 m	6,51 m
6,00 m	5,71 m	13,61 m	3,28 m	7,11 m
6,50 m	5,78 m	14,25 m	3,56 m	7,71 m
7,00 m	5,80 m	14,83 m	3,68 m	7,98 m
7,50 m	6,00 m	15,36 m	3,94 m	8,56 m
8,00 m	6,18 m	15,83 m	4,03 m	9,14 m
8,50 m	6,11 m	15,69 m	4,29 m	9,33 m
9,00 m	6,24 m	16,05 m	4,35 m	9,88 m
9,50 m	6,35 m	15,80 m	4,59 m	10,44 m
10,00 m	6,44 m	16,64 m	4,62 m	10,54 m
10,50 m	6,51 m	17,48 m	4,64 m	11,08 m
11,00 m	6,30 m	17,68 m	4,86 m	11,61 m
11,50 m	6,33 m	17,84 m	4,84 m	11,63 m
12,00 m	6,34 m	17,31 m	4,81 m	12,14 m