
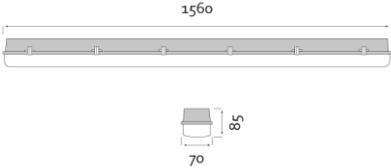


Produktabbildung Maßzeichnung	Technische Daten	
	Bemessungslichtstrom der Leuchte	1296 lm
	Farbtemperatur	4659 K
	CRI	83,9
	Lichtlenkung	Flächenausleuchtung
	Leistung LED	9 W
	Leistung AC	25,6 W
	Leistung DC	9,2 W
	Dimmbar	Nein
	Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
	Bemessungsbetriebsdauer	1 h
	Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
	Für den Dauerbetrieb geeignet	Ja
	Umschaltung DS/BS möglich	Ja
	Schutzart	IP65
	Schutzklasse	II
		Gehäusefarbe
Gehäusematerial		Kunststoff
Montageart		Deckenanbau
Länge		1560 mm
	Breite	70 mm
	Höhe	85 mm
	Umgebungstemperatur	-15 - 35 °C
	Prüfsystem	Automatisches Testsystem

Lichtverteilungskurve

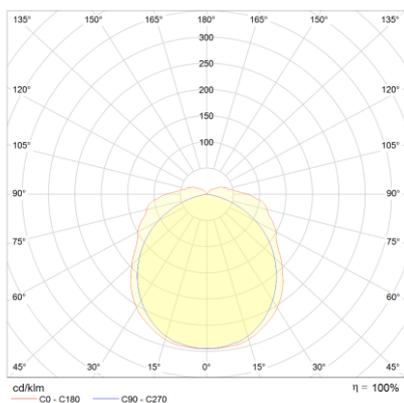

Abstandstabelle

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	2,45 m	5,68 m	1,20 m	2,49 m
2,50 m	2,78 m	6,41 m	1,51 m	3,02 m
3,00 m	3,13 m	7,20 m	1,75 m	3,64 m
3,50 m	3,42 m	7,86 m	2,05 m	4,27 m
4,00 m	3,65 m	8,70 m	2,26 m	4,70 m
4,50 m	3,70 m	9,14 m	2,55 m	5,31 m
5,00 m	3,98 m	9,83 m	2,72 m	5,91 m
5,50 m	4,08 m	10,10 m	3,00 m	6,25 m
6,00 m	4,46 m	10,28 m	3,14 m	6,83 m
6,50 m	4,66 m	10,77 m	3,41 m	7,41 m
7,00 m	4,84 m	11,20 m	3,52 m	7,67 m
7,50 m	4,82 m	11,59 m	3,62 m	8,22 m
8,00 m	5,14 m	11,93 m	3,86 m	8,78 m
8,50 m	5,06 m	12,23 m	3,92 m	8,95 m
9,00 m	5,15 m	12,95 m	3,97 m	9,48 m
9,50 m	5,01 m	13,18 m	4,00 m	9,59 m
10,00 m	5,05 m	13,88 m	4,21 m	10,10 m
10,50 m	4,86 m	14,05 m	4,21 m	10,16 m
11,00 m	4,86 m	14,18 m	4,19 m	10,65 m
11,50 m	4,61 m	14,27 m	4,16 m	10,65 m
12,00 m	4,57 m	14,32 m	4,10 m	11,11 m