


Produktabbildung | Maßzeichnung

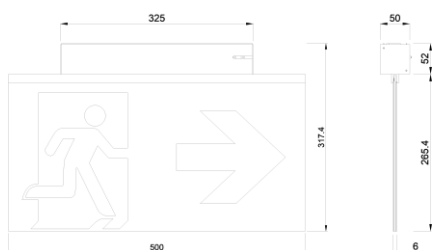

Technische Daten

Farbtemperatur	6500 K
Leistung LED	3 W
Leistung AC	6,3 W
Leuchtdichte des Piktogramms	> 500 cd
Piktogrammtyp	Steckfolie
Erkennungsweite	50 m
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	3 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Ja
Für den Dauerbetrieb geeignet	Ja
Umschaltung DS/BS möglich	Ja
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Gehäusefarbe	Silber
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Wandanbau/Deckenanbau
Länge	500 mm
Breite	50 mm
Höhe	317 mm
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	6,4 V
Batterie-Nennkapazität	3000 mAh
Prüfsystem	Automatisches Testsystem

Zubehör u. Ersatzteile

AP-0640-0300-18500-LI-05	Leuchtenakku
EASY.UP.MESH	ECC3 Addon für M-Leuchten
SKBT-NEUTRAL	Stromkreisbezeichnungsbogen
ZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette