
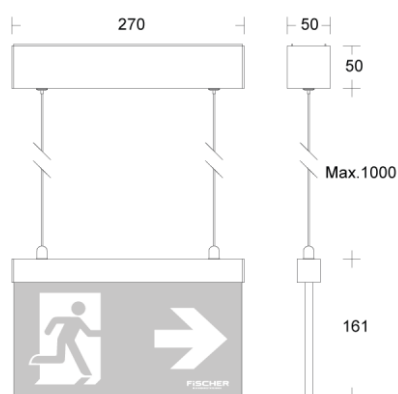


**Produktabbildung | Maßzeichnung**

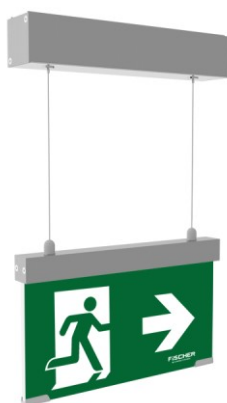

**Technische Daten**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Leistung LED                  | 3 W                   |
| Leistung AC                   | 5,8 W                 |
| Leuchtdichte des Piktogramms  | > 500 cd              |
| Piktogrammtyp                 | Steckfolie            |
| Erkennungsweite               | 25 m                  |
| Einschaltstrom                | 2,1 A                 |
| Dimmbar                       | Nein                  |
| Nennspannung AC               | 230 V AC 50/60 Hz     |
| Nennspannung DC               | 216 V DC              |
| Betriebsmodus Dauerschaltung  | Ja                    |
| Für den Dauerbetrieb geeignet | Ja                    |
| Umschaltung DS/BS möglich     | Nein                  |
| Schutzart                     | IP20                  |
| Schutzklasse                  | I                     |
| Gehäusefarbe                  | Silber                |
| Gehäusematerial               | Aluminium             |
| Montageart                    | Wandanbau/Deckenanbau |
| Länge                         | 270 mm                |
| Breite                        | 50 mm                 |
| Höhe                          | 50 mm                 |
| Länge Leuchtkörper            | 270 mm                |
| Breite Leuchtkörper           | 27 mm                 |
| Höhe Leuchtkörper             | 161 mm                |
| Gewicht                       | 1,05 kg               |
| Umgebungstemperatur           | -5 - 35 °C            |
| Prüfsystem                    | ZB2 CPS               |