



Produktabbildung | Maßzeichnung

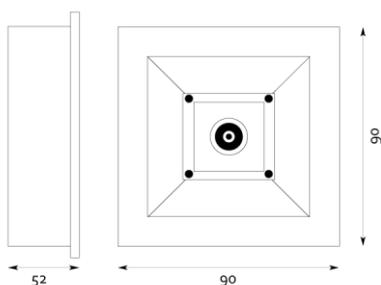

Technische Daten

Bemessungslichtstrom der Leuchte	137 lm
Lichtstärke	94 cd
Farbtemperatur	6243 K
CRI	73,9
Abstrahlwinkel	101,7°
Lichtlenkung	Flächenausleuchtung
Leistung LED	1 W
Leistung AC	0,2 W
Leistung DC	1,2 W
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	3 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckeneinbau
Länge	95 mm
Breite	95 mm
Höhe	48 mm
Länge Lochausschnitt	83 mm
Breite Lochausschnitt	83 mm
Tiefe Lochausschnitt	150 mm
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	6,4 V
Batterie-Nennkapazität	1000 mAh
Prüfsystem	Automatisches Testsystem

Lichtverteilungskurve

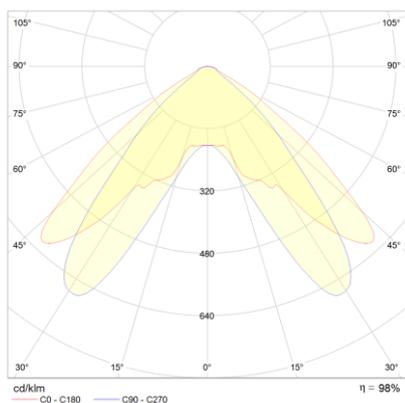

Abstandstabelle

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	4,10 m	8,98 m	3,61 m	8,58 m
2,50 m	4,70 m	10,25 m	4,00 m	9,40 m
3,00 m	5,41 m	11,78 m	4,45 m	10,39 m
3,50 m	6,06 m	13,16 m	5,00 m	11,20 m
4,00 m	6,66 m	14,43 m	5,51 m	12,32 m
4,50 m	7,20 m	16,24 m	5,97 m	13,34 m
5,00 m	7,70 m	17,32 m	6,40 m	14,28 m
5,50 m	8,15 m	19,05 m	6,79 m	15,14 m
6,00 m	8,90 m	19,97 m	7,41 m	15,92 m
6,50 m	9,28 m	20,80 m	7,75 m	17,25 m
7,00 m	9,64 m	22,40 m	8,05 m	17,92 m
7,50 m	10,32 m	23,10 m	8,33 m	19,20 m
8,00 m	10,62 m	23,72 m	8,88 m	19,76 m
8,50 m	10,88 m	25,20 m	9,12 m	20,99 m
9,00 m	11,52 m	25,71 m	9,32 m	21,45 m
9,50 m	11,73 m	27,14 m	9,50 m	22,64 m
10,00 m	12,35 m	27,53 m	10,00 m	23,01 m
10,50 m	12,51 m	28,90 m	10,14 m	23,32 m
11,00 m	12,65 m	29,20 m	10,26 m	24,43 m
11,50 m	13,23 m	30,52 m	10,72 m	24,66 m
12,00 m	13,33 m	30,72 m	10,80 m	25,74 m