Leuchte Typ:
AWE329SC.V2

Produktabbildung | Maßzeichnung	Technische Daten	
	Bemessungslichtstrom der Leuchte	304 lm
	Lichtstärke	213 cd
	Farbtemperatur	6262 K
	CRI	68,2
	Abstrahlwinkel	101,7 °
	Lichtlenkung	Flächenausleuchtung
	Leistung LED	2 W
	Dimmbar	Nein
	Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
	Bemessungsbetriebsdauer	3 h
	Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
	Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
	Umschaltung DS/BS möglich	Nein
	Schutzart	IP20
	Schutzklasse	II
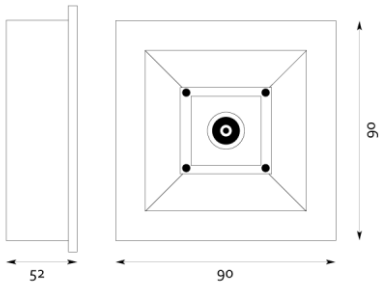	Gehäusefarbe	Weiß
	Gehäusematerial	Kunststoff
	Montageart	Deckeneinbau
	Länge	95 mm
	Breite	95 mm
	Höhe	48 mm
	Länge Lochausschnitt	83 mm
	Breite Lochausschnitt	83 mm
	Tiefe Lochausschnitt	150 mm
	Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
	Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
	Batterie-Nennspannung	6,4 V
	Batterie-Nennkapazität	2000 mAh
	Prüfsystem	Automatisches Testsystem

Lichtverteilungskurve

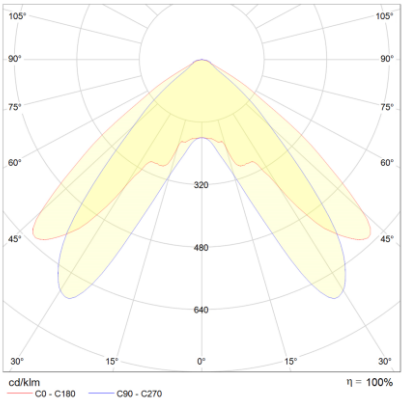

Abstandstabelle

Montagehöhe	a	b	c	d
2,00 m	4,71 m	10,99 m	4,49 m	10,99 m
2,50 m	5,36 m	12,38 m	4,91 m	11,78 m
3,00 m	6,15 m	13,48 m	5,41 m	12,87 m
3,50 m	6,87 m	15,01 m	5,82 m	13,74 m
4,00 m	7,52 m	16,40 m	6,16 m	15,05 m
4,50 m	8,12 m	17,66 m	6,67 m	15,59 m
5,00 m	9,02 m	19,63 m	7,14 m	16,64 m
5,50 m	9,53 m	20,69 m	7,57 m	16,94 m
6,00 m	9,99 m	21,65 m	8,26 m	18,48 m
6,50 m	10,82 m	23,45 m	8,63 m	19,27 m
7,00 m	11,20 m	25,26 m	9,29 m	19,99 m
7,50 m	11,55 m	25,98 m	9,60 m	21,42 m
8,00 m	12,32 m	27,71 m	10,24 m	22,02 m
8,50 m	12,60 m	28,29 m	10,50 m	23,40 m
9,00 m	13,34 m	29,96 m	11,11 m	23,89 m
9,50 m	13,57 m	30,41 m	11,32 m	25,21 m
10,00 m	14,28 m	32,01 m	11,92 m	26,54 m
10,50 m	14,45 m	32,34 m	12,08 m	26,88 m
11,00 m	15,14 m	33,88 m	12,65 m	28,16 m
11,50 m	15,83 m	35,42 m	12,77 m	29,44 m
12,00 m	15,92 m	35,58 m	12,87 m	29,64 m