Leuchte Typ:
AWEE15I

Produktabbildung | Maßzeichnung	Technische Daten	
	Bemessungslichtstrom der Leuchte	137 lm
	Lichtstärke	148 cd
	Farbtemperatur	6143 K
	CRI	67,3
	Abstrahlwinkel	131,6 °
	Lichtlenkung	Rettungswegausleuchtung
	Leistung LED	1 W
	Leistung DC	1,6 W
	Dimmbar	Ja
	Nennspannung DC	24 V DC
	Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
	Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
	Umschaltung DS/BS möglich	nein
	Schutzart	IP20
	Schutzklasse	III
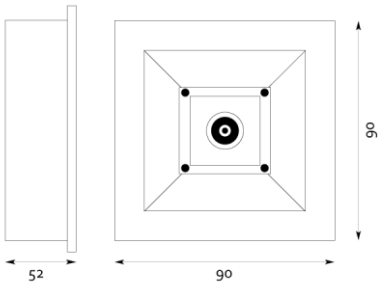	Gehäusefarbe	Weiß
	Gehäusematerial	Kunststoff
	Montageart	Deckeneinbau
	Länge	95 mm
	Breite	95 mm
	Höhe	48 mm
	Länge Lochausschnitt	83 mm
	Breite Lochausschnitt	83 mm
	Tiefe Lochausschnitt	150 mm
	Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
	Prüfsystem	INSiLIA LPS

Lichtverteilungskurve

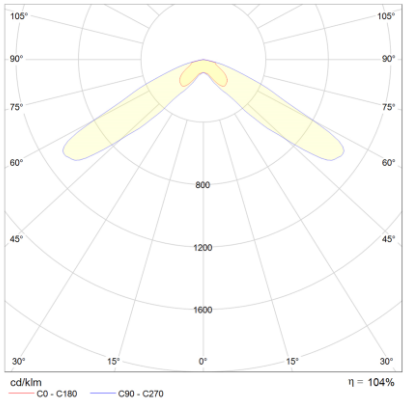

Abstandstabelle

Montagehöhe	a	b	c	d
2,00 m	5,21 m	13,08 m	6,54 m	14,93 m
2,50 m	5,62 m	14,52 m	7,69 m	17,44 m
3,00 m	6,15 m	14,85 m	8,24 m	19,62 m
3,50 m	6,58 m	15,72 m	9,12 m	21,54 m
4,00 m	7,22 m	17,16 m	9,90 m	23,23 m
4,50 m	7,49 m	17,66 m	10,60 m	24,73 m
5,00 m	7,70 m	18,81 m	11,78 m	26,05 m
5,50 m	8,15 m	19,84 m	12,35 m	27,23 m
6,00 m	8,26 m	20,78 m	12,87 m	29,70 m
6,50 m	8,63 m	21,64 m	13,33 m	30,63 m
7,00 m	8,64 m	22,40 m	14,35 m	32,98 m
7,50 m	8,94 m	23,10 m	14,72 m	33,69 m
8,00 m	8,88 m	23,72 m	15,05 m	35,94 m
8,50 m	8,80 m	23,40 m	15,99 m	36,46 m
9,00 m	9,00 m	23,89 m	16,24 m	36,90 m
9,50 m	8,86 m	24,32 m	17,14 m	38,96 m
10,00 m	8,69 m	24,70 m	18,04 m	39,25 m
10,50 m	8,50 m	25,03 m	18,19 m	41,22 m
11,00 m	7,99 m	25,31 m	19,05 m	43,18 m
11,50 m	0,00 m	25,54 m	19,14 m	43,26 m
12,00 m	0,00 m	24,85 m	19,97 m	45,14 m