

## Bedienungsanleitung

### Rettungszeichenleuchte S2UE83I

#### Leistungsmerkmale:

- Universelle EVG-Rettungszeichenleuchte S2
- Scheibenleuchte mit Gehäuse aus weißem pulverbeschichteten Zinkor
- Geeignet zum Betrieb in DS-Schaltung
- Technische Ausführung gemäß DIN VDE 0108 Teil 100



#### Sicherheitshinweise:

**Achtung:** Arbeiten am Stromnetz dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Berücksichtigung der landesüblichen Installationsvorschriften ausgeführt werden. Vor der Montage ist die Netzspannung freizuschalten.

**Achtung:** Bei Schäden oder Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Diese Bedienungsanleitung ist vor der Inbetriebnahme des Produktes genauestens durchzulesen.


#### Technische Daten:

Maße (H x B x T):	170 x 265 x 40 mm
Erkennungsweite:	22m
Betrieb:	230V AC 50Hz
Leuchtmittel:	Power-LEDs
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	III
Betriebstemperatur:	-5°C bis 35°C

#### **ACHTUNG unbedingt beachten:**

Die Polarität der Leuchten muss unbedingt beachtet werden! Bei Verpolung der Zuleitung wird die Elektronik gravierend beschädigt und die Leuchte kann nicht mehr in Betrieb genommen werden!!

#### Abmessungen (in mm)

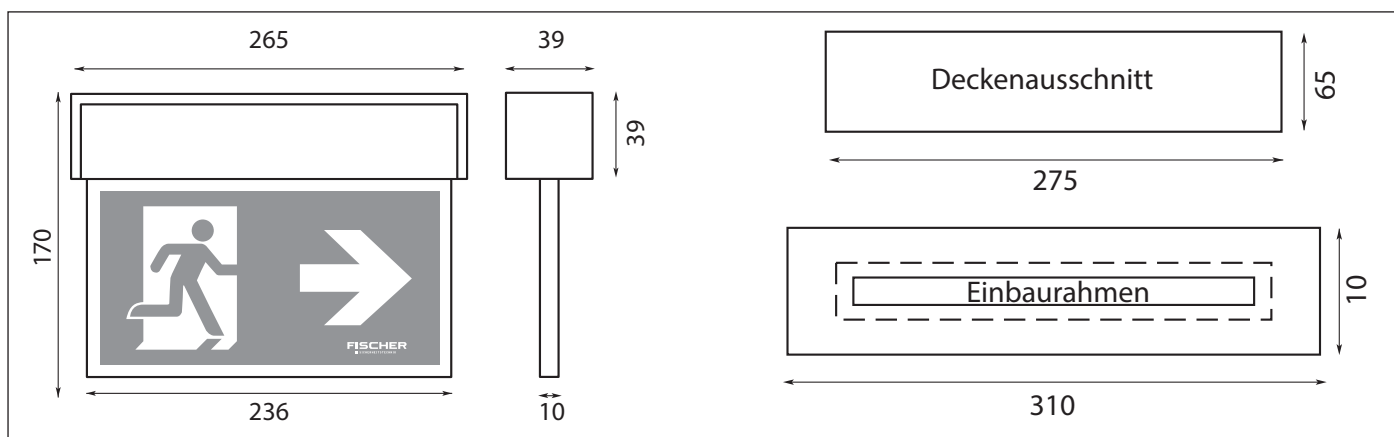

## Montage und Inbetriebnahme:

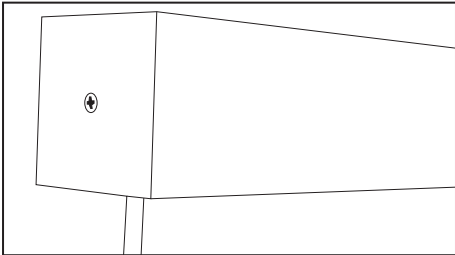


Abb. 1

Zur Inbetriebnahme der Leuchte müssen als erstes die beidseitig angebrachten Schrauben gelöst werden.

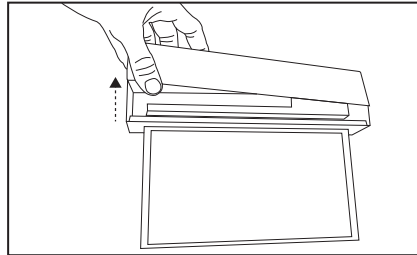


Abb. 2

Anschließend kann die Montageplatte vom Deckenkorpus entfernt werden.

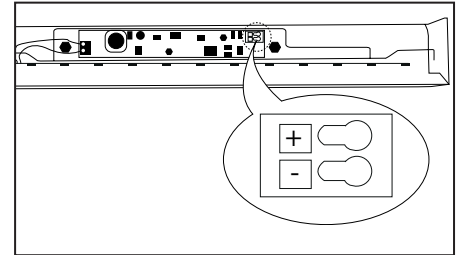


Abb. 3

Zur Inbetriebnahme muss die Leitung zur Spannungsversorgung an den Klemmen + und - aufgelegt werden (Abb.3).

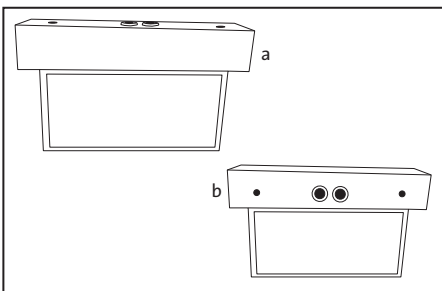


Abb. 4

Zur Deckenmontage wie in Variante „a“ oder zur Wandmontage wie in Variante „b“ anbringen.

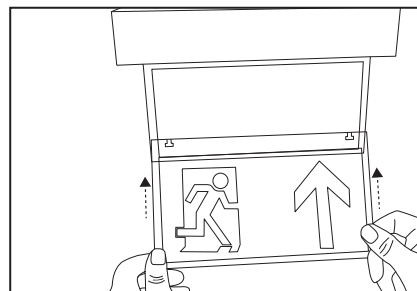


Abb. 5

Das gewünschte Piktogramm ist mit in die Scheibenbefestigung von außen einzuführen, bis dieses einrastet.

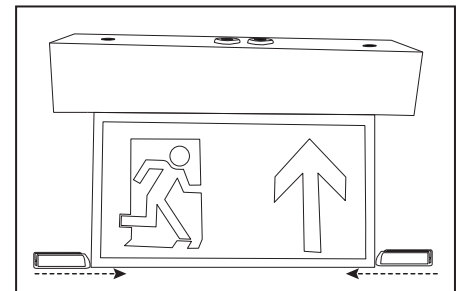


Abb. 6

Das gewünschte Piktogramm ist mit den beigelegten Klemmen zu befestigen.

Ersatzteile sowie technische Unterstützung erhalten Sie unter:

FISCHER Akkulatorentechnik GmbH  
 Am Hagelkreuz 3a, D-41469 Neuss  
 Tel: 02137/7894-0 Fax: 02137/7894-40  
 e-Mail: info@akkufischer.de