



**Produktabbildung | Maßzeichnung**




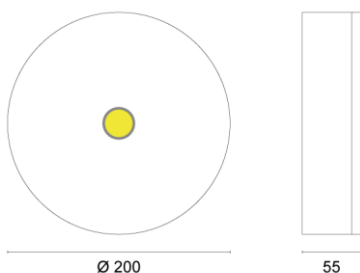


**Technische Daten**

Bemessungslichtstrom der Leuchte	305 lm
Lichtstärke	303 cd
Farbtemperatur	5900 K
CRI	66,9
Abstrahlwinkel	134,9°
Lichtlenkung	Rettungswegausleuchtung
Leistung LED	2 W
Leistung AC	0,2 W
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	3 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckenanbau
Länge	202 mm
Breite	202 mm
Höhe	58 mm
Gewicht	0,69 kg
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	6,4 V
Batterie-Nennkapazität	2000 mAh
Prüfsystem	Automatisches Testsystem

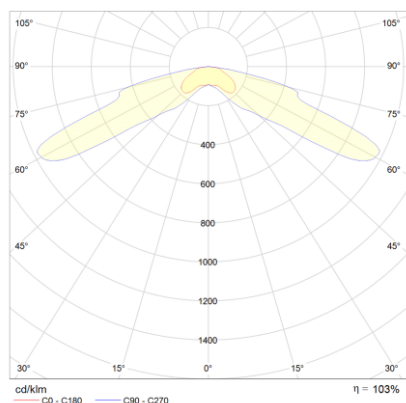**Lichtverteilungskurve**



**Abstandstabelle**

Montagehöhe				
2,00 m	3,54 m	8,41 m	5,69 m	13,67 m
2,50 m	3,79 m	9,25 m	6,41 m	15,14 m
3,00 m	3,93 m	10,25 m	6,97 m	16,26 m
3,50 m	3,98 m	10,66 m	7,77 m	18,03 m
4,00 m	3,96 m	10,90 m	8,49 m	19,60 m
4,50 m	3,48 m	11,42 m	9,14 m	21,01 m
5,00 m	0,00 m	11,41 m	9,33 m	22,28 m
5,50 m	0,00 m	11,31 m	9,09 m	23,42 m