


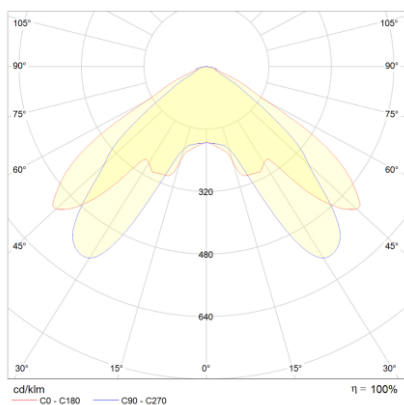
Produktabbildung | Maßzeichnung







Technische Daten

Bemessungslichtstrom der Leuchte	321 lm
Lichtstärke	186 cd
Farbtemperatur	5906 K
CRI	66,7
Abstrahlwinkel	113,6 °
Lichtlenkung	Flächenausleuchtung
Leistung LED	2 W
Leistung AC	0,2 W
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	3 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckenanbau
Länge	202 mm
Breite	202 mm
Höhe	58 mm
Gewicht	0,69 kg
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	6,4 V
Batterie-Nennkapazität	2000 mAh
Prüfsystem	Automatisches Testsystem

Lichtverteilungskurve



Abstandstabelle

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	3,52 m	8,00 m	3,12 m	6,76 m
2,50 m	4,24 m	9,22 m	3,50 m	8,15 m
3,00 m	4,72 m	10,64 m	4,06 m	9,09 m
3,50 m	5,31 m	11,95 m	4,42 m	9,85 m
4,00 m	5,86 m	13,15 m	4,88 m	10,87 m
4,50 m	6,12 m	14,24 m	5,30 m	11,81 m
5,00 m	6,57 m	15,24 m	5,50 m	12,67 m
5,50 m	6,73 m	16,16 m	5,64 m	13,46 m
6,00 m	6,84 m	17,00 m	5,75 m	14,18 m
6,50 m	6,92 m	17,76 m	6,02 m	14,84 m
7,00 m	6,71 m	18,45 m	6,26 m	15,44 m
7,50 m	3,63 m	19,07 m	6,25 m	15,98 m
8,00 m	2,89 m	18,95 m	6,44 m	15,90 m