FiSCHER
SICHERHEITSTECHNIK

Bedienungsanleitung

Rettungszeichenleuchte C6UE83

Technische Spezifikationen:

Maße (HxBxT)	248 x 330 x 45 mm
Erkennungsweite:	30 Meter
Betriebsspannung	230V AC / 216V DC
Leuchtmittel	Power LEDs
Schutzart	IP22
Schutzklasse	II
Betriebstemperatur	0° C - 40° C
Gehäuse	Kunststoff
Montage	Universal
Ausführung	DS-Schaltung



27.01.2014 Version 1.1

Wichtiger Hinweis !!!

Achtung: Arbeiten am 230 V Netz dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Berücksichtigung der landesüblichen Installationsvorschriften ausgeführt werden. Vor der Montage ist die Netzspannung freizuschalten.

Die Leuchte C6U ist sowohl zum Wandanbau (mit Ausleger), als auch für den Deckenanbau geeignet. Die Maße der Leuchte entnehmen Sie aus der Abbildung 1.

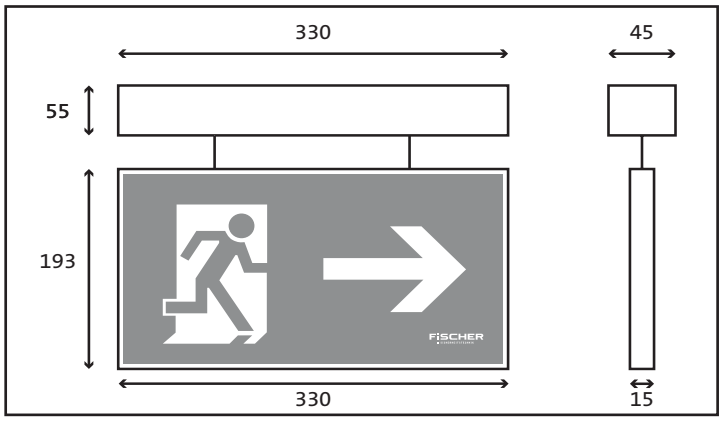


Abb. 1 Maße

Der Deckenkorpus ist zweigeteilt, so daß sich nach Montage des Deckenbefestigungsteils der Deckenkorpus auf den Deckenbefestigungsteil aufschieben läßt (Abb. 2).

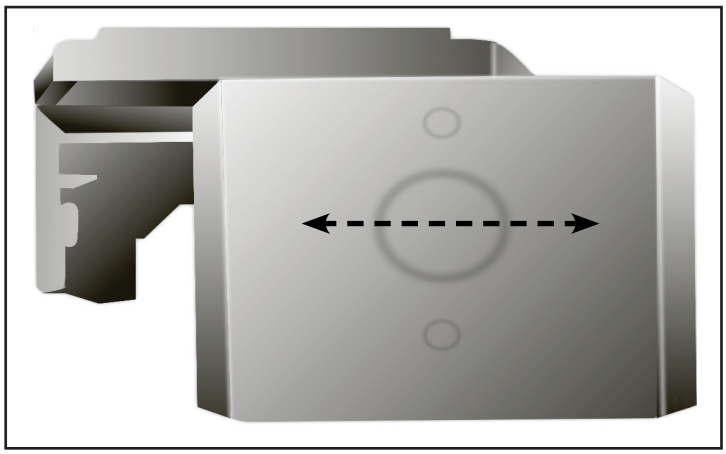


Abb. 2 Seitenansicht Gehäuse

■ FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH ■ Lasthebetechnik ■ Sicherheitstechnik ■ Service
Am Hagelkreuz 3a • D-41469 Neuss • Telefon 02137 7894-0 • Telefax 02137 7894-40 • E-Mail info@akkufischer.de • Internet www.akkufischer.de

24h-Notfall-Hotline 0172 7257861

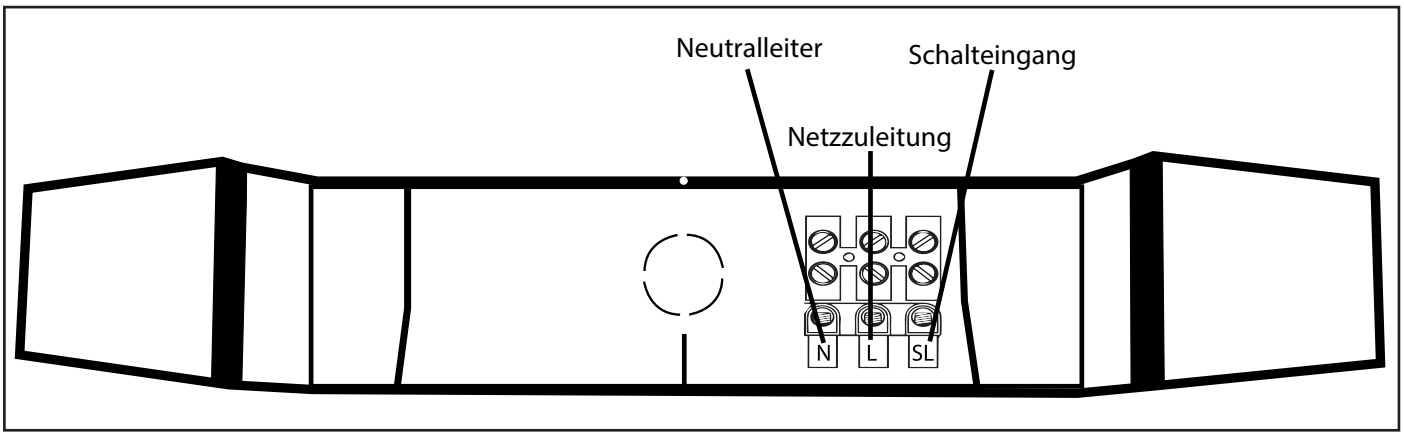


Abb. 3

Auf der Deckenmontageplatte befindet sich eine Schraubklemme. An dieser sind die Netzzuleitung L, der Neutralleiter N und der Schalteingang SL anzuschließen (Abb. 3). Der Deckenkorpus wird danach wie in Abbildung 2 auf die Deckenmontageplatte aufgeschoben. Die elektrische Verbindung wird via Steckklemmen im Deckenkorpus hergestellt.

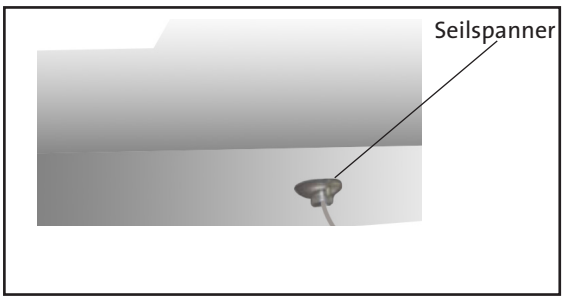


Abb. 4

Um die Seillänge der Leuchte zu justieren, drücken Sie bitte den abgebildeten Seilspanner nach oben (Abb. 4). Das Seil kann nun wie gewünscht abgelängt werden.

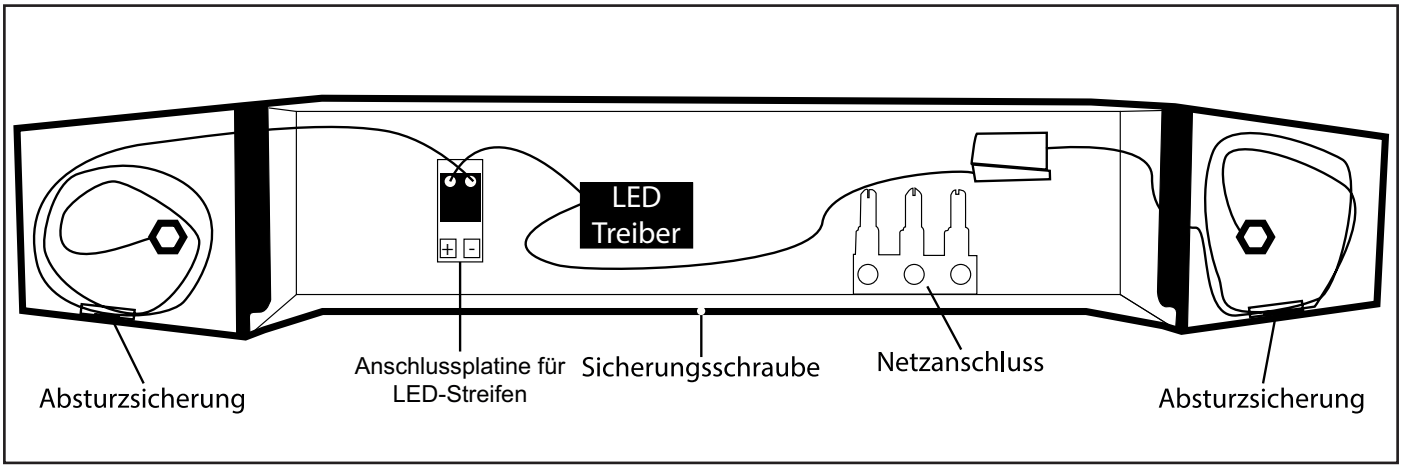


Abb. 5

Nachdem das Seil abgehängt wurde, ist es im Deckenkorpus über die dort angebrachten Absturzsicherungen zu führen und auf Länge zur LED-Anschlussklemme zu kürzen (Abb. 5). Da das Drahtseil kunststoffummantelt ist, muss es für eine gute elektrische Verbindung zur LED-Anschlussklemme ca. 3 - 4 mm abisoliert werden. Erst danach kann es in die Klemme gequetscht werden. Nun können Sie den Deckenkorpus und die Deckenmontageplatte wieder zusammenschieben. Abschließend ist die Sicherungsschraube wieder in die Montageplatte und den Korpus einzuschrauben.

Ersatzteile sowie technische Unterstützung erhalten Sie unter:

FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH
Am Hagelkreuz 3a, D-41469 Neuss
Tel: 02137/7894-0 Fax: 02137/7894-40
e-Mail: info@akkufischer.de