





**AXD-Serie**

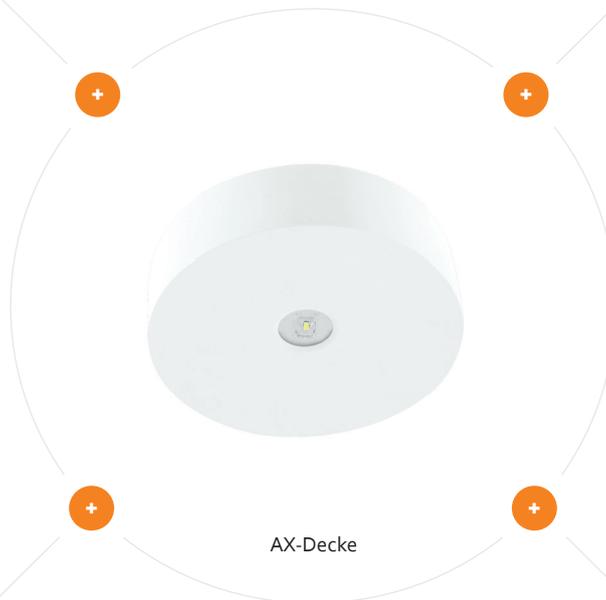

## TECHNISCHE DATEN & VARIANTEN

- Einzelbatterietechnik mit LiFePO<sub>4</sub> Batterie
- Schutzart IP65
- Schutzklasse II | III bei INSiLIA-Technik
- Leuchtmittel Power-LED
- Montageart Deckenanbau
- Gehäuse aus Kunststoff
- Farbe weiß
- Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
- Ballwurfsicher gem. DIN18032

Sicherheitsleuchte mit Gehäuse aus Kunststoff in modernem Design. Der Einsatz einer Speziallinse zur Beleuchtung von Rettungswegen oder Flächen ermöglicht Abstände von bis zu 32 m von Leuchte zu Leuchte. Gesteigerte Leuchtenlebensdauer durch optimiertes Temperaturmanagement.




Ausführungen Zentralbatterietechnik AC/DC		
Artikel-Nr.	Beschreibung	Leistung LED
AXDE15	für Zentralbatterieanlagen mit Linse zur Beleuchtung von Rettungswegen	1 W
AXDE15X	mit ZBX-Technik und Linse zur Beleuchtung von Rettungswegen	1 W
AXDE19	für Zentralbatterieanlagen mit Linse zur Flächenbeleuchtung	1 W
AXDE19X	mit ZBX-Technik und Linse zur Flächenbeleuchtung	1 W
AXDE25	für Zentralbatterieanlagen mit Linse zur Beleuchtung von Rettungswegen	2 W
AXDE25X	mit ZBX-Technik und Linse zur Beleuchtung von Rettungswegen	2 W
AXDE29	für Zentralbatterieanlagen mit Linse zur Flächenbeleuchtung	2 W
AXDE29X	mit ZBX-Technik und Linse zur Flächenbeleuchtung	2 W
AXDE65.V2	für Zentralbatterieanlagen mit Linse zur Beleuchtung von Rettungswegen	6 W
AXDE65X.V3	mit ZBX-Technik und Linse zur Beleuchtung von Rettungswegen	6 W
AXDE69.V2	für Zentralbatterieanlagen mit Linse zur Flächenbeleuchtung	6 W
AXDE69X.V3	mit ZBX-Technik und Linse zur Flächenbeleuchtung	6 W


Ausführungen Gruppenbatterietechnik DC		
Artikel-Nr.	Beschreibung	Leistung LED
AXDE15I	mit INSiLIA-Technik und Linse zur Beleuchtung von Rettungswegen	1 W
AXDE19I	mit INSiLIA-Technik und Linse zur Flächenbeleuchtung	1 W
AXDE25I	mit INSiLIA-Technik und Linse zur Beleuchtung von Rettungswegen	2 W
AXDE29I	mit INSiLIA-Technik und Linse zur Flächenbeleuchtung	2 W
AXDE65I.V2	mit INSiLIA-Technik und Linse zur Beleuchtung von Rettungswegen	6 W
AXDE69I.V2	mit INSiLIA-Technik und Linse zur Flächenbeleuchtung	6 W
Ausführungen Einzelbatterietechnik mit LiFePO <sub>4</sub> Batterie 3h		
Artikel-Nr.	Beschreibung	Leistung LED
AXD315SC	selbstüberwachend mit Linse zur Beleuchtung von Rettungswegen	1 W
AXD315ECC2	zentralüberwacht durch Einzelbatterie-Check-Computer mit Linse zur Beleuchtung von Rettungswegen	1 W
AXD319SC	selbstüberwachend mit Linse zur Flächenbeleuchtung	1 W
AXD319ECC2	zentralüberwacht durch Einzelbatterie-Check-Computer mit Linse zur Flächenbeleuchtung	1 W
AXD325SC	selbstüberwachend mit Linse zur Beleuchtung von Rettungswegen	2 W
AXD325ECC2	zentralüberwacht durch Einzelbatterie-Check-Computer mit Linse zur Beleuchtung von Rettungswegen	2 W
AXD329SC	selbstüberwachend mit Linse zur Flächenbeleuchtung	2 W
AXD329ECC2	zentralüberwacht durch Einzelbatterie-Check-Computer mit Linse zur Flächenbeleuchtung	2 W
AXD365SC.V2	selbstüberwachend mit Linse zur Beleuchtung von Rettungswegen	6 W
AXD365ECC2.V2	zentralüberwacht durch Einzelbatterie-Check-Computer mit Linse zur Beleuchtung von Rettungswegen	6 W
AXD369SC.V2	selbstüberwachend mit Linse zur Flächenbeleuchtung	6 W
AXD369ECC2.V2	zentralüberwacht durch Einzelbatterie-Check-Computer mit Linse zur Flächenbeleuchtung	6 W
Ausführungen Einzelbatterietechnik mit LiFePO <sub>4</sub> Batterie 8h		
Artikel-Nr.	Beschreibung	Leistung LED
AXD815SC	selbstüberwachend mit Linse zur Beleuchtung von Rettungswegen	1 W
AXD815ECC2	zentralüberwacht durch Einzelbatterie-Check-Computer mit Linse zur Beleuchtung von Rettungswegen	1 W
AXD819SC	selbstüberwachend mit Linse zur Flächenbeleuchtung	1 W
AXD819ECC2	zentralüberwacht durch Einzelbatterie-Check-Computer mit Linse zur Flächenbeleuchtung	1 W

## LICHTTECHNISCHE DATEN RETTUNGSWEGLINSE


Montagehöhe in m						
	1W	2W	6W	1W	2W	6W
2,5	5,53	6,41	7,14	12,81	15,14	17,16
3,0	6,07	6,97	7,71	13,95	16,27	19,36
3,5	6,24	7,77	8,56	15,54	18,03	20,10
4,0	-	8,49	8,89	-	19,60	21,76
4,5	-	9,14	10,02	-	21,01	23,24
5,0	-	-	10,64	-	22,28	23,37
5,5	-	-	11,19	-	-	25,73
6,0	-	-	12,22	-	-	26,77
6,5	-	-	12,68	-	-	29,02
7,0	-	-	13,09	-	-	29,85
7,5	-	-	12,92	-	-	32,00

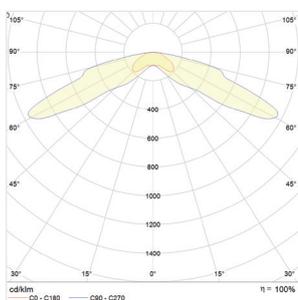



AXD-15

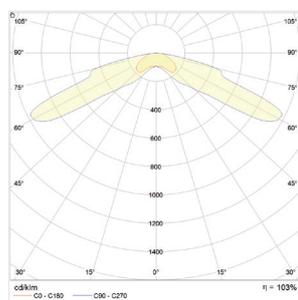

AXD-25

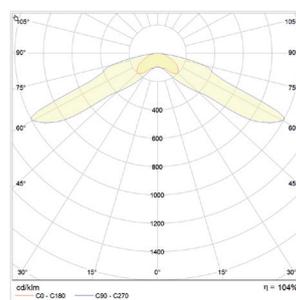


AXD-65

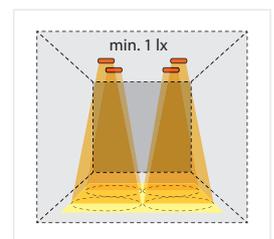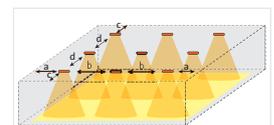


Es handelt sich in dieser Tabelle um mathematisch bestimmte Werte zur Orientierung und ersetzen keine vollwertige Lichtplanung. Bei Fragen wenden Sie sich an FISCHER Akkumulatorentechnik GmbH.

## LICHTTECHNISCHE DATEN FLÄCHENLINSE


Montagehöhe in m												
	1W	2W	6W	1W	2W	6W	1W	2W	6W	1W	2W	6W
2,5	3,94	4,26	4,63	8,88	9,25	10,55	3,26	3,51	3,94	7,29	8,19	8,52
3,0	4,39	4,74	5,34	9,85	10,68	12,14	3,66	4,07	4,56	8,45	9,12	9,85
3,5	4,76	5,33	5,99	11,07	11,99	13,01	3,98	4,43	4,94	9,18	9,88	11,07
4,0	4,89	5,87	6,59	12,20	13,18	14,29	4,10	4,89	5,45	10,14	10,90	12,20
4,5	4,95	6,14	7,14	12,74	14,27	15,45	4,31	5,32	5,92	10,63	11,84	13,22
5,0	-	6,58	7,94	-	15,28	17,18	-	5,51	6,35	-	12,70	14,17
5,5	-	6,74	8,41	-	16,19	18,17	-	5,65	6,74	-	13,49	15,03
6,0	-	6,86	8,84	-	17,02	19,84	-	5,76	7,10	-	14,21	15,82
6,5	-	6,93	9,23	-	17,78	20,68	-	6,02	7,43	-	14,86	17,15
7,0	-	-	9,24	-	-	22,28	-	-	7,73	-	-	17,82
7,5	-	-	9,55	-	-	22,97	-	-	8,00	-	-	18,42

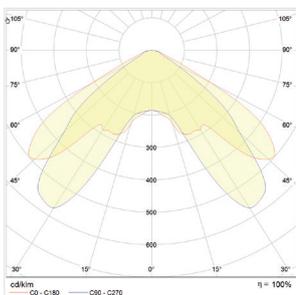



AXD-19

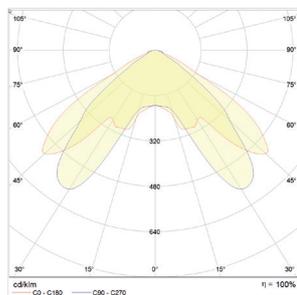

AXD-29

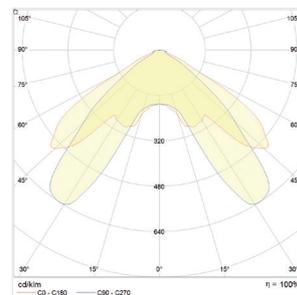


AXD-69

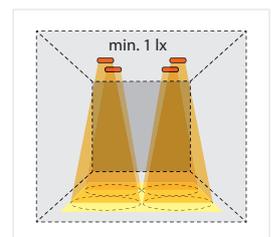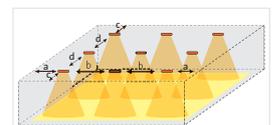

Es handelt sich in dieser Tabelle um mathematisch bestimmte Werte zur Orientierung und ersetzen keine vollwertige Lichtplanung. Bei Fragen wenden Sie sich an FISCHER Akkumulatorentechnik GmbH.

## MASSZEICHNUNG

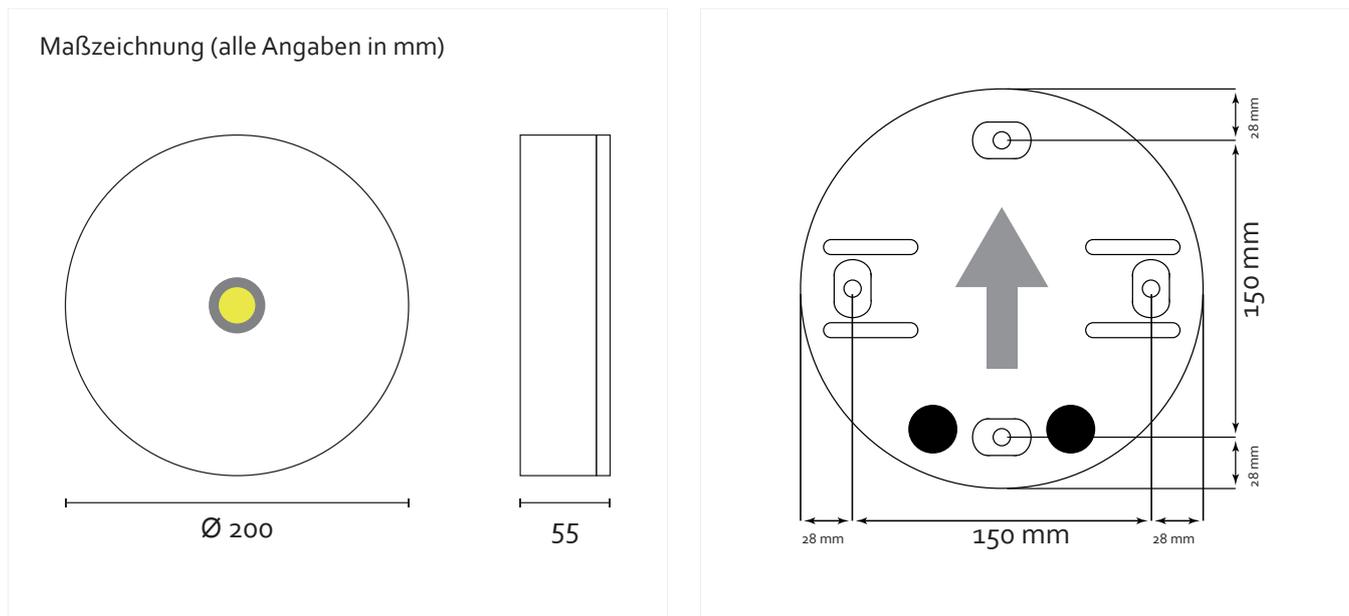

## ZUBEHÖR FÜR SICHERHEITSLUCHE



### Zubehör für Leuchte AXD

Abbildung Nr.	Artikel-Nr.	Beschreibung
Abb. 1	SKBT-Neutral	Stromkreisbezeichnungsaufkleber rund
Abb. 2	ZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette
Abb. 3	AT3.PU.SC	AT3 Add-on zur freien Festlegung des Prüfzeitpunkts

■ FISCHER Akkulatorentechnik GmbH ■ Lasthebetechnik ■ Sicherheitstechnik ■ Service

Im Taubental 41 • D-41468 Neuss • Telefon 02131 52310-0 • Telefax 02131 52310-40 • E-Mail [info@akkufischer.de](mailto:info@akkufischer.de) • Internet [www.akkufischer.de](http://www.akkufischer.de)  
Geschäftsführung Axel Fischer, Werner-Robby Fischer • Amtsgericht Neuss HRB 2330 • USt-IdNr. DE 120 690 604 • Str.-Nr. 12257244488 • WEEE-Reg.-Nr. DE 22788414  
Deutsche Bank AG, IBAN DE44 3007 0024 0946 6566 00, SWIFT-BIC DEUTDE33HAN • Sparkasse Neuss, IBAN DE39 3055 0000 0000 2829 70, SWIFT-BIC WELADEDNXXX  
National-Bank Essen, IBAN : DE60 360 2003 0000 7179774, SWIFT-BIC NBAGDE3E

24h-Notfall-Hotline 0172 7257861