



**Produktabbildung | Maßzeichnung**




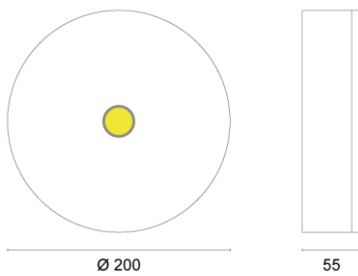


**Technische Daten**

Bemessungslichtstrom der Leuchte	145 lm
Lichtstärke	140 cd
Farbtemperatur	5916 K
CRI	66,4
Abstrahlwinkel	135,5 °
Lichtlenkung	Rettungswegausleuchtung
Leistung LED	1 W
Leistung AC	0,2 W
Leistung DC	1,2 W
Dimmbar	Ja
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	8 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckenanbau
Länge	202 mm
Breite	202 mm
Höhe	58 mm
Gewicht	0,70 kg
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	6,4 V
Batterie-Nennkapazität	3000 mAh
Prüfsystem	ECC2

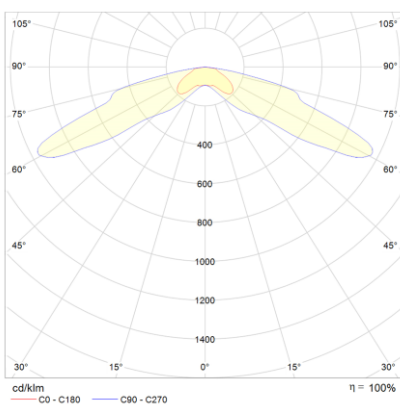**Lichtverteilungskurve**



**Abstandstabelle**

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	2,70 m	6,79 m	4,85 m	11,38 m
2,50 m	2,83 m	7,58 m	5,52 m	12,82 m
3,00 m	2,66 m	7,86 m	6,07 m	13,95 m
3,50 m	0,00 m	7,96 m	6,24 m	15,54 m