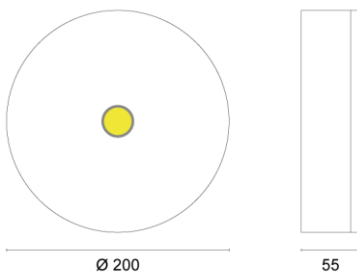


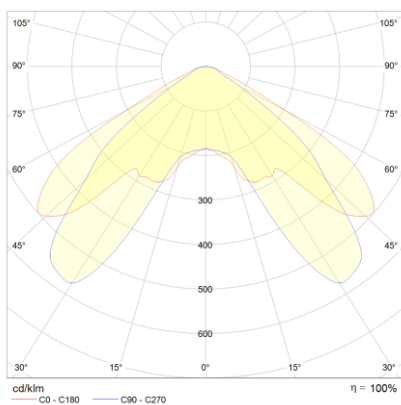
**Produktabbildung | Maßzeichnung**







**Technische Daten**

Bemessungslichtstrom der Leuchte	168 lm
Lichtstärke	97 cd
Farbtemperatur	5955 K
CRI	66,6
Abstrahlwinkel	116,2 °
Lichtlenkung	Flächenausleuchtung
Leistung LED	1 W
Leistung AC	0,2 W
Leistung DC	1,2 W
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	8 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckenanbau
Länge	202 mm
Breite	202 mm
Höhe	58 mm
Gewicht	0,70 kg
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	6,4 V
Batterie-Nennkapazität	3000 mAh
Prüfsystem	Automatisches Testsystem

**Lichtverteilungskurve**



**Abstandstabelle**

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	3,38 m	7,34 m	2,78 m	6,24 m
2,50 m	3,92 m	8,84 m	3,25 m	7,26 m
3,00 m	4,37 m	10,22 m	3,64 m	8,43 m
3,50 m	4,75 m	11,04 m	3,97 m	9,16 m
4,00 m	4,88 m	12,16 m	4,09 m	10,11 m
4,50 m	4,94 m	12,71 m	4,30 m	10,99 m
5,00 m	2,86 m	13,14 m	4,62 m	11,39 m
5,50 m	2,20 m	13,46 m	4,74 m	11,69 m