FISCHER
SICHERHEITSTECHNIK



E7-Serie

ZUBEHÖR FÜR RETTUNGSZEICHENLEUCHTE E7



Abb. 1



Abb. 2

Zubehör für Leuchte E7		
Abbildung Nr.	**Artikel-Nr.**	**Beschreibung**
Abb. 1	SKBB01-20	Stromkreisbezeichnungsbögen für Kreis 1-20, Plaketten einzeln entnehmbar
Abb. 2	ZU0320	Stromkreisbezeichnungsplaketten, zum Aufkleben der Stromkreisbezeichnungen

FISCHER

SICHERHEITSTECHNIK



TECHNISCHE DATEN & VARIANTEN


Die Leuchte E7 ist eine einfache Sicherheitsleuchte. Die E-27 Fassung mit der LED-Glühlampe ist sehr unauffällig und passt sich daher in jede Örtlichkeit ein. Der einfache Einbau ist schnell durchgeführt und spart Zeit bei der Installation der Sicherheitsbeleuchtung.

- Schutzart IP 21
- Schutzklasse I
- Leuchtmittel LED 10 W
- Optional in Dauerschaltung erhältlich
- Montageart Deckeneinbau
- Gehäuse Zinkor Pulverbeschichtet
- Farbe weiß
- Umgebungstemperatur -5°C bis 35°C




Ausführung Zentralbatterietechnik Deckenanbau AC/DC mit LED Leuchtmittel	
Artikel-Nr.	**Beschreibung**
E7EE99	ohne Einzelleuchtenüberwachung
E7EE99V	mit SiRIUS-Technik

Maßzeichnung E7 (alle Angaben in mm)

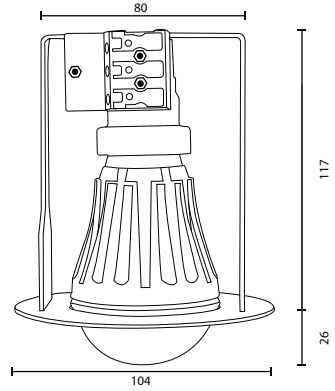

Maßzeichnung E7 Gehäuse (alle Angaben in mm)

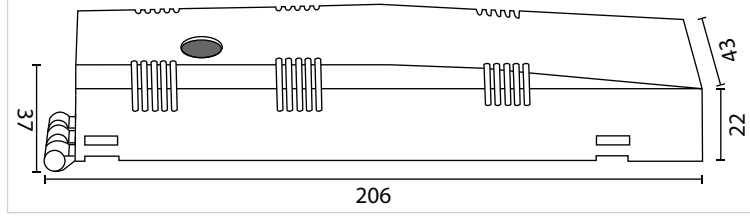

FISCHER
SICHERHEITSTECHNIK

Vorteile von selbstüberwachten Einzelbatterieleuchten Self Control/Autotest2

Übersicht Selbstüberwachte Leuchten (SC/AT2) gegen nicht überwachte Leuchten

Funktion	ohne Überwachungstechnik	SC-Technik	AT2-Technik
Einfarbige Status-LED	✓	✗	✗
Mehrfarbige Status-LED	✗	✓	✓
Anzeige des Batteriezustands	✗	✓	✓
Anzeige des Leuchtmittelzustands	✗	✓	✓
Anzeige des Ladestatus	✗	✓	✓
Optisches Signal bei kritischen Störungen	✗	✓	✓
Akustisches Signal bei kritischen Störungen	✗	✗	✓

Übersicht des geforderten Service nach DIN VDE0108-Teil100 08/2010

Wöchtenliche Funktionsprüfung	**ohne Überwachungstechnik**	**SC-Technik**	**AT2-Technik**
Umschaltung auf Batterie	per Hand an jeder Leuchte	automatisch	automatisch
Dokumentation im Prüfbuch	erforderlich nach Test jeder Leuchte	erforderlich - nur ablesen der Status-LED	erforderlich - nur ablesen der Status-LED
Monatliche Prüfung	**ohne Überwachungstechnik**	**SC-Technik**	**AT2-Technik**
Umschaltung auf Batterie	per Hand an jeder Leuchte	automatisch	automatisch
Prüfen der Umschaltung AV/SV	per Hand an jeder Leuchte	automatisch	automatisch
Dokumentation im Prüfbuch	erforderlich nach Test jeder Leuchte	erforderlich - nur ablesen der Status-LED	erforderlich - nur ablesen der Status-LED
Jährliche Prüfung	**ohne Überwachungstechnik**	**SC-Technik**	**AT2-Technik**
Umschaltung auf Batterie	per Hand an jeder Leuchte	automatisch	automatisch
Prüfen der Umschaltung AV/SV	per Hand an jeder Leuchte	automatisch	automatisch
Kapazitätstest über die volle Versorgungszeit	per Hand an jeder Leuchte	automatisch	automatisch
Sichtprobe auf Verschmutzung der Leuchten	erforderlich	erforderlich	erforderlich
Dokumentation im Prüfbuch	erforderlich nach Test jeder Leuchte	erforderlich - nur ablesen der Status-LED	erforderlich - nur ablesen der Status-LED