FiSCHER
SICHERHEITSTECHNIK

Bedienungsanleitung

Sicherheitsleuchte T6-Einzelbatterie-Technik



Leistungsmerkmale:

Klassische Outdoor-Sicherheitsleuchte aus Zinkor in lichtgrau.

Geeignet zum Betrieb in BS-Schaltung.

Technische Ausführung gemäß:

- DIN EN 0711-22-2
- DIN EN 1838
- DIN VDE 0108-Teil100
- ISO 7010

Sicherheitshinweise:

Achtung: Arbeiten am 230V Netz dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Berücksichtigung der landesüblichen Installationsvorschriften ausgeführt werden. Vor der Montage ist die Netzspannung freizuschalten.

Achtung: Bei Schäden oder Folgeschäden , die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Diese Bedienungsanleitung ist vor der Inbetriebnahme des Produktes genauestens durchzulesen.

Hinweis: Die Notleuchten werden mit vorgeladenen Akkus geliefert und müssen für mindestens 24h am Netz angeschlossen sein, um die Akkus voll zu laden.

Technische Daten:

Maße	180 x 180 x 120 mm (BxHxT)
Betrieb	230V AC
Leuchtmittel	Power-LED
Akku:	NiMH
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Montage	Wandanbau
Gehäuse	Zinkor
Farbe	grau (RAL9006)
Betriebstemperatur	-5°C bis 35°C



Abb. 1 Maße

15.01.2015 Version 1.0

FiSCHER
SICHERHEITSTECHNIK

Installation:

Zur Installation der T6-Leuchte müssen zuerst die seitlichen Gehäuseschrauben gelöst werden. (Abb. 2)

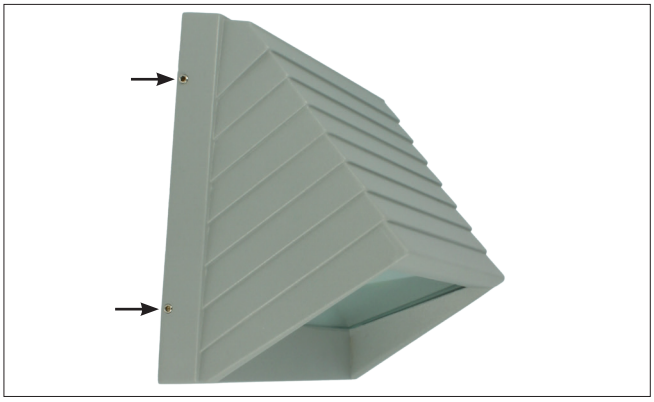


Abb. 2 Gehäuse öffnen

Die elektrische Zuleitung ist gemäß der Beschriftung der Anschlussklemme aufzulegen. (Abb. 3)

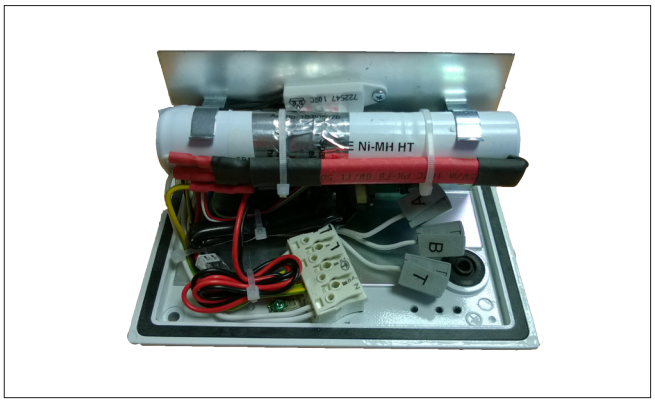


Abb. 3 Innenansicht kann leicht variieren

Abschließend wird die Leuchte wieder verschlossen. (Abb. 4)

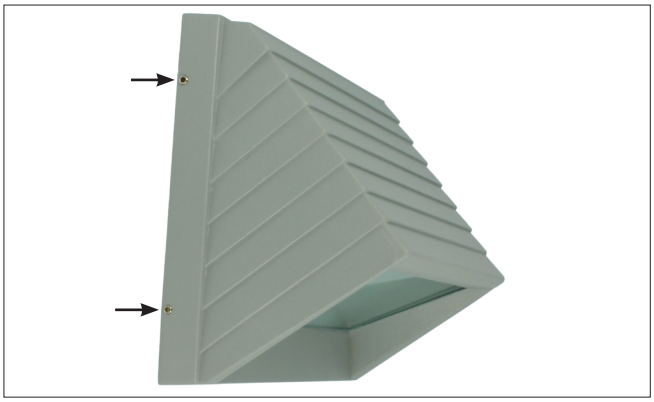


Abb. 4 Gehäuse schließen

Ersatzteile sowie technische Unterstützung erhalten Sie unter:

FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH
Am Hagelkreuz 3a, D-41469 Neuss
Tel: 02137/7894-0 Fax: 02137/7894-40
e-Mail: info@akkufischer.de