

Bedienungsanleitung

Softwareupdate NB-IoT

Leistungsmerkmale:

Das Fischer NB-IoT Update Tool bietet eine einfache und schnelle Möglichkeit die Firmware der NB-IoT Add-on mit einem Update auszustatten.

Ein LED zeigt direkt an, ob das Update erfolgreich war.



Sicherheitshinweise:

Arbeiten am Stromnetz dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Berücksichtigung der landesüblichen Installationsvorschriften ausgeführt werden. Vor der Montage ist die Netzspannung freizuschalten.

Achtung: Bei Schäden oder Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Diese Bedienungsanleitung ist vor der Inbetriebnahme des Produktes genauestens durchzulesen.

Technische Daten:

Versorgungsspannung	5 V DC
Schutzklasse	II
USB Powerbank	bis 10000 mAh

Benötigte Produkte



Bild kann abweichen

Fischer NB-IoT Update Tool



Bild kann abweichen

Powerbank zur Versorgung inkl. USB Kabel

Programmierschritte:

1. Leuchte vom Netz trennen und das NB-IoT Add-on entfernen

2. Das NB-IoT Update Tool an die Powerbank anschließen.
Der Bootvorgang dauert etwa 20 Sekunden.
Die Status LED des NB-IoT Update Tool blinkt grün wenn das Update Tool Bereit ist.

3. IoT Modul auf das Update Tool aufsetzen (Abb. 3) und gedrückt halten.

Das Modul darf während des Update keinesfalls abgezogen werden!

Ist das Add-on ohne Gehäuse, verwenden sie bitte das beigelegte Leergehäuse.



Abb. 2



Abb. 3

Grüne LED: Update erfolgreich →

Add-on kann wieder eingebaut werden.

Achtung: Das Addon muss in die Leuchte eingebaut werden, mit der das Addon in der easy-NB Weboberfläche angemeldet wurde.

Rote LED: Update fehlerhaft →

Bitte prüfen ob das Add-on vollständig eingesetzt ist, Schritt 3 wiederholen

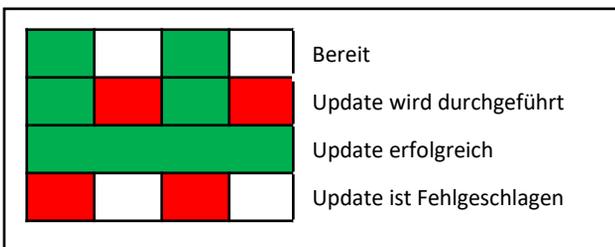


Abb. 4 LED-Codes