

INSiLIA[©]2

Mehr als eine Brandabschnittsversorgung!



Inhaltsverzeichnis

Was die INSiLIA[®]2-Serie besonders macht

Mehr als nur eine Brandabschnittsversorgung Seite 4

Wizard für die Inbetriebnahme Seite 5

Bedienung Seite 6

Optionale I/O Module Seite 7

Dynamisch-Adaptive Fluchtweglenkung Seite 8-9

Dimmbare Not- und Sicherheitsleuchten Seite 10-11

Smart Touch Controller Seite 12

 **-NCM** Seite 13

Integrierte Einzelblocküberwachung Seite 14


Funktionserhalt E30 Seite 15

Systemvarianten Seite 16-17

Kompatible Leuchten Seite 18-19

INSiLIA[®]2 - mehr als nur eine Brandabschnittsversorgung

- » Dank SMART-Technologie können Notleuchten im Mischbetrieb auf den Endstromkreisen betrieben werden
- » Optionale I/O Module können wie Notleuchten mit auf den Endstromkreisen betrieben werden. Das schafft die Möglichkeit der Einbindung von Schaltlogiken ohne zusätzlichen Verkabelungsaufwand
- » Maximale Belastung von 120 W pro Endstromkreis
- » Versorgung von bis zu 320 Notleuchten
- » Bis zu 500 m Endstromkreislänge dank 48 V Systemspannung
- » Unique Adressen: automatisierte Adressvergabe über einzigartige Adresse 

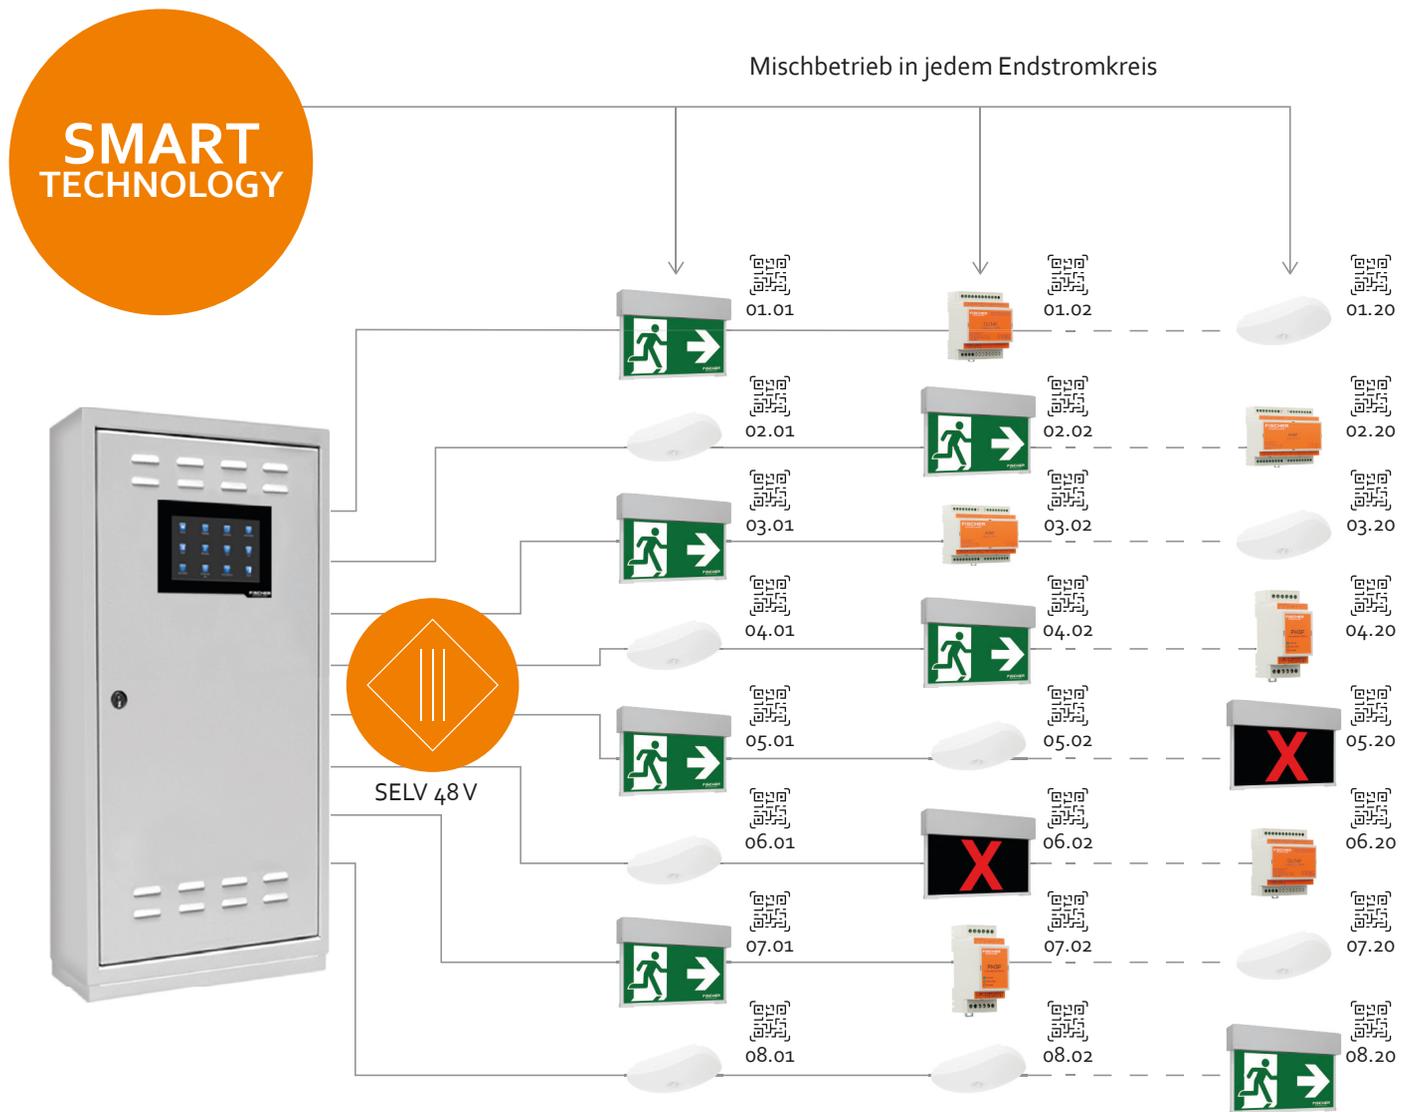

16

Bis zu 16 Endstromkreise

20

Leuchten pro Endstromkreis

320

Bis zu 320 Leuchten / Module

I/O

Im Endstromkreis



Unique Adressen

Wizard-Funktion für eine automatisierte Inbetriebnahme

Wie auch schon bei ihrem Vorgänger erfolgt die Erstinbetriebnahme der INSILIA®2 automatisch über den INSILIA®2 WIZARD.



Den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen

- » Die auf den Stromkreisen installierten Leuchten werden softwaregeführt gemäß ihrer Funktion erkannt
- » In 7 einfachen Schritten werden alle angeschlossenen Rettungszeichenleuchten direkt auf durch in Dauerbetrieb und Notleuchten in Bereitschaftsbetrieb programmiert
- » Die Grundkonfiguration erfolgt innerhalb von 5 Minuten
- » Der Installateur kann die Leuchten in einem Freitextfeld nach Wunsch benennen

Inbetriebnahmezeit LPS Systeme


Anzahl	1 Stück	2 Stück	5 Stück	10 Stück	20 Stück
INSILIA®2	5 Minuten	10 Minuten	25 Minuten	50 Minuten	100 Minuten
Wettbewerb	15 Minuten	30 Minuten	75 Minuten	150 Minuten	300 Minuten

*Labortest von 3 marktüblichen Systemen im August 2022


Bedienung

Bei der Bedienung konnte die INSILIA®2 immer schon den Standard setzen. Evolution statt Revolution war daher die Vorgabe für die INSILIA®2. Die bekannten Elemente wurden, wo nötig, verbessert und neue sind hinzugekommen.


- » Startbildschirm: Direkte, übersichtliche Anzeige der wichtigsten Parameter des Systemzustands
- » Touchbedienung: sensitives 5,7" Farb-TFT Display mit hoher Auflösung; Bedienoberfläche im Icon Design
- » TabView: erleichtert die Übersicht und beschleunigt die Konfiguration
- » Webbrowser/Netzwerkanbindung: schon im Standard enthalten
- » Zustandsanzeige sämtlicher Leuchten und Module
(Leuchtmittel an ■, Bereitschaftsbetrieb ■, deaktiviert ■, Schaltzustand I/O Modul ■)

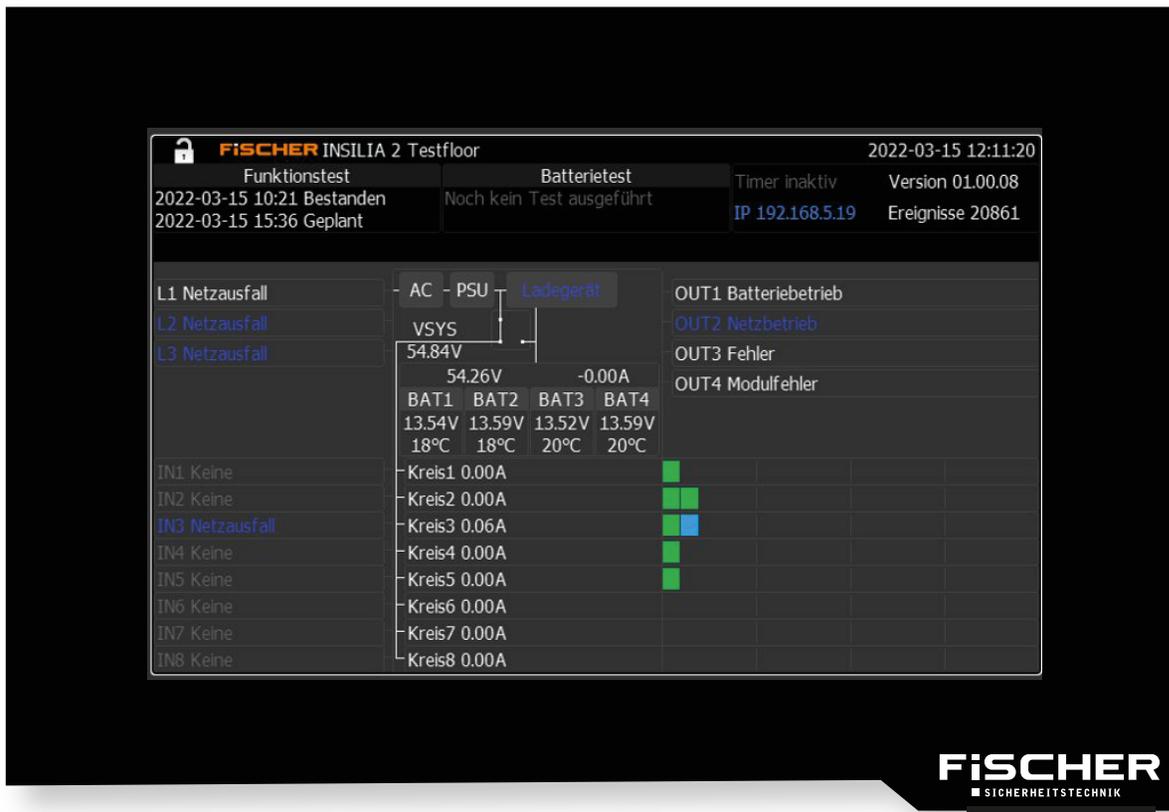

Startbildschirm

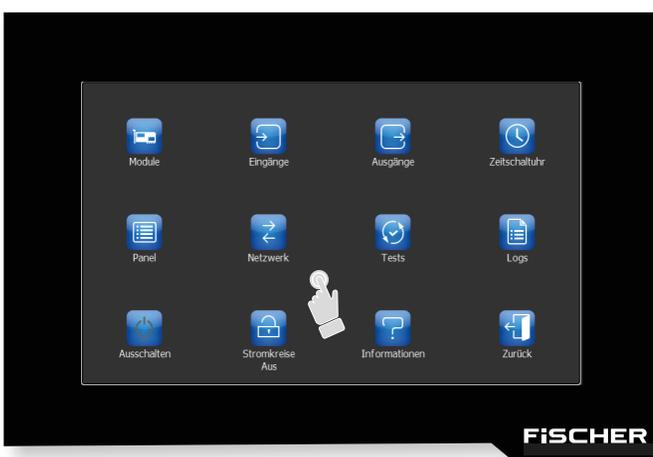

Touchdisplay

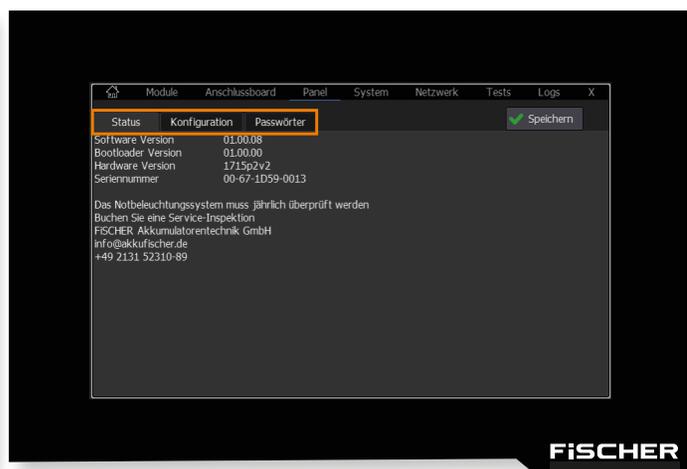

TabView

Optionale I/O Module

Die Datenübertragung zwischen den optionalen I/O Modulen und dem INSiLIA®2 System erfolgt über dasselbe Kabel, das auch die Stromversorgung der Leuchten gewährleistet. Die Module werden direkt im Endstromkreis angeschlossen.

Das OUT4F Modul ist ein universelles Ausgangsmodul für den Betrieb zwischen elektrischen Geräten, der Gebäudeleittechnik und dem Zentralbatteriesystem INSiLIA®2. Das Modul verfügt über 4 Relaisausgänge zur Steuerung oder Signalübermittlung zwischen beliebigen Geräten.

Das Modul IN16F ist mit Eingängen für die Kommunikation zwischen den Geräten der Gebäudeinstallation und dem Zentralbatteriesystem INSiLIA®2 ausgestattet. Es verfügt

über 16 potentialfreie Eingänge mit der Möglichkeit, die Auslöselogik zu ändern.

Das PH3F-Modul dient zur Überwachung von 230V AC-Potentialsignalen. Das Gerät kann, je nach Anforderung des Nutzers, als Phasenausfall-Sensor oder zur Steuerung der Notbeleuchtung mittels Schalter verwendet werden. Es verfügt über 3 Potentialeingänge mit programmierbarer Auslöselogik. Die Eingänge können so programmiert werden, dass sie die einzelnen Schutzfunktionen der Allgemeinbeleuchtungskreise oder als 3PH-Phasenausfallwächter getrennt überwachen. Die drei Eingänge sind separat ausgeführt. Es können je Eingang L und N angeschlossen werden.



Technische Daten

	Ausgangsmodul OUT4F	Eingangsmodul IN16F	Phasenwächter PH3F
Eingänge	-	16, potentialfrei anzuschließen	3 getrennte Eingänge
Ausgänge	4	-	-
Funktion	Schließer (NO) oder Öffner (NC)	Aktiv, Inaktiv, Kurzschluss, Intervall	Schalterüberwachung, Monitoring von 3 Phasen
Kommunikation	Über die Versorgungsleitung	Über die Versorgungsleitung	Über die Versorgungsleitung
Montage	TH-35 DIN-Hutschiene	TH-35 DIN-Hutschiene	TH-35 DIN-Hutschiene
Abmessung (L x H x T)	71 x 90 x 57 mm	106 x 90 x 57 mm	36 x 90 x 58 mm
Besondere Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> » Überwachung von Lichtschaltern oder der Netzversorgung » 4 programmierbare Relaisausgänge » Einfache Installation 	<ul style="list-style-type: none"> » Bis zu 16 programmierbare Steuereingänge (NO, NC, RSER, RPAR) » Einfache Installation 	<ul style="list-style-type: none"> » Überwachung von Lichtschaltern oder der Netzversorgung » Programmierbare Eingangslogik mit Wiedereinschaltverzögerung » LED Indikation jedes Eingangs » Einfache Installation



Situation 1



Situation 2



Dynamisch-Adaptive Fluchweglenkung

Traditionelle Rettungszeichenleuchten mit statischer Funktion weisen im Notfall den Weg. Allerdings gibt es Situationen, wie beispielsweise den Brandfall, in der die statische Anzeige des immer gleichen Fluchwegs nachteilig sein kann. Nämlich genau dann, wenn dieser schon voller Rauch ist. Sicherer ist in diesem Fall eine dynamische Fluchweglenkung die in der Lage ist, sich der Gefahrensituation automatisch anzupassen und eine alternative Fluchrichtung anzuzeigen.

Werden an der INSiLIA^{®2} speziell für die dynamische Fluchweglenkung geeignete Rettungszeichenleuchten betrieben, kann die Anlage das auf den Leuchten darge-

stellte Piktogramm je nach Gefahrensituation umschalten. Der Piktogrammwechsel der Leuchten erfolgt durch die INSiLIA^{®2} nach Informationen beispielsweise der Gebäudeleittechnik. Die Anlage kann über die Leuchten verschiedene Fluchweg-Richtungen oder ein Sperrsymbol anzeigen. Die auf Wunsch einstellbare Blinkfunktion der Piktogramme steigert die Aufmerksamkeit flüchtender Personen noch zusätzlich.

Übersicht darstellbarer Piktogramme:

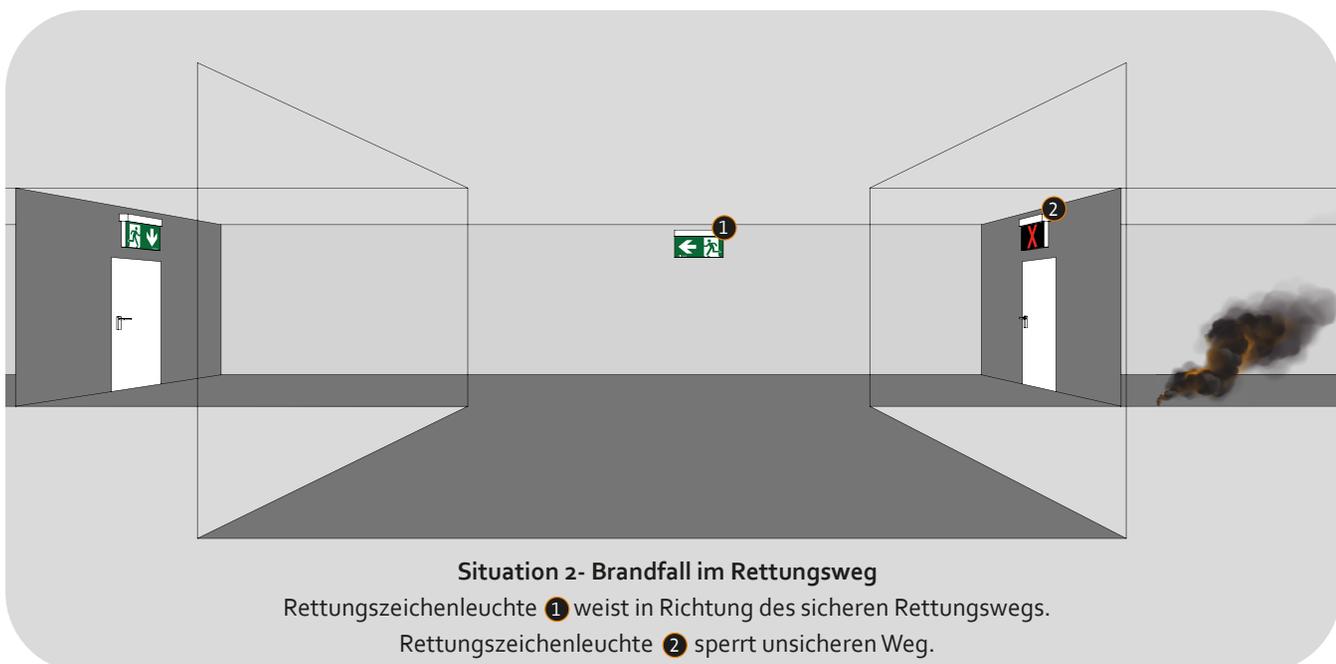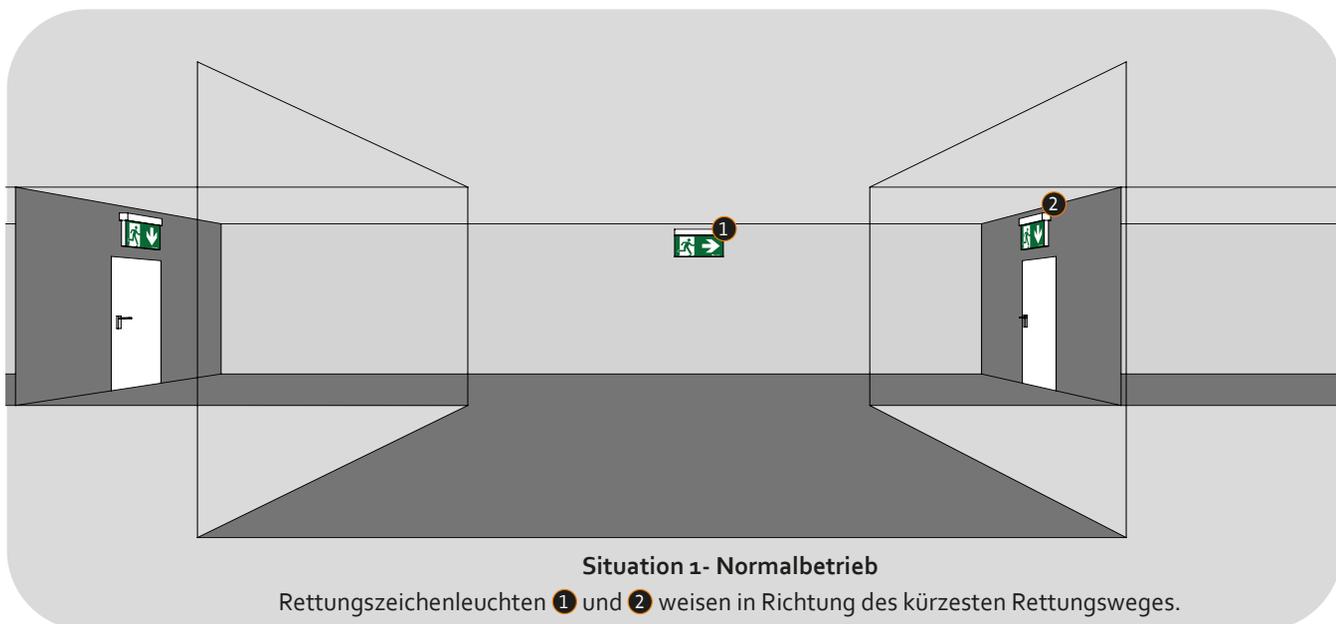



Rettungszeichen mit voller Leuchtkraft

Dimmbare Not- und Sicherheitsleuchten

In Versammlungsstätten

In betriebsmäßig verdunkelten Räumen, zum Beispiel in Kinosälen, Hörsälen, Theatern und Sportstadien, würden Rettungszeichenleuchten in Dauerschaltung bei voller Ausleuchtung des Piktogramms mit 500 cd die zahlenden Gäste oder Nutzer erheblich beim Verfolgen der jeweiligen Darbietungen stören.

Um solche Störungen zu vermeiden, ist ein Dimmen der für die Störung verantwortlichen Leuchten sinnvoll. Aus diesem Grund besitzen Systeme zur zentralen Überwachung und Versorgung der Not- und Sicherheitsbeleuchtung aus dem Hause FISCHER eine Funktion die es ermöglicht, kompatible Leuchten auch einzeln zu dimmen. Dabei bleibt die Ausleuchtung der Piktogramme auch in gedimmtem Zustand gleichmäßig und eine Erkennbarkeit im Notfall ist gewährleistet.








Weitere Infos auf
unserer Website



Rettungszeichen mit reduzierter Leuchtkraft
während der Vorstellung

Kompatible Systeme:



Smart Touch Controller

Wird verwendet, um mehrere INSiLIA® LPS-Systeme von einem zentralen Standort aus zu steuern.

Anforderungen

- » Die zu überwachenden INSiLIA®-Anlagen sind über ein separat zu bildendes Netzwerk verbunden
- » Wir empfehlen den Einsatz des INSiLIA®-VM, um die Versorgung und Kommunikation der Systeme bei einem Ausfall der Netzspannung sicherstellen zu können

Gehäuse


- » Material: Metall
- » Abmessungen (BxHxT) 300 x 211 x 43,5 mm
- » Schutzklasse I
- » Schutzart IP20

Technische Spezifikationen

- » 10" Farb-TFT Display mit Touch-Funktion
- » RJ-45-Ethernet-Port
- » Betriebstemperatur +5 °C bis +35 °C

Funktion

- » Vollzugriff über das Netzwerk auf die einzelnen Systeme
- » Überprüfung des Status einzelner Systeme

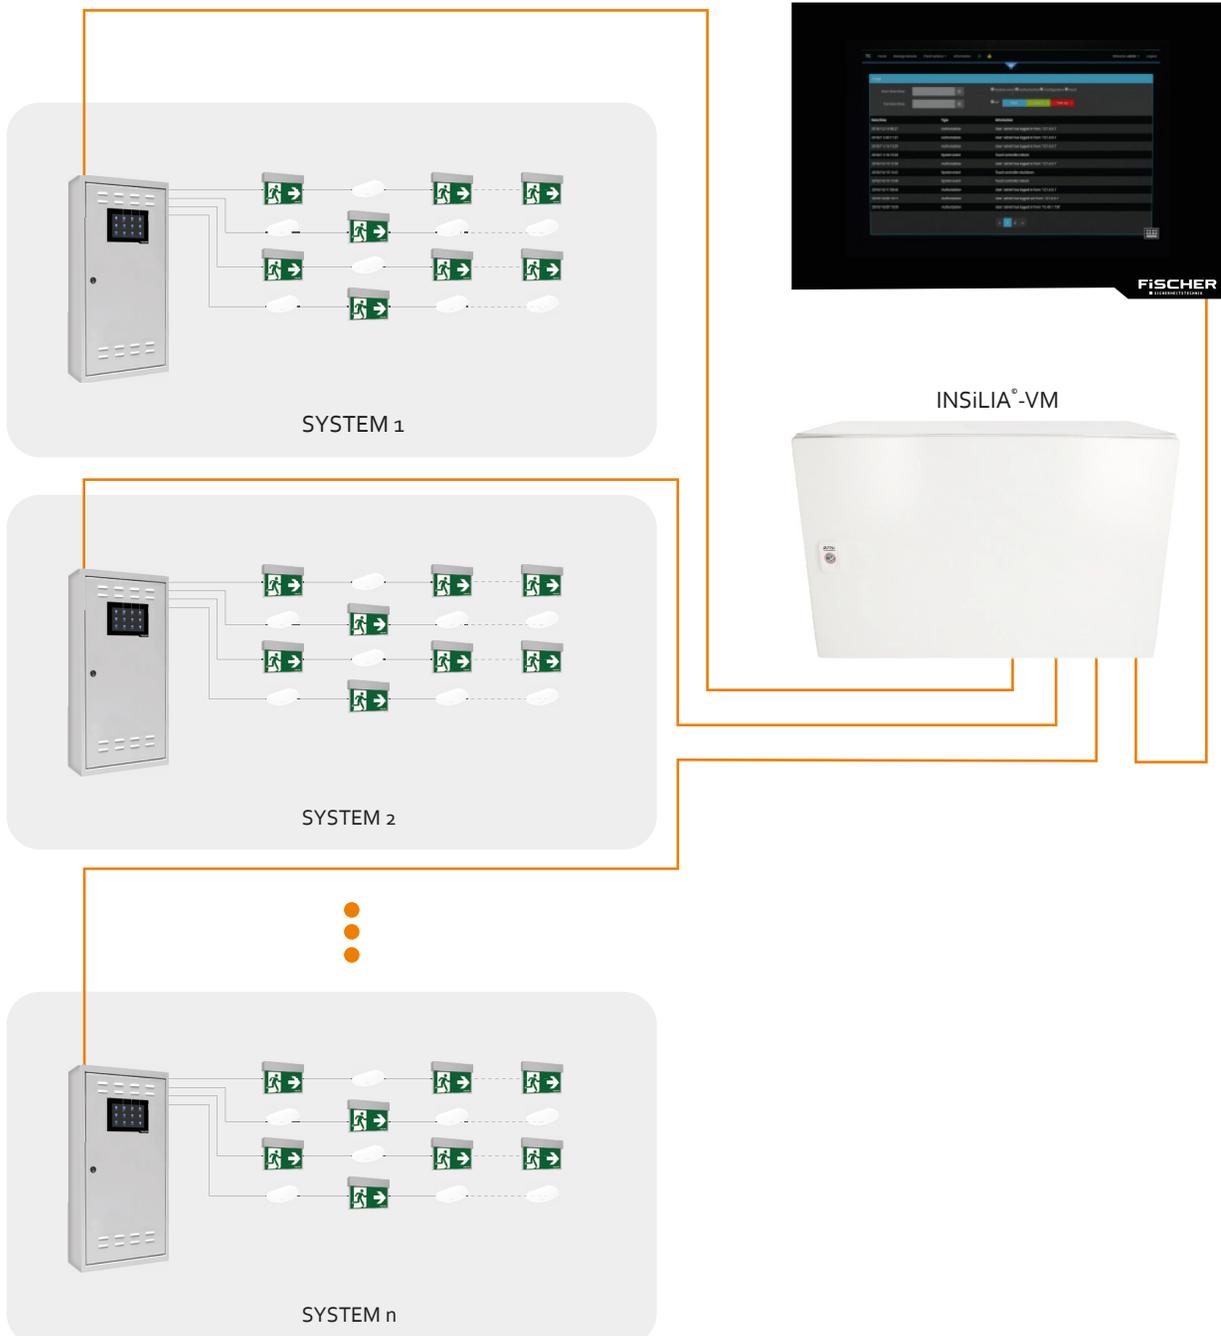



Mit FISCHER **easy-NCM**, dem Notlicht Cloud Monitoring, können Sie Ihre INSiLIA®2 per Mobilfunkverbindung über das Internet der Dinge (IoT) mit dem FISCHER Rechenzentrum verbinden. Einmal mit dem Rechenzentrum verbunden, können Sie von jedem beliebigen Ort aus über ein internetfähiges Endgerät mit einem Webbrowser auf den Status der Anlage zugreifen. So sind Sie sofort über Störungsmeldungen informiert. Die Nutzung von **easy-NCM** wird durch

die Installation des optionalen Fernmeldesystems FMS-NB-IOT-IN in Ihren Anlagen möglich. So können Sie Anlagen in gleich mehreren Objekten entweder selbst überwachen, oder mittels eines FISCHER Wartungsvertrag Plus die notwendigen Aufgaben an uns delegieren. Die tägliche Kontrolle vor Ort entfällt und ist nur noch im Bedarfsfall nötig.



easy-NCM braucht keinen Zugriff auf Firmen- oder Gebäudenetzwerke!



Ein FISCHER Wartungsvertrag Plus sichert Sie ab und wir übernehmen die notwendigen Maßnahmen für Sie


Integrierte Einzelblocküberwachung

Laut ZVEI ist die Einzelblocküberwachung die Lebensversicherung für die Sicherheitsbeleuchtung*. Es ist unerlässlich, dass Batterien zuverlässig funktionieren. Tun sie es nicht, können Sicherheitsbeleuchtung oder Sicherheitsstromversorgung ihre Aufgaben im Notfall nicht erfüllen.

Die Überwachung jedes einzelnen Batterieblocks liefert wertvolle zusätzliche Informationen, um rechtzeitig und angemessen auf drohende Schäden und Ausfälle reagieren zu können. Die INSiLIA2 verfügt standardmäßig über eine automatische Einzel-Block-Überwachung gemäß DIN EN 50171.

Darüber hinaus protokolliert die INSiLIA2, wie von der Norm gefordert, die Umgebungstemperatur der Batterien bei jeder Funktionsprüfung.

Die INSiLIA^{®2} verfügt schon im Standard über eine integrierte Einzelblocküberwachung.

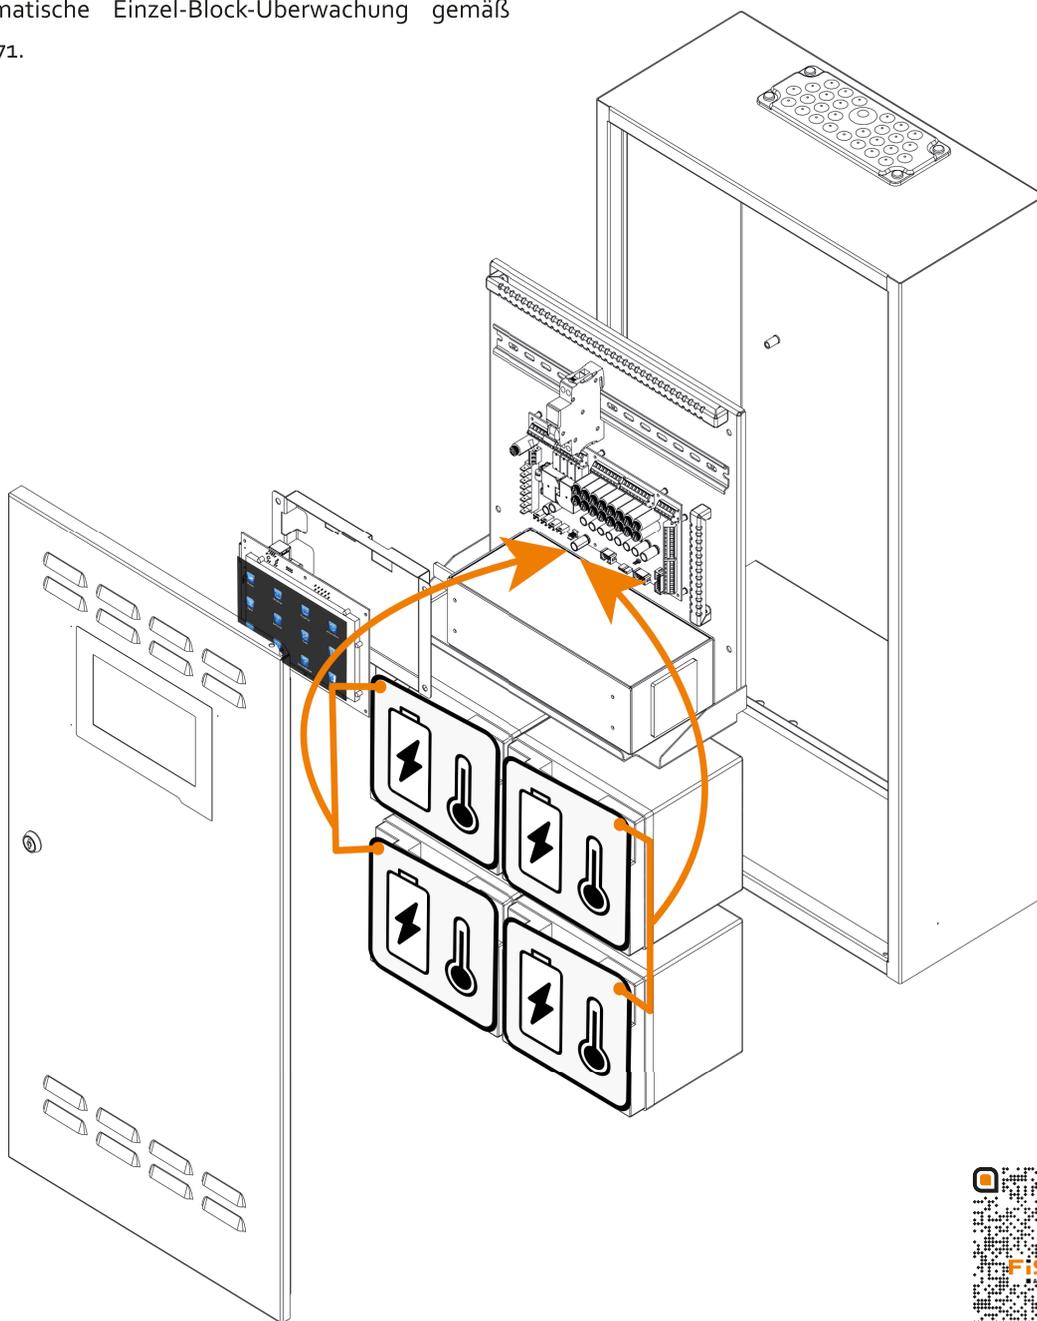

*scannen Sie den QR-Code zum Download der ZVEI Info-Schrift im PDF Format

INSiLIA[®]2 E30



Funktionserhalt-E30*

Technischen Daten

	INSiLIA [®] 2-40-8.E30	INSiLIA [®] 2-40-16.E30
Abmessung (H x B x T mm):	1219 x 669 x 425,5	2069 x 669 x 425,5
Gewicht (kg):	179,5	312
Umgebungstemperatur:	+5 °C bis +30 °C	+5 °C bis +30 °C
Schutzklasse:	I	I
Schutzart:	IP42	IP42
IK-Kennzeichnung:	IK10	IK10
Feuerwiderstand:	30 Min.	30 Min.
Gehäusefarbe:	Farbe weiß, ähnlich RAL 9010	Farbe weiß, ähnlich RAL 9010
Stromkreise:	8	16

INSiLIA[®]2 „Multi“

Die INSiLIA2 „Multi“ ist die Alternative zu einer Lösung mit einem CPS in vergleichbaren Objekten. Sie besteht aus mehreren verbundenen INSiLIA2 LPS von denen ein Gerät die Steuerung des Gesamtsystems über ein Display ermöglicht:

- » Master / Slave System
- » Bedienung über ein Display
- » bis zu 4 x 8 = 32 Kreise
- » vorkonfektionierte Verdrahtungssätze im Lieferumfang enthalten
- » Preislich attraktive SELV Alternative zu kleinen bis mittleren CPS Anlagen



*Eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung durch das DIBt liegt vor.

INSiLIA[®]2

Systemvarianten



Technische Daten

		INSiLIA [®] 2-7-4 Premium	INSiLIA [®] 2-12-4	INSiLIA [®] 2-18-4	INSiLIA [®] 2-18-8
Abmessungen (mm)	Höhe	680	650	870	870
	Breite	330	350	460	460
	Tiefe	150	150	220	220
Batterie Nennkapazität		7,2 Ah	12 Ah	18 Ah	18 Ah
Batteriegebrauchsdauer nach EURO BAT (@ 20 °C)		5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Anzahl Endstromkreise		4	4	4	8
Maximale Anschlussleistung (W)	1 h	166	280	423	423
	3 h	64	110	168	168
	8 h	25	46	72	72
Gewicht (kg)		18,5	25,5	45,0	45,0
Versorgungsspannung		230 V AC 50/60 Hz ±10% oder 216 V DC ±20%			
Schutzart		IP 20			
Schutzklasse		I			
Ausgangsspannung		48 V DC ±20%			
Max. Ø Anschluss Netzversorgung		2,5 mm ²			
Max. Ø Anschluss Endstromkreise		2,5 mm ²			
Max. Endstromkreislänge		500 m			
Max. Leistung pro Endstromkreis		120 W			
Batteriefach im Schrank		Ja			
Einzelblocküberwachung		Temperatur und Spannung			
Betriebstemperatur		-5 °C bis 30 °C			



Technische Daten

		INSiLIA®2-33-8	INSiLIA®2-40-8	INSiLIA®2-40-16
Abmessungen (mm)	Höhe	870	870	1500
	Breite	460	460	490
	Tiefe	220	220	280
Batterie Nennkapazität		33 Ah	40 Ah	40 Ah
Batteriegebrauchsdauer nach EURO BAT (@ 20 °C)		10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre
Anzahl Endstromkreise		8	8	16
Maximale Anschlussleistung (W)	1 h	734	890	2 x 890
	3 h	309	375	2 x 375
	8 h	137	167	2 x 167
Gewicht (kg)		60,0	72,5	145
Versorgungsspannung		230 V AC 50/60 Hz ±10% oder 216 V DC ±20%		
Schutzart		IP 20		
Schutzklasse		I		
Ausgangsspannung		48 V DC ±20%		
Max. Ø Anschluss Netzversorgung		2,5 mm ²		
Max. Ø Anschluss Endstromkreise		2,5 mm ²		
Max. Endstromkreislänge		500 m		
Max. Leistung pro Endstromkreis		120 W		
Batteriefach im Schrank		Ja		
Einzelblocküberwachung		Temperatur und Spannung		
Betriebstemperatur		-5 °C bis 30 °C		

F1UE83I2

TECHNISCHE DATEN

Erkennungsweite:	27 m
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	III
Leuchtmittel:	Power-LED
Montageart:	Universal (Wand/Decke)
Gehäusematerial:	Kunststoff
Abmessungen der Leuchte:	283 mm x 50 mm x 186 mm (L x B x H)
Farbe:	weiß
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis 35 °C



SKUE83I2

TECHNISCHE DATEN

Erkennungsweite:	21 m
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	III
Leuchtmittel:	Power-LED
Montageart:	Universal (Wand/Decke)
Gehäusematerial:	Kunststoff
Abmessungen der Leuchte:	217 mm x 42 mm x 154 mm (L x B x H)
Farbe:	weiß
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis 35 °C



ULUE83I2

TECHNISCHE DATEN

Erkennungsweite:	16 m
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	III
Leuchtmittel:	Power-LED
Montageart:	Universal (Wand/Decke)
Gehäusematerial:	Kunststoff
Abmessungen der Leuchte:	360 mm x 92 mm x 125 mm (L x B x H)
Farbe:	weiß
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis 35 °C



BSUE15I2 (BSUE19I2)

TECHNISCHE DATEN

Leistung LED:	1 W
Lichtstrom	
- BSU15I2	132 lm
- BSU19I2	127 lm
Schutzart:	IP42
Schutzklasse:	III
Gehäusematerial:	Kunststoff
Abmessungen der Leuchte:	192 mm x 102 mm x 57 mm (L x B x H)
Montageart:	Deckenanbau
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis - 35 °C



BREE25I2 (BREE29I2)

TECHNISCHE DATEN

Leistung LED:	2 W
Lichtstrom	
- BREE25I2	268 lm
- BREE29I2	251 lm
Schutzart:	IP42/20
Schutzklasse:	III
Gehäusematerial:	Stahlblech
Abmessungen der Leuchte:	30 mm x 68 mm x 68 mm (L x B x H)
Montageart:	Deckeneinbau
Umgebungstemperatur:	-0 °C bis - 40 °C



MXDE125I2 (MXDE129I2)

TECHNISCHE DATEN

Leistung LED:	13,2 W
Lichtstrom	
- MXDE125I2	1360 lm
- MXDE129I2	1375 lm
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	III
Gehäusematerial:	Aluminium
Abmessungen der Leuchte:	235 mm x 155 mm x 44 mm (L x B x H)
Montageart:	Deckenanbau
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis - 50 °C



