


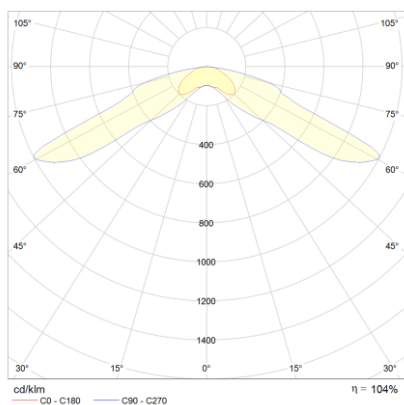
Produktabbildung | Maßzeichnung







Technische Daten

Bemessungslichtstrom der Leuchte	607 lm
Lichtstärke	607 cd
Farbtemperatur	6402 K
CRI	68,2
Abstrahlwinkel	133,5 °
Lichtlenkung	Rettungswegausleuchtung
Leistung LED	6 W
Leistung AC	9,4 W
Leistung DC	9,0 W
Lumen pro Watt	67 lm/W
Einschaltstrom	4,0 A
Dimmbar	Ja
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Nennspannung DC	216 V DC
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckenanbau
Länge	202 mm
Breite	202 mm
Höhe	58 mm
Gewicht	0,53 kg
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Prüfsystem	ZB2 CPS

Lichtverteilungskurve



Abstandstabelle

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	4,20 m	9,70 m	6,41 m	15,72 m
2,50 m	4,63 m	11,05 m	7,14 m	17,16 m
3,00 m	5,13 m	12,14 m	7,71 m	19,36 m
3,50 m	5,33 m	13,02 m	8,56 m	20,10 m
4,00 m	5,66 m	13,72 m	8,89 m	21,76 m
4,50 m	5,71 m	14,84 m	10,02 m	23,24 m
5,00 m	5,71 m	15,28 m	10,64 m	23,37 m
5,50 m	5,86 m	15,60 m	11,20 m	25,73 m
6,00 m	5,56 m	15,82 m	12,22 m	26,77 m
6,50 m	5,23 m	15,96 m	12,68 m	29,02 m
7,00 m	0,00 m	16,59 m	13,09 m	29,85 m
7,50 m	0,00 m	16,57 m	12,92 m	32,00 m
8,00 m	0,00 m	16,49 m	12,74 m	32,64 m
8,50 m	0,00 m	15,78 m	12,54 m	34,69 m