


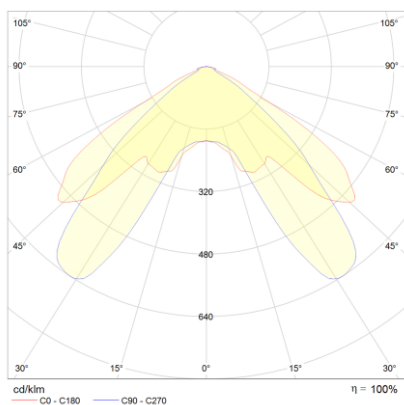
**Produktabbildung | Maßzeichnung**







**Technische Daten**

Bemessungslichtstrom der Leuchte	677 lm
Lichtstärke	433 cd
Farbtemperatur	6364 K
CRI	67,1
Abstrahlwinkel	112,2 °
Lichtlenkung	Flächenausleuchtung
Leistung LED	6 W
Leistung AC	9,4 W
Leistung DC	9,0 W
Lumen pro Watt	74 lm/W
Einschaltstrom	4,0 A
Dimmbar	Ja
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Nennspannung DC	216 V DC
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckenanbau
Länge	202 mm
Breite	202 mm
Höhe	58 mm
Gewicht	0,53 kg
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Prüfsystem	ZB2 CPS

**Lichtverteilungskurve**



**Abstandstabelle**

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	4,00 m	9,19 m	3,38 m	7,04 m
2,50 m	4,61 m	10,51 m	3,92 m	8,49 m
3,00 m	5,32 m	12,10 m	4,54 m	9,82 m
3,50 m	5,98 m	12,98 m	4,93 m	11,04 m
4,00 m	6,57 m	14,25 m	5,44 m	12,16 m
4,50 m	7,12 m	15,42 m	5,90 m	13,20 m
5,00 m	7,92 m	17,15 m	6,34 m	14,14 m
5,50 m	8,39 m	18,14 m	6,73 m	15,00 m
6,00 m	8,82 m	19,80 m	7,09 m	15,79 m
6,50 m	9,21 m	20,64 m	7,42 m	17,12 m
7,00 m	9,22 m	22,24 m	7,72 m	17,79 m
7,50 m	9,54 m	22,94 m	7,99 m	18,40 m
8,00 m	9,82 m	23,57 m	8,23 m	19,64 m
8,50 m	9,72 m	25,06 m	8,45 m	20,14 m
9,00 m	9,94 m	25,56 m	8,64 m	20,59 m
9,50 m	9,79 m	26,01 m	8,81 m	21,74 m
10,00 m	9,28 m	26,41 m	9,28 m	22,10 m
10,50 m	5,32 m	26,75 m	9,41 m	22,41 m
11,00 m	4,88 m	27,04 m	9,52 m	23,48 m