Leuchte Typ:
AXE365ECC2.V2

Produktabbildung | Maßzeichnung	Technische Daten	
	Bemessungslichtstrom der Leuchte	607 lm
	Lichtstärke	607 cd
	Farbtemperatur	6402 K
	CRI	68,2
	Abstrahlwinkel	133,5 °
	Lichtlenkung	Rettungswegausleuchtung
	Leistung LED	6 W
	Leistung AC	0,2 W
	Leistung DC	8,1 W
	Dimmbar	Ja
	Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
	Bemessungsbetriebsdauer	3 h
	Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
	Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
	Umschaltung DS/BS möglich	Nein
	Schutzart	IP65/20
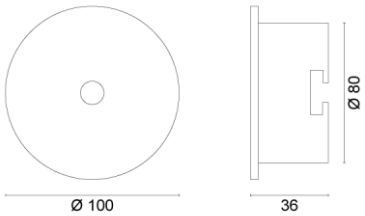	Schutzklasse	II
	Gehäusefarbe	Weiß
	Gehäusematerial	Kunststoff
	Montageart	Deckeneinbau
	Länge	100 mm
	Breite	100 mm
	Höhe	37 mm
	Länge Lochausschnitt	83 mm
	Breite Lochausschnitt	83 mm
	Tiefe Lochausschnitt	150 mm
	Gewicht	0,40 kg
	Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
	Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
	Batterie-Nennspannung	6,4 V
	Batterie-Nennkapazität	6000 mAh
	Prüfsystem	ECC2

Lichtverteilungskurve

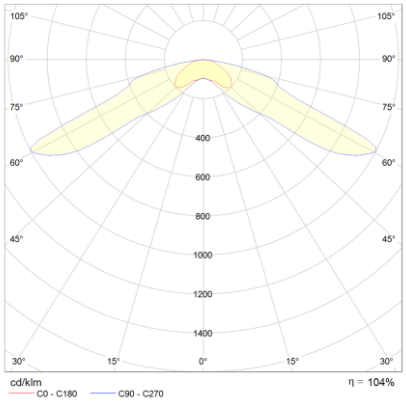

Abstandstabelle

Montagehöhe	a	b	c	d
2,00 m	4,16 m	10,11 m	6,34 m	15,56 m
2,50 m	4,59 m	10,96 m	7,09 m	17,02 m
3,00 m	5,09 m	12,06 m	7,66 m	19,23 m
3,50 m	5,30 m	12,94 m	8,51 m	19,98 m
4,00 m	5,63 m	13,65 m	8,85 m	21,65 m
4,50 m	5,68 m	14,78 m	9,97 m	23,13 m
5,00 m	5,68 m	15,21 m	10,59 m	23,28 m
5,50 m	5,83 m	15,54 m	11,15 m	25,63 m
6,00 m	5,74 m	15,76 m	12,18 m	26,68 m
6,50 m	5,22 m	15,90 m	12,64 m	28,93 m
7,00 m	0,00 m	16,54 m	13,05 m	29,77 m
7,50 m	0,00 m	16,53 m	12,89 m	31,91 m
8,00 m	0,00 m	16,44 m	12,71 m	32,56 m
8,50 m	0,00 m	15,74 m	12,51 m	34,61 m