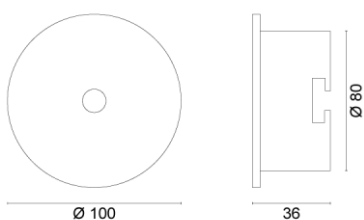


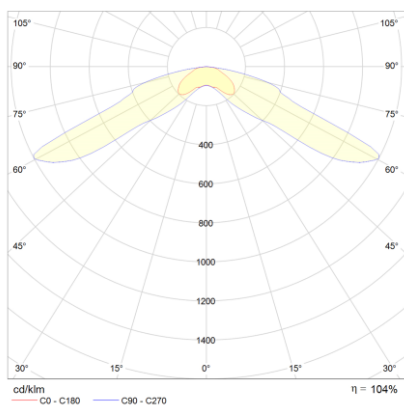
Produktabbildung | Maßzeichnung







Technische Daten

Bemessungslichtstrom der Leuchte	607 lm
Lichtstärke	607 cd
Farbtemperatur	6402 K
CRI	68,2
Abstrahlwinkel	133,5 °
Lichtlenkung	Rettungswegausleuchtung
Leistung LED	6 W
Leistung AC	0,2 W
Leistung DC	8,1 W
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	3 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP65/20
Schutzklasse	II
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckeneinbau
Länge	100 mm
Breite	100 mm
Höhe	37 mm
Länge Lochausschnitt	83 mm
Breite Lochausschnitt	83 mm
Tiefe Lochausschnitt	150 mm
Gewicht	0,40 kg
Umgebungstemperatur	0 - 35 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	6,4 V
Batterie-Nennkapazität	6000 mAh
Prüfsystem	Automatisches Testsystem

Lichtverteilungskurve



Abstandstabelle

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	4,16 m	10,11 m	6,34 m	15,56 m
2,50 m	4,59 m	10,96 m	7,09 m	17,02 m
3,00 m	5,09 m	12,06 m	7,66 m	19,23 m
3,50 m	5,30 m	12,94 m	8,51 m	19,98 m
4,00 m	5,63 m	13,65 m	8,85 m	21,65 m
4,50 m	5,68 m	14,78 m	9,97 m	23,13 m
5,00 m	5,68 m	15,21 m	10,59 m	23,28 m
5,50 m	5,83 m	15,54 m	11,15 m	25,63 m
6,00 m	5,74 m	15,76 m	12,18 m	26,68 m
6,50 m	5,22 m	15,90 m	12,64 m	28,93 m
7,00 m	0,00 m	16,54 m	13,05 m	29,77 m
7,50 m	0,00 m	16,53 m	12,89 m	31,91 m
8,00 m	0,00 m	16,44 m	12,71 m	32,56 m
8,50 m	0,00 m	15,74 m	12,51 m	34,61 m