


Produktabbildung | Maßzeichnung

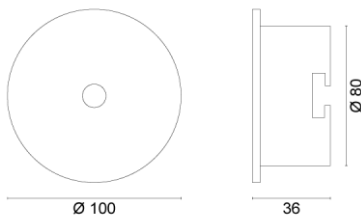

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Bemessungslichtstrom der Leuchte | 607 lm |
| Lichtstärke | 607 cd |
| Farbtemperatur | 6402 K |
| CRI | 68,2 |
| Abstrahlwinkel | 133,5 ° |
| Lichtlenkung | Rettungswegausleuchtung |
| Leistung LED | 6 W |
| Leistung AC | 0,2 W |
| Leistung DC | 8,1 W |
| Dimmbar | Nein |
| Nennspannung AC | 230 V AC 50/60 Hz |
| Bemessungsbetriebsdauer | 3 h |
| Betriebsmodus Dauerschaltung | Nein |
| Für den Dauerbetrieb geeignet | Nein |
| Umschaltung DS/BS möglich | Nein |
| Schutzart | IP65/20 |
| Schutzklasse | II |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Montageart | Deckeneinbau |
| Länge | 100 mm |
| Breite | 100 mm |
| Höhe | 37 mm |
| Länge Lochausschnitt | 83 mm |
| Breite Lochausschnitt | 83 mm |
| Tiefe Lochausschnitt | 150 mm |
| Gewicht | 0,40 kg |
| Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
| Batterie-Zelltechnologie | LiFePO4 |
| Batterie-Nennspannung | 6,4 V |
| Batterie-Nennkapazität | 6000 mAh |
| Prüfsystem | Automatisches Testsystem |

Lichtverteilungskurve

