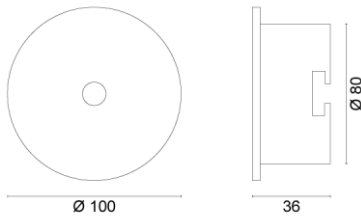


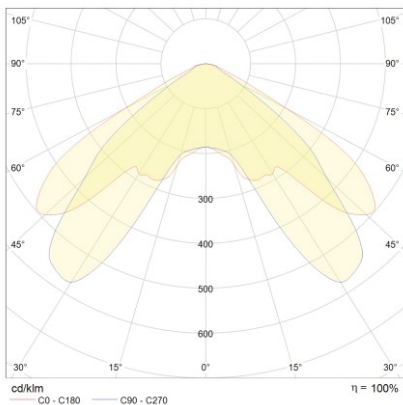
**Produktabbildung | Maßzeichnung**







**Technische Daten**

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Bemessungslichtstrom der Leuchte | 168 lm                   |
| Lichtstärke                      | 97 cd                    |
| Farbtemperatur                   | 5955 K                   |
| CRI                              | 66,6                     |
| Abstrahlwinkel                   | 116,2 °                  |
| Lichtlenkung                     | Flächenausleuchtung      |
| Leistung LED                     | 1 W                      |
| Leistung AC                      | 0,2 W                    |
| Leistung DC                      | 1,2 W                    |
| Dimmbar                          | Nein                     |
| Nennspannung AC                  | 230 V AC 50/60 Hz        |
| Bemessungsbetriebsdauer          | 8 h                      |
| Betriebsmodus Dauerschaltung     | Nein                     |
| Für den Dauerbetrieb geeignet    | Nein                     |
| Umschaltung DS/BS möglich        | Nein                     |
| Schutzart                        | IP65/20                  |
| Schutzklasse                     | II                       |
| Gehäusefarbe                     | Weiß                     |
| Gehäusematerial                  | Kunststoff               |
| Montageart                       | Deckeneinbau             |
| Länge                            | 100 mm                   |
| Breite                           | 100 mm                   |
| Höhe                             | 37 mm                    |
| Länge Lochausschnitt             | 83 mm                    |
| Breite Lochausschnitt            | 83 mm                    |
| Tiefe Lochausschnitt             | 150 mm                   |
| Gewicht                          | 0,46 kg                  |
| Umgebungstemperatur              | 0 - 40 °C                |
| Batterie-Zelltechnologie         | LiFePO4                  |
| Batterie-Nennspannung            | 6,4 V                    |
| Batterie-Nennkapazität           | 3000 mAh                 |
| Prüfsystem                       | Automatisches Testsystem |

**Lichtverteilungskurve**



**Abstandstabelle**

| Montagehöhe |  a |  b |  c |  d |
|-------------|---|---|---|---|
| 2,00 m      | 3,36 m  | 7,30 m  | 2,77 m  | 6,21 m  |
| 2,50 m      | 3,90 m  | 8,80 m  | 3,24 m  | 7,24 m  |
| 3,00 m      | 4,36 m  | 10,18 m   | 3,63 m  | 8,40 m  |
| 3,50 m      | 4,74 m  | 11,01 m   | 3,96 m  | 9,47 m  |
| 4,00 m      | 4,86 m  | 12,13 m   | 4,08 m  | 10,09 m   |
| 4,50 m      | 4,93 m  | 12,68 m   | 4,29 m  | 10,97 m   |
| 5,00 m      | 2,85 m  | 13,11 m   | 4,61 m  | 11,37 m   |
| 5,50 m      | 2,20 m  | 13,44 m   | 4,73 m  | 11,67 m   |