



**Produktabbildung | Maßzeichnung**

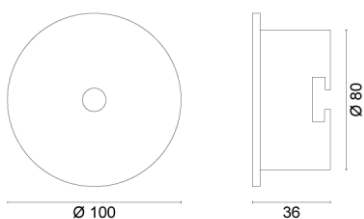





**Technische Daten**

Bemessungslichtstrom der Leuchte	675 lm
Lichtstärke	418 cd
Farbtemperatur	6391 K
CRI	70,7
Abstrahlwinkel	113,0°
Lichtlenkung	Flächenausleuchtung
Leistung LED	6 W
Leistung AC	9,3 W
Leistung DC	9,0 W
Lumen pro Watt	73 lm/W
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Nennspannung DC	216 V DC
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
IK-Klasse	IK08
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckeneinbau
Länge	100 mm
Breite	100 mm
Höhe	37 mm
Länge Lochausschnitt	83 mm
Breite Lochausschnitt	83 mm
Tiefe Lochausschnitt	150 mm
Gewicht	0,22 kg
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Prüfsystem	CPS

**Lichtverteilungskurve**

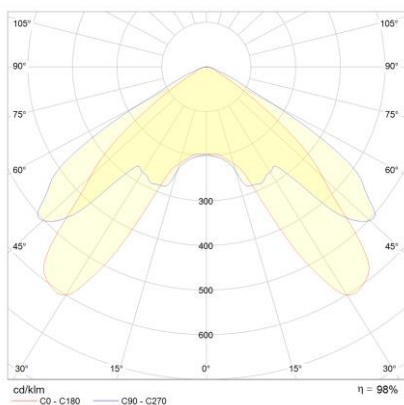

**Abstandstabelle**

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	3,46 m	7,52 m	4,10 m	8,98 m
2,50 m	4,00 m	9,02 m	4,70 m	10,72 m
3,00 m	4,62 m	9,99 m	5,41 m	11,78 m
3,50 m	5,00 m	11,20 m	6,06 m	13,16 m
4,00 m	5,51 m	12,32 m	6,66 m	14,43 m
4,50 m	5,97 m	13,34 m	7,20 m	16,24 m
5,00 m	6,40 m	14,28 m	8,00 m	17,32 m
5,50 m	6,79 m	15,14 m	8,47 m	18,31 m
6,00 m	7,15 m	16,52 m	8,90 m	19,97 m
6,50 m	7,48 m	17,25 m	8,95 m	20,80 m
7,00 m	7,77 m	17,92 m	9,29 m	22,40 m
7,50 m	8,04 m	19,20 m	9,60 m	23,10 m
8,00 m	8,28 m	19,76 m	9,53 m	23,72 m
8,50 m	8,50 m	20,26 m	9,78 m	25,20 m
9,00 m	8,69 m	21,45 m	10,00 m	25,71 m
9,50 m	8,86 m	21,86 m	9,50 m	26,15 m
10,00 m	9,00 m	22,21 m	5,54 m	26,54 m
10,50 m	9,13 m	22,52 m	5,12 m	26,88 m
11,00 m	9,56 m	22,78 m	4,44 m	27,17 m