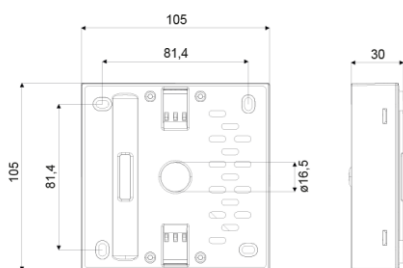






Produktabbildung | Maßzeichnung



Technische Daten

Bemessungslichtstrom der Leuchte	250 lm
Farbtemperatur	6500 K
Lichtlenkung	Rettungswegausleuchtung
Leistung LED	1 W
Dimmbar	Ja
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Nennspannung DC	216 V DC
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
IK-Klasse	IK07
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckenanbau
Länge	105 mm
Breite	105 mm
Höhe	30 mm
Gewicht	0,11 kg
Umgebungstemperatur	0 - 50 °C
Prüfsystem	ZB2 CPS

Abstandstabelle

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	1,71 m	3,67 m	1,65 m	3,55 m
2,50 m	2,07 m	4,45 m	1,93 m	4,14 m
3,00 m	2,40 m	5,16 m	2,16 m	4,81 m
3,50 m	2,71 m	5,82 m	2,17 m	5,62 m
4,00 m	2,99 m	6,43 m	2,29 m	5,98 m
4,50 m	3,37 m	6,98 m	2,48 m	6,03 m
5,00 m	3,61 m	7,77 m	2,53 m	6,21 m
5,50 m	3,97 m	8,24 m	2,55 m	6,57 m
6,00 m	4,18 m	9,00 m	0,00 m	6,62 m
6,50 m	4,53 m	9,75 m	0,00 m	6,88 m
7,00 m	4,70 m	10,13 m	0,00 m	7,10 m
7,50 m	4,85 m	10,86 m	0,00 m	7,29 m
8,00 m	4,98 m	11,58 m	0,00 m	7,10 m
8,50 m	5,29 m	11,86 m	0,00 m	0,00 m
9,00 m	5,39 m	12,56 m	0,00 m	0,00 m
9,50 m	5,69 m	13,26 m	0,00 m	0,00 m
10,00 m	5,99 m	13,45 m	0,00 m	0,00 m
10,50 m	6,04 m	13,60 m	0,00 m	0,00 m
11,00 m	6,33 m	13,71 m	0,00 m	0,00 m
11,50 m	6,62 m	14,34 m	0,00 m	0,00 m
12,00 m	6,64 m	14,96 m	0,00 m	0,00 m