


Produktabbildung | Maßzeichnung

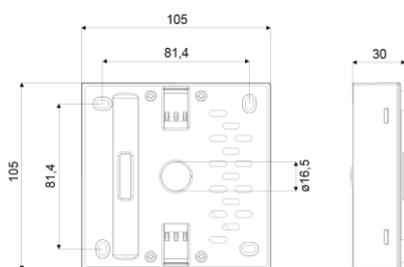

Technische Daten

Bemessungslichtstrom der Leuchte	250 lm
Farbtemperatur	6500 K
Lichtlenkung	Flächenausleuchtung
Leistung LED	1 W
Dimmbar	Ja
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Nennspannung DC	216 V DC
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
IK-Klasse	IK07
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckenanbau
Länge	105 mm
Breite	105 mm
Höhe	30 mm
Umgebungstemperatur	0 - 50 °C
Prüfsystem	ZB2 CPS

Abstandstabelle

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	1,48 m	3,94 m	1,38 m	3,19 m
2,50 m	1,43 m	3,72 m	1,60 m	3,59 m
3,00 m	1,51 m	4,01 m	1,86 m	4,01 m
3,50 m	1,62 m	4,01 m	2,08 m	4,51 m
4,00 m	1,85 m	4,22 m	2,29 m	4,96 m
4,50 m	1,99 m	4,36 m	2,48 m	5,37 m
5,00 m	2,11 m	4,64 m	2,76 m	5,97 m
5,50 m	2,32 m	5,10 m	2,91 m	6,32 m
6,00 m	2,41 m	5,32 m	3,04 m	6,62 m
6,50 m	2,61 m	5,76 m	3,30 m	7,17 m
7,00 m	2,68 m	5,92 m	3,40 m	7,73 m
7,50 m	2,87 m	6,34 m	3,48 m	7,94 m
8,00 m	2,90 m	6,44 m	3,38 m	8,48 m
8,50 m	3,08 m	6,84 m	3,42 m	8,63 m