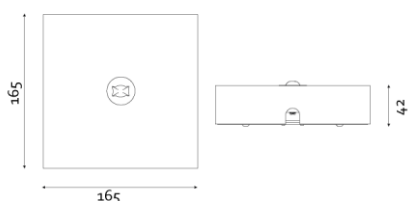


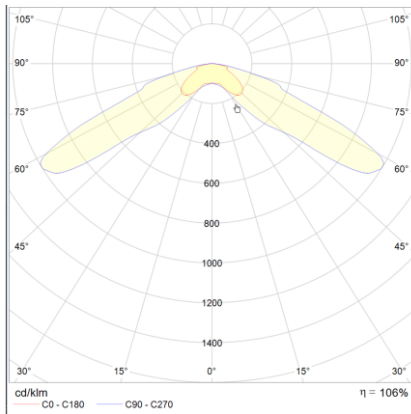
Produktabbildung | Maßzeichnung







Technische Daten

Bemessungslichtstrom der Leuchte	132 lm
Lichtstärke	132 cd
Farbtemperatur	5869 K
CRI	68,0
Abstrahlwinkel	132,9°
Lichtlenkung	Rettungswegausleuchtung
Leistung LED	1 W
Leistung AC	0,2 W
Leistung DC	1,2 W
Dimmbar	Ja
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	3 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP42
Schutzklasse	I
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Stahlblech
Montageart	Deckenanbau
Länge	165 mm
Breite	165 mm
Höhe	42 mm
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	6,4 V
Batterie-Nennkapazität	1000 mAh
Prüfsystem	ECC2

Lichtverteilungskurve



Abstandstabelle

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	4,78 m	12,80 m	6,85 m	15,90 m
2,50 m	5,50 m	13,56 m	8,14 m	18,73 m
3,00 m	5,81 m	14,03 m	9,27 m	21,16 m
3,50 m	6,54 m	14,98 m	10,26 m	23,26 m
4,00 m	6,92 m	16,45 m	10,54 m	25,09 m
4,50 m	7,22 m	17,78 m	11,29 m	26,68 m
5,00 m	7,74 m	18,19 m	11,97 m	28,08 m
5,50 m	7,91 m	19,25 m	12,57 m	29,32 m
6,00 m	8,33 m	20,21 m	13,11 m	30,40 m
6,50 m	8,41 m	21,09 m	14,23 m	31,36 m
7,00 m	8,75 m	21,88 m	14,66 m	33,83 m
7,50 m	8,74 m	22,59 m	15,73 m	34,56 m
8,00 m	8,70 m	23,23 m	16,06 m	36,92 m
8,50 m	8,94 m	23,81 m	17,09 m	37,44 m
9,00 m	8,84 m	24,32 m	17,34 m	39,69 m
9,50 m	8,70 m	23,90 m	17,56 m	41,93 m
10,00 m	8,25 m	24,29 m	18,50 m	42,18 m
10,50 m	7,24 m	24,63 m	18,64 m	44,33 m
11,00 m	0,00 m	24,93 m	18,77 m	44,43 m
11,50 m	0,00 m	25,18 m	19,63 m	46,48 m
12,00 m	0,00 m	25,38 m	19,70 m	48,53 m