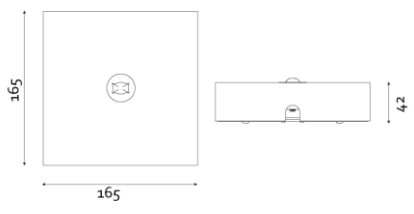






**Produktabbildung | Maßzeichnung**



**Technische Daten**

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Bemessungslichtstrom der Leuchte | 132 lm                  |
| Lichtstärke                      | 132 cd                  |
| Farbtemperatur                   | 5869 K                  |
| CRI                              | 68,0                    |
| Abstrahlwinkel                   | 132,9°                  |
| Lichtlenkung                     | Rettungswegausleuchtung |
| Leistung LED                     | 1 W                     |
| Leistung AC                      | 0,2 W                   |
| Leistung DC                      | 1,2 W                   |
| Dimmbar                          | Nein                    |
| Nennspannung AC                  | 230 V AC 50/60 Hz       |
| Bemessungsbetriebsdauer          | 3 h                     |
| Betriebsmodus Dauerschaltung     | Nein                    |
| Für den Dauerbetrieb geeignet    | Nein                    |
| Umschaltung DS/BS möglich        | Nein                    |
| Schutzart                        | IP42                    |
| Schutzklasse                     | I                       |
| Gehäusefarbe                     | Weiß                    |
| Gehäusematerial                  | Stahlblech              |
| Montageart                       | Deckenanbau             |
| Länge                            | 165 mm                  |
| Breite                           | 165 mm                  |
| Höhe                             | 42 mm                   |
| Umgebungstemperatur              | 0 - 40 °C               |
| Batterie-Zelltechnologie         | LiFePO4                 |
| Batterie-Nennspannung            | 6,4 V                   |
| Batterie-Nennkapazität           | 1000 mAh                |
| Prüfsystem                       | NB                      |

**Abstandstabelle**

| Montagehöhe |  |  |  |  |
|-------------|---|---|---|---|
| 2,00 m      | 2,62 m  | 6,36 m  | 4,12 m  | 9,56 m  |
| 2,50 m      | 2,78 m  | 7,19 m  | 5,01 m  | 11,00 m   |
| 3,00 m      | 2,74 m  | 7,52 m  | 5,56 m  | 12,74 m   |
| 3,50 m      | 0,00 m  | 7,95 m  | 6,02 m  | 14,30 m   |
| 4,00 m      | 0,00 m  | 7,94 m  | 6,14 m  | 15,05 m   |
| 4,50 m      | 0,00 m  | 7,54 m  | 6,19 m  | 16,31 m   |