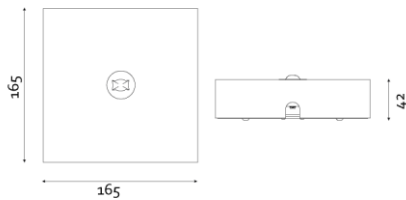






Produktabbildung | Maßzeichnung



Technische Daten

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Bemessungslichtstrom der Leuchte | 265 lm |
| Lichtstärke | 273 cd |
| Farbtemperatur | 6031 K |
| CRI | 69,5 |
| Abstrahlwinkel | 131,5 ° |
| Lichtlenkung | Rettungswegausleuchtung |
| Leistung LED | 2 W |
| Dimmbar | Nein |
| Nennspannung AC | 230 V AC 50/60 Hz |
| Bemessungsbetriebsdauer | 3 h |
| Betriebsmodus Dauerschaltung | Nein |
| Für den Dauerbetrieb geeignet | Nein |
| Umschaltung DS/BS möglich | Nein |
| Schutzart | IP42 |
| Schutzklasse | I |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Stahlblech |
| Montageart | Deckenanbau |
| Länge | 165 mm |
| Breite | 165 mm |
| Höhe | 42 mm |
| Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
| Batterie-Zelltechnologie | LiFePO4 |
| Batterie-Nennspannung | 6,4 V |
| Batterie-Nennkapazität | 2000 mAh |
| Prüfsystem | NB |

Abstandstabelle

| Montagehöhe |  |  |  |  |
|-------------|---|---|---|---|
| | a | b | c | d |
| 2,00 m | 3,24 m | 7,65 m | 5,08 m | 12,00 m |
| 2,50 m | 3,63 m | 8,84 m | 5,77 m | 13,46 m |
| 3,00 m | 3,92 m | 9,44 m | 6,33 m | 14,60 m |
| 3,50 m | 3,97 m | 10,23 m | 7,07 m | 16,26 m |
| 4,00 m | 3,95 m | 10,87 m | 7,75 m | 17,74 m |
| 4,50 m | 3,60 m | 10,99 m | 8,37 m | 19,09 m |
| 5,00 m | 0,00 m | 11,39 m | 8,57 m | 20,30 m |
| 5,50 m | 0,00 m | 11,29 m | 8,72 m | 21,39 m |
| 6,00 m | 0,00 m | 10,72 m | 8,82 m | 22,38 m |
| 6,50 m | 0,00 m | 10,08 m | 8,56 m | 23,27 m |