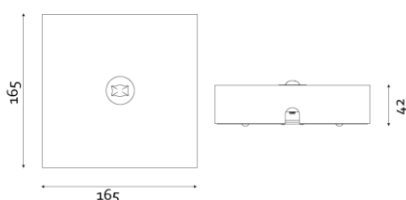






Produktabbildung | Maßzeichnung



Technische Daten

Bemessungslichtstrom der Leuchte	132 lm
Lichtstärke	132 cd
Farbtemperatur	5869 K
CRI	68,0
Abstrahlwinkel	132,9 °
Lichtlenkung	Rettungswegausleuchtung
Leistung LED	1 W
Leistung DC	1,6 W
Dimmbar	Ja
Nennspannung DC	48 V DC
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	nein
Schutzart	IP42
Schutzklasse	III
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Stahlblech
Montageart	Deckenanbau
Länge	165 mm
Breite	165 mm
Höhe	42 mm
Gewicht	0,77 kg
Umgebungstemperatur	-5 - 35 °C
Prüfsystem	INSILIA2 LPS

Abstandstabelle

Montagehöhe				
2,00 m	2,62 m	6,36 m	4,12 m	9,56 m
2,50 m	2,78 m	7,19 m	5,01 m	11,00 m
3,00 m	2,74 m	7,52 m	5,56 m	12,74 m
3,50 m	0,00 m	7,95 m	6,02 m	14,30 m
4,00 m	0,00 m	7,94 m	6,14 m	15,05 m
4,50 m	0,00 m	7,54 m	6,19 m	16,31 m