



**Produktabbildung | Maßzeichnung**

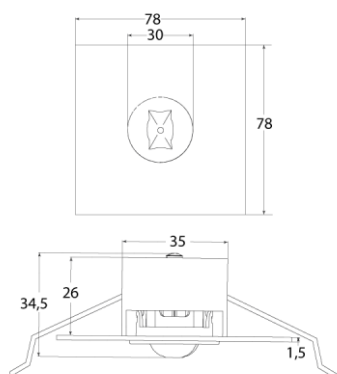





**Technische Daten**

Bemessungslichtstrom der Leuchte	127 lm
Lichtstärke	77 cd
Farbtemperatur	5889 K
CRI	68,3
Abstrahlwinkel	105,2 °
Lichtlenkung	Flächenausleuchtung
Leistung LED	1 W
Leistung AC	0,2 W
Leistung DC	1,2 W
Dimmbar	Ja
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	8 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP42/20
Schutzklasse	II
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Stahlblech
Montageart	Deckeneinbau
Länge	78 mm
Breite	78 mm
Höhe	7 mm
Einbautiefe	30 mm
Länge Lochausschnitt	68 mm
Breite Lochausschnitt	68 mm
Tiefe Lochausschnitt	200 mm
Gewicht	0,39 kg
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	6,4 V
Batterie-Nennkapazität	3000 mAh
Prüfsystem	ECC2

**Lichtverteilungskurve**

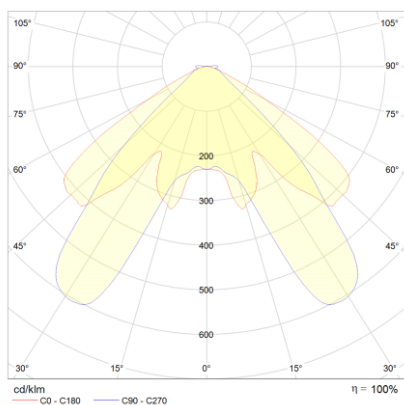

**Abstandstabelle**

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	4,38 m	10,16 m	3,83 m	9,19 m
2,50 m	5,25 m	11,54 m	4,24 m	10,05 m
3,00 m	5,79 m	13,25 m	4,54 m	11,10 m
3,50 m	6,49 m	14,80 m	4,93 m	11,95 m
4,00 m	7,13 m	16,20 m	5,44 m	12,64 m
4,50 m	7,71 m	17,47 m	5,90 m	13,70 m
5,00 m	8,24 m	18,62 m	6,34 m	14,14 m
5,50 m	8,72 m	19,66 m	6,73 m	15,00 m
6,00 m	9,52 m	20,61 m	7,09 m	15,79 m
6,50 m	9,93 m	22,34 m	7,42 m	16,51 m
7,00 m	10,30 m	23,13 m	8,00 m	17,79 m
7,50 m	11,04 m	24,80 m	8,27 m	18,40 m
8,00 m	11,35 m	25,44 m	8,52 m	19,64 m
8,50 m	11,63 m	27,05 m	9,06 m	20,14 m
9,00 m	11,88 m	27,56 m	9,27 m	21,33 m
9,50 m	12,10 m	29,10 m	9,79 m	21,74 m
10,00 m	12,29 m	29,50 m	9,95 m	22,89 m
10,50 m	12,45 m	30,99 m	10,09 m	23,21 m
11,00 m	12,60 m	31,28 m	10,57 m	24,32 m
11,50 m	12,28 m	32,70 m	10,68 m	24,56 m
12,00 m	11,95 m	32,90 m	10,76 m	25,63 m