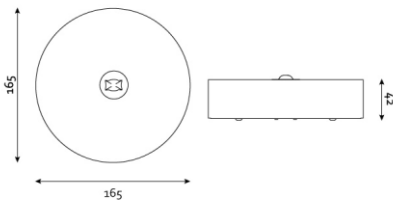






**Produktabbildung | Maßzeichnung**



**Technische Daten**

Bemessungslichtstrom der Leuchte	127 lm
Lichtstärke	77 cd
Farbtemperatur	5889 K
CRI	68,3
Abstrahlwinkel	105,2 °
Lichtlenkung	Flächenausleuchtung
Leistung LED	1 W
Leistung AC	0,2 W
Leistung DC	1,2 W
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	3 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP42
Schutzklasse	I
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Stahlblech
Montageart	Deckenanbau
Länge	165 mm
Breite	165 mm
Höhe	42 mm
Gewicht	0,64 kg
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	6,4 V
Batterie-Nennkapazität	1000 mAh
Prüfsystem	Automatisches Testsystem

**Abstandstabelle**

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	2,94 m	6,62 m	2,19 m	5,05 m
2,50 m	3,46 m	7,77 m	2,59 m	5,77 m
3,00 m	3,76 m	8,73 m	2,94 m	6,76 m
3,50 m	3,97 m	9,89 m	3,22 m	7,41 m
4,00 m	3,84 m	10,56 m	3,45 m	8,22 m
4,50 m	2,02 m	11,10 m	3,64 m	8,67 m
5,00 m	1,95 m	11,12 m	3,92 m	9,34 m
5,50 m	1,53 m	11,05 m	4,02 m	9,61 m