


**Produktabbildung | Maßzeichnung**

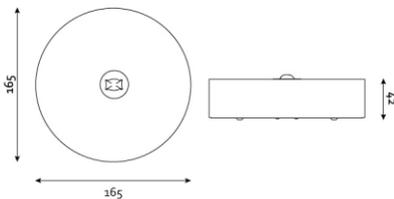

**Technische Daten**

Bemessungslichtstrom der Leuchte	265 lm
Lichtstärke	273 cd
Farbtemperatur	6031 K
CRI	69,5
Abstrahlwinkel	131,5 °
Lichtlenkung	Rettungswegausleuchtung
Leistung LED	2 W
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	3 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP42
Schutzklasse	I
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Stahlblech
Montageart	Deckenanbau
Länge	165 mm
Breite	165 mm
Höhe	42 mm
Gewicht	0,67 kg
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	6,4 V
Batterie-Nennkapazität	2000 mAh
Prüfsystem	Automatisches Testsystem

**Abstandstabelle**

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	3,18 m	7,52 m	4,78 m	12,00 m
2,50 m	3,60 m	8,43 m	5,50 m	12,83 m
3,00 m	3,76 m	9,44 m	6,08 m	14,03 m
3,50 m	3,97 m	10,27 m	6,84 m	15,71 m
4,00 m	3,97 m	10,56 m	7,53 m	17,23 m
4,50 m	3,77 m	11,10 m	8,15 m	18,59 m
5,00 m	0,00 m	11,12 m	8,72 m	19,83 m
5,50 m	0,00 m	11,05 m	8,88 m	20,94 m
6,00 m	0,00 m	10,88 m	8,98 m	21,95 m
6,50 m	0,00 m	10,26 m	8,72 m	22,86 m