



Produktabbildung | Maßzeichnung



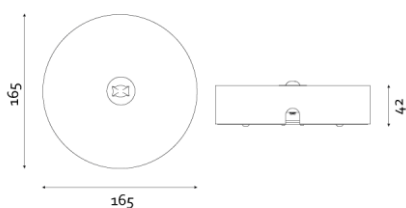



Technische Daten

Bemessungslichtstrom der Leuchte	265 lm
Lichtstärke	273 cd
Farbtemperatur	6031 K
CRI	69,5
Abstrahlwinkel	131,5 °
Lichtlenkung	Rettungswegausleuchtung
Leistung LED	2 W
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	3 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP42
Schutzklasse	I
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Stahlblech
Montageart	Deckenanbau
Länge	165 mm
Breite	165 mm
Höhe	42 mm
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	6,4 V
Batterie-Nennkapazität	2000 mAh
Prüfsystem	Automatisches Testsystem

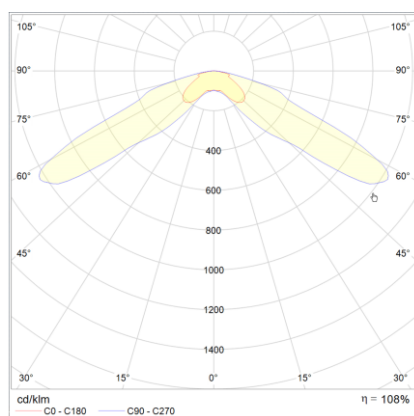Lichtverteilungskurve



Abstandstabelle

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	6,40 m	15,90 m	7,95 m	18,88 m
2,50 m	6,78 m	17,43 m	9,36 m	21,97 m
3,00 m	7,02 m	18,55 m	10,58 m	24,56 m
3,50 m	7,49 m	19,37 m	11,63 m	26,75 m
4,00 m	8,22 m	19,98 m	12,54 m	28,62 m
4,50 m	8,89 m	20,42 m	13,34 m	32,36 m
5,00 m	9,09 m	21,72 m	14,04 m	33,72 m
5,50 m	9,62 m	22,88 m	14,66 m	34,90 m
6,00 m	10,11 m	23,93 m	15,20 m	38,17 m
6,50 m	10,54 m	24,87 m	15,68 m	38,99 m
7,00 m	10,94 m	25,71 m	16,92 m	39,70 m
7,50 m	11,30 m	26,46 m	17,28 m	42,60 m
8,00 m	11,62 m	28,27 m	17,60 m	43,05 m
8,50 m	11,90 m	28,87 m	18,72 m	43,43 m
9,00 m	12,16 m	29,41 m	19,84 m	43,74 m
9,50 m	12,39 m	29,88 m	20,02 m	46,21 m
10,00 m	12,14 m	31,48 m	21,09 m	46,34 m
10,50 m	12,32 m	31,83 m	21,19 m	48,70 m
11,00 m	12,46 m	32,13 m	22,22 m	51,05 m
11,50 m	12,59 m	32,38 m	23,24 m	50,92 m
12,00 m	12,69 m	33,80 m	23,23 m	53,16 m