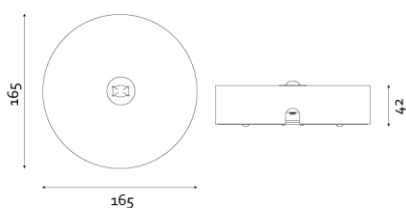


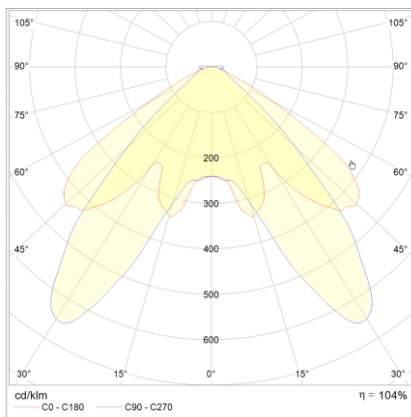
**Produktabbildung | Maßzeichnung**







**Technische Daten**

Bemessungslichtstrom der Leuchte	251 lm
Lichtstärke	164 cd
Farbtemperatur	6012 K
CRI	69,9
Abstrahlwinkel	103,9°
Lichtlenkung	Flächenausleuchtung
Leistung LED	2 W
Dimmbar	Ja
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	3 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP42
Schutzklasse	I
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Stahlblech
Montageart	Deckenanbau
Länge	165 mm
Breite	165 mm
Höhe	42 mm
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	6,4 V
Batterie-Nennkapazität	2000 mAh
Prüfsystem	ECC2

**Lichtverteilungskurve**



**Abstandstabelle**

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	4,78 m	11,30 m	4,54 m	11,30 m
2,50 m	5,78 m	12,83 m	5,01 m	12,17 m
3,00 m	6,37 m	14,77 m	5,56 m	13,36 m
3,50 m	7,15 m	16,51 m	6,02 m	14,30 m
4,00 m	7,86 m	18,07 m	6,38 m	15,05 m
4,50 m	8,51 m	19,47 m	6,68 m	16,31 m
5,00 m	9,09 m	20,74 m	7,17 m	16,75 m
5,50 m	9,62 m	21,88 m	7,62 m	17,76 m
6,00 m	10,11 m	22,90 m	8,03 m	18,68 m
6,50 m	10,97 m	24,87 m	8,41 m	19,51 m
7,00 m	11,38 m	25,71 m	9,07 m	20,27 m
7,50 m	12,21 m	26,46 m	9,39 m	20,95 m
8,00 m	12,54 m	28,27 m	9,68 m	22,38 m
8,50 m	13,34 m	28,87 m	10,29 m	22,94 m
9,00 m	13,60 m	30,60 m	10,53 m	23,45 m
9,50 m	13,84 m	31,07 m	11,12 m	24,78 m
10,00 m	14,58 m	32,74 m	11,31 m	25,18 m
10,50 m	15,32 m	34,40 m	11,89 m	26,46 m
11,00 m	15,47 m	34,68 m	12,03 m	26,76 m
11,50 m	16,19 m	36,28 m	12,16 m	28,00 m
12,00 m	16,29 m	36,45 m	12,69 m	29,23 m