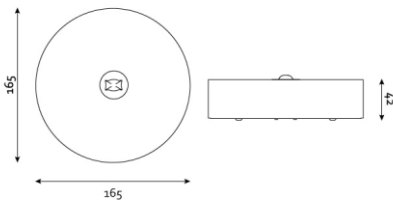






**Produktabbildung | Maßzeichnung**



**Technische Daten**

Bemessungslichtstrom der Leuchte	132 lm
Lichtstärke	132 cd
Farbtemperatur	5896 K
CRI	68,0
Abstrahlwinkel	132,9°
Lichtlenkung	Rettungswegausleuchtung
Leistung LED	1 W
Leistung AC	0,2 W
Leistung DC	1,2 W
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	8 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP42
Schutzklasse	I
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Stahlblech
Montageart	Deckenanbau
Länge	165 mm
Breite	165 mm
Höhe	42 mm
Gewicht	0,66 kg
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	6,4 V
Batterie-Nennkapazität	3000 mAh
Prüfsystem	Automatisches Testsystem

**Abstandstabelle**

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	2,62 m	6,36 m	4,12 m	9,56 m
2,50 m	2,78 m	7,19 m	5,01 m	11,00 m
3,00 m	2,74 m	7,52 m	5,56 m	12,74 m
3,50 m	0,00 m	7,95 m	6,02 m	14,30 m
4,00 m	0,00 m	7,94 m	6,14 m	15,05 m
4,50 m	0,00 m	7,54 m	6,19 m	16,31 m