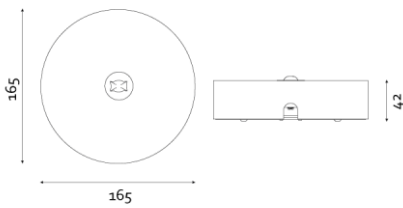


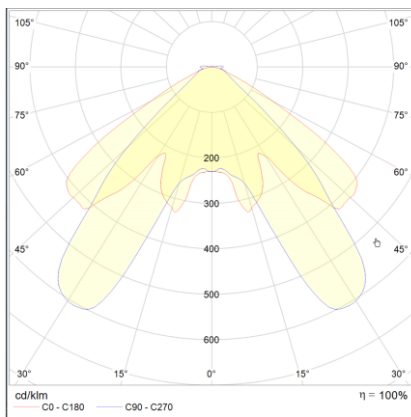
**Produktabbildung | Maßzeichnung**







**Technische Daten**

Bemessungslichtstrom der Leuchte	127 lm
Lichtstärke	77 cd
Farbtemperatur	5889 K
CRI	68,3
Abstrahlwinkel	105,2 °
Lichtlenkung	Flächenausleuchtung
Leistung LED	1 W
Leistung AC	2,3 W
Leistung DC	2,5 W
Lumen pro Watt	78 lm/W
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Nennspannung DC	216 V DC
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP42
Schutzklasse	I
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Stahlblech
Montageart	Deckenanbau
Länge	165 mm
Breite	165 mm
Höhe	42 mm
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Prüfsystem	CPS

**Lichtverteilungskurve**



**Abstandstabelle**

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	4,32 m	9,56 m	3,76 m	9,08 m
2,50 m	5,01 m	11,56 m	4,21 m	10,02 m
3,00 m	5,81 m	12,74 m	4,54 m	11,13 m
3,50 m	6,27 m	14,30 m	4,94 m	11,55 m
4,00 m	6,92 m	15,73 m	5,28 m	12,28 m
4,50 m	7,51 m	17,02 m	5,75 m	13,35 m
5,00 m	8,05 m	18,19 m	6,19 m	14,34 m
5,50 m	8,54 m	19,25 m	6,59 m	14,69 m
6,00 m	9,34 m	21,05 m	6,95 m	15,49 m
6,50 m	9,76 m	21,94 m	7,55 m	16,81 m
7,00 m	10,13 m	22,75 m	7,86 m	17,50 m
7,50 m	10,88 m	24,42 m	8,15 m	18,12 m
8,00 m	11,19 m	25,08 m	8,70 m	19,35 m
8,50 m	11,47 m	26,68 m	8,94 m	19,87 m
9,00 m	11,72 m	27,21 m	9,15 m	21,06 m
9,50 m	11,95 m	28,75 m	9,67 m	21,48 m
10,00 m	12,14 m	29,16 m	9,84 m	22,63 m
10,50 m	12,32 m	30,64 m	10,34 m	22,96 m
11,00 m	12,46 m	30,95 m	10,46 m	24,07 m
11,50 m	12,16 m	32,38 m	10,57 m	24,31 m
12,00 m	12,26 m	32,58 m	11,04 m	25,38 m