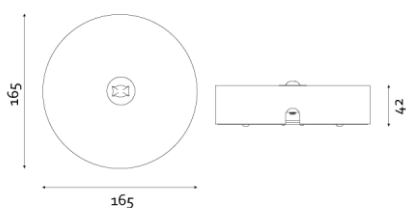


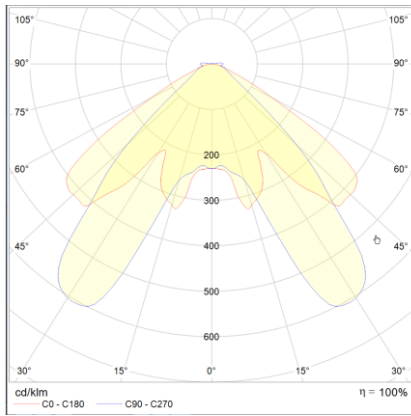
Produktabbildung | Maßzeichnung







Technische Daten

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Bemessungslichtstrom der Leuchte | 127 lm |
| Lichtstärke | 77 cd |
| Farbtemperatur | 5889 K |
| CRI | 68,3 |
| Abstrahlwinkel | 105,2 ° |
| Lichtlenkung | Flächenausleuchtung |
| Leistung LED | 1 W |
| Leistung DC | 1,6 W |
| Dimmbar | Ja |
| Nennspannung DC | 24 V DC |
| Betriebsmodus Dauerschaltung | Nein |
| Für den Dauerbetrieb geeignet | Nein |
| Umschaltung DS/BS möglich | nein |
| Schutzart | IP42 |
| Schutzklasse | III |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Stahlblech |
| Montageart | Deckenanbau |
| Länge | 165 mm |
| Breite | 165 mm |
| Höhe | 42 mm |
| Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
| Prüfsystem | INSILIA LPS |

Lichtverteilungskurve



Abstandstabelle

| Montagehöhe |  a |  b |  c |  d |
|-------------|---|---|---|---|
| 2,00 m | 4,32 m | 9,56 m | 3,76 m | 9,08 m |
| 2,50 m | 5,01 m | 11,56 m | 4,21 m | 10,02 m |
| 3,00 m | 5,81 m | 12,74 m | 4,54 m | 11,13 m |
| 3,50 m | 6,27 m | 14,30 m | 4,94 m | 11,55 m |
| 4,00 m | 6,92 m | 15,73 m | 5,28 m | 12,28 m |
| 4,50 m | 7,51 m | 17,02 m | 5,75 m | 13,35 m |
| 5,00 m | 8,05 m | 18,19 m | 6,19 m | 14,34 m |
| 5,50 m | 8,54 m | 19,25 m | 6,59 m | 14,69 m |
| 6,00 m | 9,34 m | 21,05 m | 6,95 m | 15,49 m |
| 6,50 m | 9,76 m | 21,94 m | 7,55 m | 16,81 m |
| 7,00 m | 10,13 m | 22,75 m | 7,86 m | 17,50 m |
| 7,50 m | 10,88 m | 24,42 m | 8,15 m | 18,12 m |
| 8,00 m | 11,19 m | 25,08 m | 8,70 m | 19,35 m |
| 8,50 m | 11,47 m | 26,68 m | 8,94 m | 19,87 m |
| 9,00 m | 11,72 m | 27,21 m | 9,15 m | 21,06 m |
| 9,50 m | 11,95 m | 28,75 m | 9,67 m | 21,48 m |
| 10,00 m | 12,14 m | 29,16 m | 9,84 m | 22,63 m |
| 10,50 m | 12,32 m | 30,64 m | 10,34 m | 22,96 m |
| 11,00 m | 12,46 m | 30,95 m | 10,46 m | 24,07 m |
| 11,50 m | 12,16 m | 32,38 m | 10,57 m | 24,31 m |
| 12,00 m | 12,26 m | 32,58 m | 11,04 m | 25,38 m |