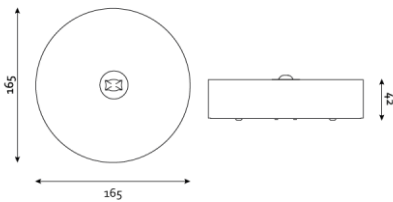


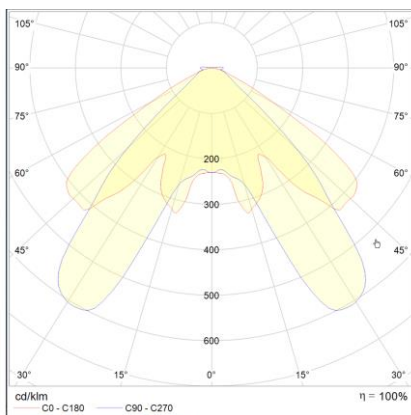
Produktabbildung | Maßzeichnung







Technische Daten

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Bemessungslichtstrom der Leuchte | 127 lm |
| Lichtstärke | 77 cd |
| Farbtemperatur | 5889 K |
| CRI | 68,3 |
| Abstrahlwinkel | 105,2 ° |
| Lichtlenkung | Flächenausleuchtung |
| Leistung LED | 1 W |
| Leistung DC | 1,6 W |
| Dimmbar | Ja |
| Nennspannung DC | 48 V DC |
| Betriebsmodus Dauerschaltung | Nein |
| Für den Dauerbetrieb geeignet | Nein |
| Umschaltung DS/BS möglich | nein |
| Schutzart | IP42 |
| Schutzklasse | III |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Stahlblech |
| Montageart | Deckenanbau |
| Länge | 165 mm |
| Breite | 165 mm |
| Höhe | 42 mm |
| Gewicht | 0,89 kg |
| Umgebungstemperatur | -5 - 35 °C |
| Prüfsystem | INSiLIA2 LPS |

Lichtverteilungskurve



Abstandstabelle

| Montagehöhe |  a |  b |  c |  d |
|-------------|---|---|---|---|
| 2,00 m | 2,94 m | 6,62 m | 2,19 m | 5,05 m |
| 2,50 m | 3,46 m | 7,77 m | 2,59 m | 5,77 m |
| 3,00 m | 3,76 m | 8,73 m | 2,94 m | 6,76 m |
| 3,50 m | 3,97 m | 9,89 m | 3,22 m | 7,41 m |
| 4,00 m | 3,84 m | 10,56 m | 3,45 m | 8,22 m |
| 4,50 m | 2,02 m | 11,10 m | 3,64 m | 8,67 m |
| 5,00 m | 1,95 m | 11,12 m | 3,92 m | 9,34 m |
| 5,50 m | 1,53 m | 11,05 m | 4,02 m | 9,61 m |