



Produktabbildung | Maßzeichnung

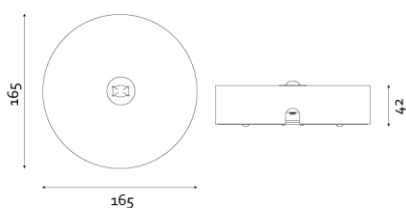

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Bemessungslichtstrom der Leuchte | 251 lm |
| Lichtstärke | 164 cd |
| Farbtemperatur | 6012 K |
| CRI | 69,9 |
| Abstrahlwinkel | 103,9° |
| Lichtlenkung | Flächenausleuchtung |
| Leistung LED | 2 W |
| Leistung AC | 3,4 W |
| Dimmbar | Ja |
| Nennspannung AC | 230 V AC 50/60 Hz |
| Nennspannung DC | 216 V DC |
| Betriebsmodus Dauerschaltung | Nein |
| Für den Dauerbetrieb geeignet | Nein |
| Umschaltung DS/BS möglich | Nein |
| Schutzart | IP42 |
| Schutzklasse | I |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Stahlblech |
| Montageart | Deckenanbau |
| Länge | 165 mm |
| Breite | 165 mm |
| Höhe | 42 mm |
| Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
| Prüfsystem | ZB2 CPS |

Lichtverteilungskurve

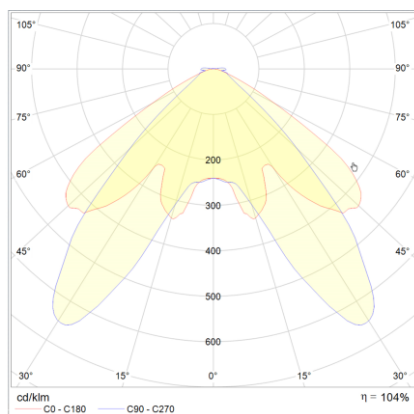

Abstandstabelle

| Montagehöhe | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|---------|
| 2,00 m | 4,78 m | 11,30 m | 4,54 m | 11,30 m |
| 2,50 m | 5,78 m | 12,83 m | 5,01 m | 12,17 m |
| 3,00 m | 6,37 m | 14,77 m | 5,56 m | 13,36 m |
| 3,50 m | 7,15 m | 16,51 m | 6,02 m | 14,30 m |
| 4,00 m | 7,86 m | 18,07 m | 6,38 m | 15,05 m |
| 4,50 m | 8,51 m | 19,47 m | 6,68 m | 16,31 m |
| 5,00 m | 9,09 m | 20,74 m | 7,17 m | 16,75 m |
| 5,50 m | 9,62 m | 21,88 m | 7,62 m | 17,76 m |
| 6,00 m | 10,11 m | 22,90 m | 8,03 m | 18,68 m |
| 6,50 m | 10,97 m | 24,87 m | 8,41 m | 19,51 m |
| 7,00 m | 11,38 m | 25,71 m | 9,07 m | 20,27 m |
| 7,50 m | 12,21 m | 26,46 m | 9,39 m | 20,95 m |
| 8,00 m | 12,54 m | 28,27 m | 9,68 m | 22,38 m |
| 8,50 m | 13,34 m | 28,87 m | 10,29 m | 22,94 m |
| 9,00 m | 13,60 m | 30,60 m | 10,53 m | 23,45 m |
| 9,50 m | 13,84 m | 31,07 m | 11,12 m | 24,78 m |
| 10,00 m | 14,58 m | 32,74 m | 11,31 m | 25,18 m |
| 10,50 m | 15,32 m | 34,40 m | 11,89 m | 26,46 m |
| 11,00 m | 15,47 m | 34,68 m | 12,03 m | 26,76 m |
| 11,50 m | 16,19 m | 36,28 m | 12,16 m | 28,00 m |
| 12,00 m | 16,29 m | 36,45 m | 12,69 m | 29,23 m |