


Produktabbildung | Maßzeichnung

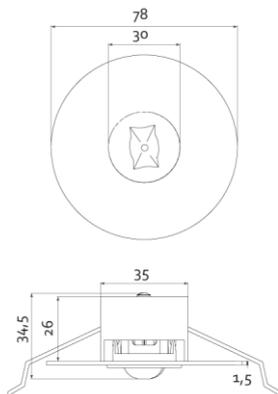

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Bemessungslichtstrom der Leuchte | 132 lm |
| Lichtstärke | 132 cd |
| Farbtemperatur | 5869 K |
| CRI | 68,0 |
| Abstrahlwinkel | 132,9 ° |
| Lichtlenkung | Rettungswegausleuchtung |
| Leistung LED | 1 W |
| Leistung AC | 0,2 W |
| Leistung DC | 1,2 W |
| Dimmbar | Nein |
| Nennspannung AC | 230 V AC 50/60 Hz |
| Bemessungsbetriebsdauer | 3 h |
| Betriebsmodus Dauerschaltung | Nein |
| Für den Dauerbetrieb geeignet | Nein |
| Umschaltung DS/BS möglich | Nein |
| Schutzart | IP42/20 |
| Schutzklasse | II |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Stahlblech |
| Montageart | Deckeneinbau |
| Länge | 90 mm |
| Breite | 90 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Einbautiefe | 30 mm |
| Länge Lochausschnitt | 68 mm |
| Breite Lochausschnitt | 68 mm |
| Tiefe Lochausschnitt | 200 mm |
| Gewicht | 0,30 kg |
| Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
| Batterie-Zelltechnologie | LiFePO4 |
| Batterie-Nennspannung | 6,4 V |
| Batterie-Nennkapazität | 1000 mAh |
| Prüfsystem | NB |

Abstandstabelle

| Montagehöhe |  a |  b |  c |  d |
|-------------|---|---|---|---|
| 2,00 m | 2,65 m | 6,64 m | 4,48 m | 9,88 m |
| 2,50 m | 2,77 m | 7,40 m | 5,12 m | 11,76 m |
| 3,00 m | 2,70 m | 7,67 m | 5,63 m | 12,85 m |
| 3,50 m | 0,00 m | 8,04 m | 6,05 m | 14,33 m |
| 4,00 m | 0,00 m | 7,72 m | 6,15 m | 15,68 m |
| 4,50 m | 0,00 m | 7,02 m | 5,96 m | 16,22 m |