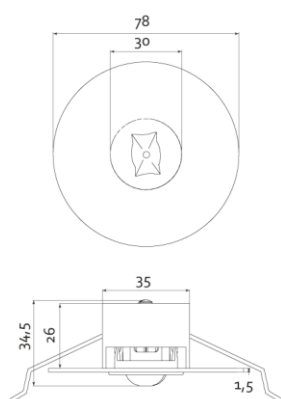


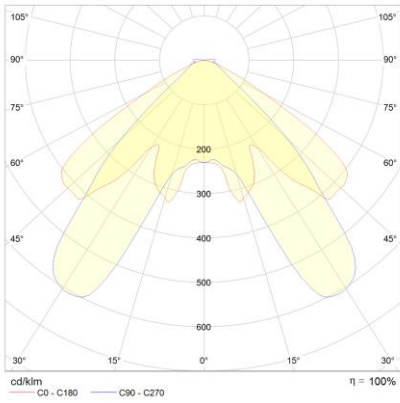
**Produktabbildung | Maßzeichnung**







**Technische Daten**

Bemessungslichtstrom der Leuchte	127 lm
Lichtstärke	77 cd
Farbtemperatur	5889 K
CRI	68,3
Abstrahlwinkel	105,2 °
Lichtlenkung	Flächenausleuchtung
Leistung LED	1 W
Leistung AC	0,2 W
Leistung DC	1,2 W
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	8 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP42/20
Schutzklasse	II
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Stahlblech
Montageart	Deckeneinbau
Länge	90 mm
Breite	90 mm
Höhe	7 mm
Einbautiefe	30 mm
Länge Lochausschnitt	68 mm
Breite Lochausschnitt	68 mm
Tiefe Lochausschnitt	200 mm
Gewicht	0,33 kg
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	6,4 V
Batterie-Nennkapazität	3000 mAh
Prüfsystem	Automatisches Testsystem

**Lichtverteilungskurve**



**Abstandstabelle**

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	4,48 m	10,39 m	3,92 m	9,40 m
2,50 m	5,35 m	11,76 m	4,32 m	10,23 m
3,00 m	5,88 m	13,45 m	4,61 m	11,27 m
3,50 m	6,57 m	14,99 m	4,99 m	12,11 m
4,00 m	7,21 m	16,38 m	5,50 m	12,79 m
4,50 m	7,79 m	17,64 m	5,96 m	13,33 m
5,00 m	8,31 m	18,79 m	6,39 m	14,27 m
5,50 m	8,79 m	19,83 m	6,79 m	15,13 m
6,00 m	9,59 m	20,77 m	7,14 m	15,91 m
6,50 m	10,00 m	22,50 m	7,47 m	16,63 m
7,00 m	10,37 m	23,28 m	8,05 m	17,91 m
7,50 m	10,70 m	23,99 m	8,32 m	18,51 m
8,00 m	11,42 m	25,59 m	8,57 m	19,75 m
8,50 m	11,69 m	27,19 m	9,11 m	20,25 m
9,00 m	11,94 m	27,70 m	9,32 m	20,70 m
9,50 m	12,15 m	29,24 m	9,83 m	21,84 m
10,00 m	12,34 m	29,64 m	9,99 m	22,20 m
10,50 m	12,51 m	31,12 m	10,14 m	23,31 m
11,00 m	12,21 m	31,40 m	10,62 m	24,42 m
11,50 m	12,33 m	31,64 m	10,72 m	24,65 m
12,00 m	12,00 m	33,02 m	10,80 m	25,73 m