Leuchte Typ:
BREE29I

Produktabbildung | Maßzeichnung	Technische Daten	
	Bemessungslichtstrom der Leuchte	251 lm
	Lichtstärke	164 cd
	Farbtemperatur	6012 K
	CRI	69,9
	Abstrahlwinkel	103,9 °
	Lichtlenkung	Flächenausleuchtung
	Leistung LED	2 W
	Dimmbar	Ja
	Nennspannung DC	24 V DC
	Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
	Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
	Umschaltung DS/BS möglich	Nein
	Schutzart	IP42/20
	Schutzklasse	III
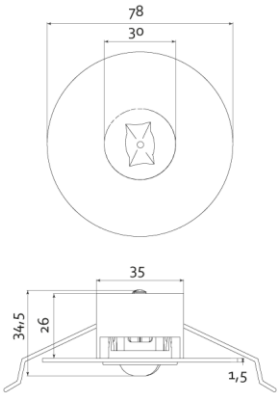	Gehäusefarbe	Weiß
	Gehäusematerial	Stahlblech
	Montageart	Deckeneinbau
	Länge	90 mm
	Breite	90 mm
	Höhe	7 mm
	Einbautiefe	30 mm
	Länge Lochausschnitt	68 mm
	Breite Lochausschnitt	68 mm
	Tiefe Lochausschnitt	200 mm
	Gewicht	0,21 kg
	Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
	Prüfsystem	INSiLIA LPS

Lichtverteilungskurve

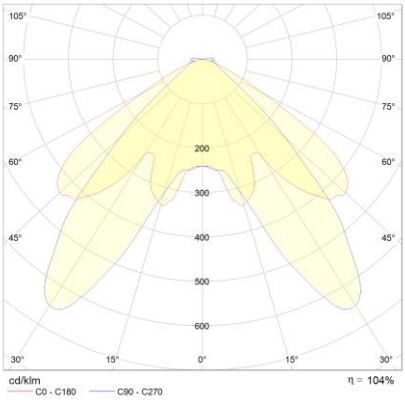

Abstandstabelle

Montagehöhe	a	b	c	d
2,00 m	5,08 m	11,33 m	4,59 m	11,33 m
2,50 m	5,77 m	13,46 m	5,25 m	12,76 m
3,00 m	6,63 m	14,60 m	5,55 m	13,25 m
3,50 m	7,40 m	16,26 m	5,98 m	14,80 m
4,00 m	8,10 m	17,74 m	6,32 m	15,50 m
4,50 m	8,73 m	19,09 m	6,85 m	16,06 m
5,00 m	9,31 m	21,23 m	7,34 m	17,15 m
5,50 m	9,83 m	22,35 m	7,78 m	18,14 m
6,00 m	10,31 m	23,36 m	8,19 m	19,04 m
6,50 m	11,17 m	25,32 m	8,56 m	19,86 m
7,00 m	11,57 m	26,14 m	8,90 m	20,61 m
7,50 m	11,92 m	26,88 m	9,54 m	21,28 m
8,00 m	12,72 m	28,68 m	9,82 m	22,71 m
8,50 m	13,01 m	29,27 m	10,07 m	23,26 m
9,00 m	13,78 m	31,00 m	10,67 m	23,75 m
9,50 m	14,01 m	31,46 m	10,87 m	25,08 m
10,00 m	14,75 m	33,12 m	11,45 m	25,47 m
10,50 m	14,92 m	34,78 m	11,61 m	26,75 m
11,00 m	15,64 m	35,05 m	12,16 m	27,04 m
11,50 m	15,76 m	36,65 m	12,28 m	28,28 m
12,00 m	16,45 m	36,80 m	12,82 m	28,48 m