


Technische Daten

Lichtstrom	265 lm
Lichtstärke	273 cd
Farbtemperatur	6031 K
CRI	69,5
Abstrahlwinkel	131,5 °
Lichtlenkung	Asymmetrisch
Leistung LED	2 W
Leuchtenabstand C0-Richtung (bei 2,5 m Montagehöhe)	13,74 m
Leuchtenabstand C90-Richtung (bei 2,5 m Montagehöhe)	8,66 m
Dimmbar	Ja
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Betriebsbemessungsdauer	3 h
Batteriezelltyp	LiFePO4
Batteriespannung	6,4 V
Batteriekapazität	2000 mAh
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP42/20
Schutzklasse	II
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckeneinbau
Länge	30 mm
Breite	30 mm
Höhe	7 mm
Einbautiefe	30 mm
Länge Lochausschnitt	27 mm
Breite Lochausschnitt	27 mm
Gewicht	0,29 kg
Gewicht inkl. Verpackung	0,41 kg
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Prüfsystem	ECC2

Bild



Maßzeichnung

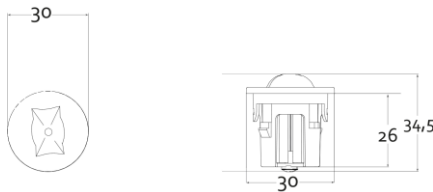

LVK

