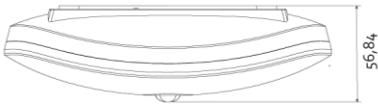
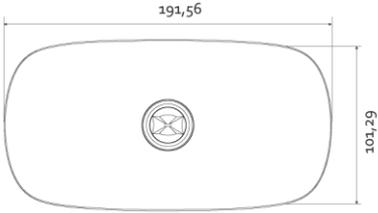


Produktabbildung Maßzeichnung	Technische Daten	
  	Bemessungslichtstrom der Leuchte	132 lm
	Lichtstärke	132 cd
	Farbtemperatur	5869 K
	CRI	68,0
	Abstrahlwinkel	132,9°
	Lichtlenkung	Rettungswegausleuchtung
	Leistung LED	1 W
	Leistung AC	0,2 W
	Leistung DC	1,2 W
	Dimmbar	Nein
	Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
	Bemessungsbetriebsdauer	3 h
	Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
	Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
	Umschaltung DS/BS möglich	Nein
	Schutzart	IP42
	Schutzklasse	II
	Gehäusefarbe	Weiß
	Gehäusematerial	Kunststoff
	Montageart	Deckenanbau
Länge	192 mm	
Breite	102 mm	
Höhe	57 mm	
Gewicht	0,46 kg	
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C	
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4	
Batterie-Nennspannung	6,4 V	
Batterie-Nennkapazität	1000 mAh	
Prüfsystem	NB	

Abstandstabelle				
Montagehöhe				
2,00 m	2,68 m	6,49 m	4,38 m	10,16 m
2,50 m	2,82 m	7,26 m	5,02 m	11,54 m
3,00 m	2,75 m	7,55 m	5,55 m	13,25 m
3,50 m	0,00 m	7,94 m	5,98 m	14,15 m
4,00 m	0,00 m	7,90 m	6,32 m	15,50 m
4,50 m	0,00 m	7,21 m	6,12 m	16,74 m