

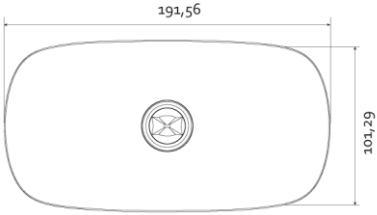






Produktabbildung   Maßzeichnung	Technische Daten	
  	Bemessungslichtstrom der Leuchte	127 lm
	Lichtstärke	77 cd
	Farbtemperatur	5889 K
	CRI	68,3
	Abstrahlwinkel	105,2 °
	Lichtlenkung	Flächenausleuchtung
	Leistung LED	1 W
	Leistung AC	0,2 W
	Leistung DC	1,2 W
	Dimmbar	Nein
	Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
	Bemessungsbetriebsdauer	3 h
	Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
	Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
	Umschaltung DS/BS möglich	Nein
	Schutzart	IP42
	Schutzklasse	II
	Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff	
Montageart	Deckenanbau	
Länge	192 mm	
Breite	102 mm	
Höhe	57 mm	
Gewicht	0,46 kg	
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C	
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4	
Batterie-Nennspannung	6,4 V	
Batterie-Nennkapazität	1000 mAh	
Prüfsystem	NB	

Abstandstabelle				
Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	3,00 m	6,76 m	2,32 m	5,18 m
2,50 m	3,50 m	7,84 m	2,72 m	6,05 m
3,00 m	3,78 m	9,09 m	3,06 m	6,79 m
3,50 m	3,97 m	9,85 m	3,33 m	7,66 m
4,00 m	3,81 m	10,48 m	3,56 m	8,18 m
4,50 m	1,98 m	10,99 m	3,73 m	8,90 m
5,00 m	1,90 m	11,00 m	3,87 m	9,56 m
5,50 m	1,46 m	10,90 m	3,96 m	9,81 m