
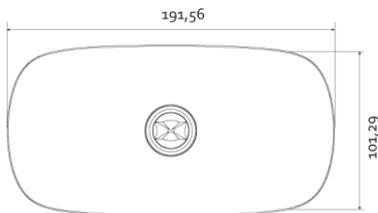



Produktabbildung | Maßzeichnung



Technische Daten

Bemessungslichtstrom der Leuchte	127 lm
Lichtstärke	77 cd
Farbtemperatur	5889 K
CRI	68,3
Abstrahlwinkel	105,2 °
Lichtlenkung	Flächenausleuchtung
Leistung LED	1 W
Leistung DC	1,6 W
Dimmbar	Ja
Nennspannung DC	24 V DC
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	nein
Schutzart	IP42
Schutzklasse	III
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckenanbau
Länge	192 mm
Breite	102 mm
Höhe	57 mm
Gewicht	0,40 kg
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Prüfsystem	INSILIA LPS

Lichtverteilungskurve

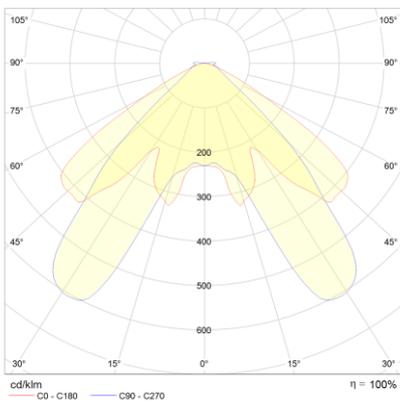

Abstandstabelle

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	3,00 m	6,76 m	2,32 m	5,18 m
2,50 m	3,50 m	7,84 m	2,72 m	6,05 m
3,00 m	3,78 m	9,09 m	3,06 m	6,79 m
3,50 m	3,97 m	9,85 m	3,33 m	7,66 m
4,00 m	3,81 m	10,48 m	3,56 m	8,18 m
4,50 m	1,98 m	10,99 m	3,73 m	8,90 m
5,00 m	1,90 m	11,00 m	3,87 m	9,56 m
5,50 m	1,46 m	10,90 m	3,96 m	9,81 m