



Produktabbildung | Maßzeichnung

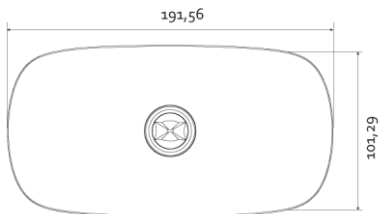

Technische Daten

Bemessungslichtstrom der Leuchte	265 lm
Lichtstärke	273 cd
Farbtemperatur	6031 K
CRI	69,5
Abstrahlwinkel	131,5 °
Lichtlenkung	Rettungswegausleuchtung
Leistung LED	2 W
Dimmbar	Ja
Nennspannung DC	24 V DC
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	nein
Schutzart	IP42
Schutzklasse	III
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckenanbau
Länge	192 mm
Breite	102 mm
Höhe	57 mm
Gewicht	0,40 kg
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Prüfsystem	INSILIA LPS

Lichtverteilungskurve

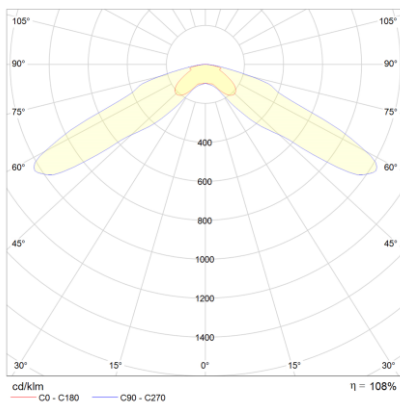

Abstandstabelle

Montagehöhe	a	b	c	d
2,00 m	3,24 m	7,65 m	5,08 m	12,00 m
2,50 m	3,63 m	8,84 m	5,77 m	13,46 m
3,00 m	3,92 m	9,44 m	6,33 m	14,60 m
3,50 m	3,97 m	10,23 m	7,07 m	16,26 m
4,00 m	3,95 m	10,87 m	7,75 m	17,74 m
4,50 m	3,60 m	10,99 m	8,37 m	19,09 m
5,00 m	0,00 m	11,39 m	8,57 m	20,30 m
5,50 m	0,00 m	11,29 m	8,72 m	21,39 m
6,00 m	0,00 m	10,72 m	8,82 m	22,38 m
6,50 m	0,00 m	10,08 m	8,56 m	23,27 m